

LINHA PARA
EXPOSITORES VERTICAIS DE BEBIDAS

Imagens ilustrativas

embraco

POWER IN. CHANGE ON.

FFU160UAX

O QUE ERA UMA TENDÊNCIA
AGORA É UMA REALIDADE



MAIOR CAPACIDADE
DE REFRIGERAÇÃO




FABRICADO
NO **BRASIL**

embraco

O QUE ERA UMA TENDÊNCIA
AGORA É UMA REALIDADE

FFU160UAX

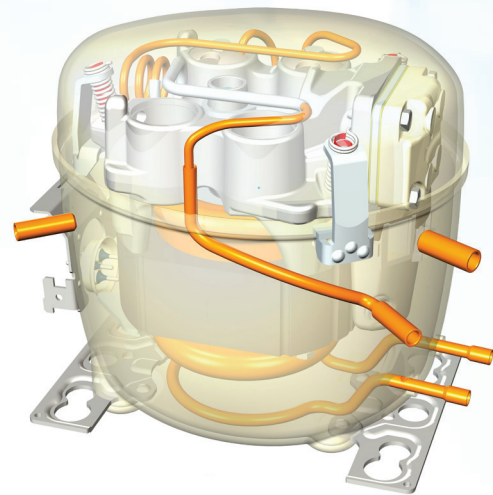

Indicado para
expositor vertical de bebidas



Maior capacidade de refrigeração
Até 700 litros




Gás refrigerante **propano**
Mais eficiente



Fabricado **no Brasil**

APLICAÇÃO

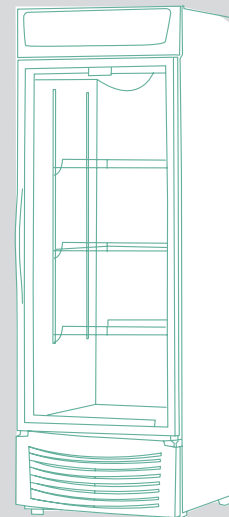

IDEAL PARA
EXPOSITOR
VERTICAL DE
BEBIDAS

**+ FREEZERS HORIZONTAIS
DE SORVETES**

REFRIGERANTE	MODELO	HP	VOLTAGEM/ FREQUÊNCIA	TIPO DO MOTOR	DADOS DE PERFORMANCE ASHRAE		PESO	LRA	TIPO DE VENTILAÇÃO	ÓLEO	
					-23,3 °C / 54,4 °C					CARGA	TIPO
					REFRIGERAÇÃO	EFICIÊNCIA	Kg	A			
					Btu/h	Btu/Wh				Cm³	
R290	FFU130UAX	1/3	115-127V 60Hz 1~	CSIR	1.360	5,15	10	41,5	FAN	280	ISO32
	FFU130UAX	1/3	220-240V 50-60Hz 1~	CSIR	1.360	5,28	10	19	FAN	280	ISO32
	FFU160UAX	1/2	115-127V 60Hz 1~	CSIR	1.670	5,25	10	41,5	FAN	280	ISO32
	FFU160UAX	1/2	220-240V 50Hz 1~	CSIR	1.363	4,96	10	21	FAN	280	ISO32
	FFU160UAX	1/2	220V 60Hz 1~	CSIR	1.670	5,25	10	25,6	FAN	280	ISO32

Sujeito a alteração sem prévio aviso - Código PRO11PT - Data: Set 2013 - Versão 01

www.embraco.com