

# embraco

POWER **IN.** CHANGE **ON.**

**NTU6222ZV**  
**NTU6234GKV**


*ROBUSTEZ*  
**SEM IGUAL**

**GESTÃO DE RETORNO**  
*DE LÍQUIDO*



## ROBUSTEZ SEM IGUAL

NTU6222ZV  
NTU6234GKV

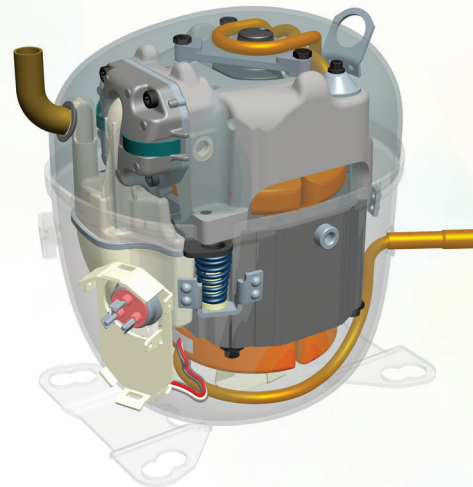

Desenhado para trabalhar com **gestão de líquido** – minimiza problemas de retorno de líquido



VÁLVULA  
IPR

**Alívio de pressão**  
minimiza falhas



Resfriamento **rápido**



Aprovado para **20 mil**  
ciclos de defrost

**APLICAÇÃO**

**IDEAL PARA  
CHOPEIRAS**

**+ MÁQUINAS DE GELO**

REFRIFERANTE	MODELO	HP	VOLTAGEM/ FREQUÊNCIA	TIPO DO MOTOR	DADOS DE PERFORMANCE		PESO	LRA	TIPO DE VENTILAÇÃO	ÓLEO			
					7,2 / 54,4 °C					KG	A	CARGA	TIPO
					CAPACIDADE	EFICIÊNCIA							
					Btu/h	Btu/Wh	Cm³						
R-134a	NTU6222ZV	1	115V 60Hz 1~	CSR	10.126	10,11	18,30	70,0	F	650	POE 22		
	NTU6222ZV	1	208-230V 60Hz 1~	CSR	10.054	10,38	18,30	35,0	F	650	POE 22		
R-404A	NTU6234GKV	1 1/4	115V 60Hz 1~	CSR	15.829	9,26	18	81,0	F	650	POE 22		
	NTU6234GKV	1 1/4	208-230V 60Hz 1~	CSR	16.010	9,46	18	46,0	F	650	POE 22		