

刷新未来
内置恩布拉科



低能耗 高制冰量



测试条件：
21/10 °C
32/21 °C

单门台下制冰机
115-127V 60Hz

外形尺寸
(mm) 663 X 714 X 982
(mm) 510 X 714 X 982



*图片不代表最终产品

embraco
Nidec

满足制冰机 新能效3.0 星级要求



可持续发展的
天然制冷剂

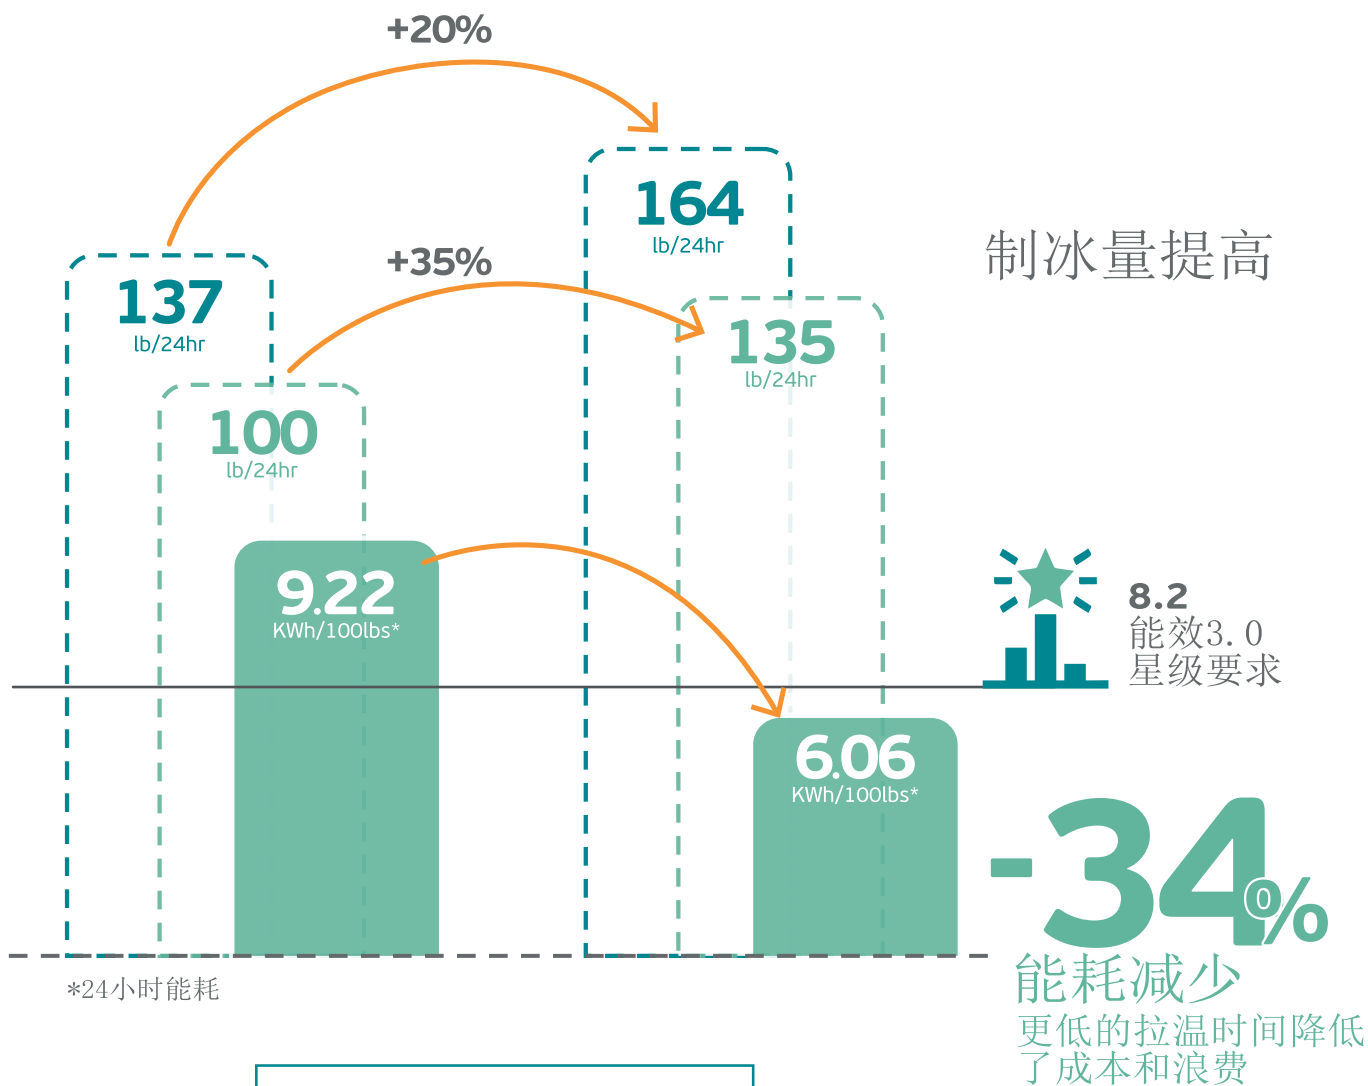

R404A
解决方案



EMX4130U
R290 解决方案

测试条件: 21/10 °C (商用条件)
测试条件: 32/21 °C (E-star 3.0评级条件)


制冰机案例分析

embraco
Nidec

满足制冰机 新能效3.0 星级要求



可持续发展的
天然制冷剂

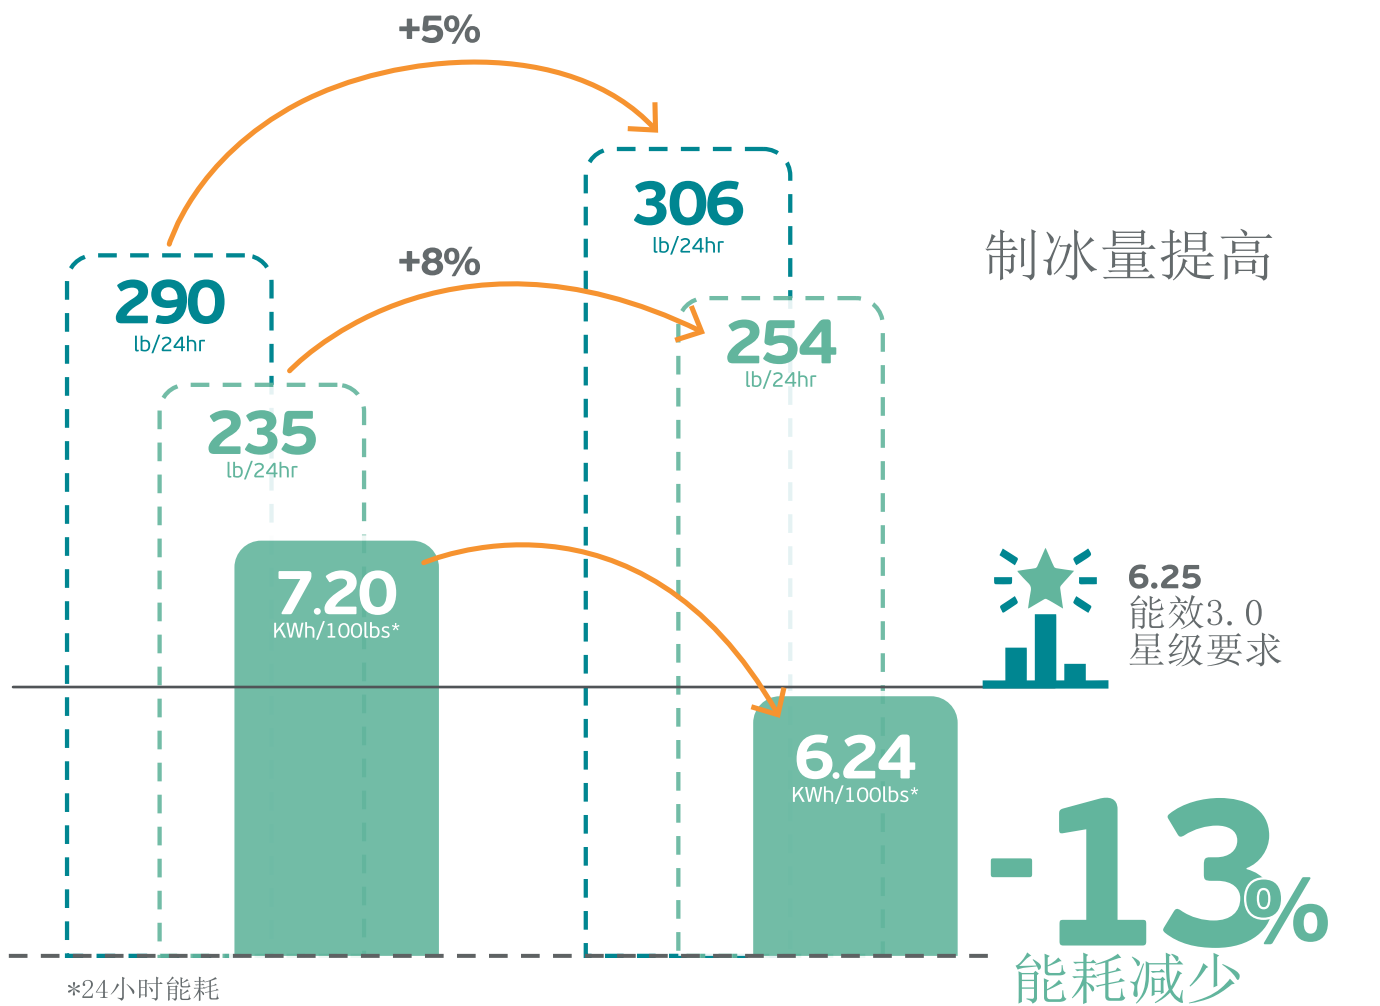


6.25
能效3.0
星级要求

-13%

能耗减少

更低的拉温时间降低了
成本和浪费



R404A
解决方案



NEX4160UA
R290 解决方案

测试条件: 21/10 °C (商用条件)
测试条件: 32/21 °C (E-star 3.0评级条件)

制冰机案例分析

embraco
Nidec

embraco
Nidec

embraco.com