开放式冷凝机组

商用标准产品线

Unhoused Condending Units

for commercial applications Standard Portfolio




定制产品

定制版可根据客户需求设计

Custom Executions

Customized versions can also be developed according to the customer's needs.



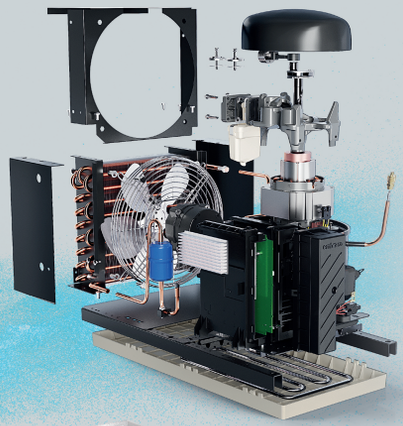



标准产品

Standard Executions



基础版
Bare



进阶版
Plus



高级版
Ultimate

探索更多为您提供的
解决方案

Access: embraco.com

think ahead

embraco

Nidec

MEDIUM TEMPERATURE			R449A	R404A												
机组型号	压缩机		制冷量		最大输入功率	尺寸			重量	MCC	风机		储液器	连接直径		
Condensing Units Models	Compressors		Cooling capacity (kW) RGT20° @+32°C		Max Power Input (kW)	Dimensions (mm)**			Weight		Fan		Liquid receiver	Connection diameter		
	Dipl. (cc)	HP	-10°C	-10°C	10°C	W	D	H	Net (kg)	(A)	Number of fans	Airflow (m3/h)	dm3	Suction(*)	Liquid(*)	
Compressor 230V-1ph-50Hz- Fan 230V-1ph-50Hz																
UNEU6210GK	7,3	1/3	0,61	0,69	0,4	340	475	296	21	3,11	1	595	1,1	3/8*	1/4*	
UNEU6212GK	8,8	1/2	0,73	0,82	0,49	340	465	296	20,1	4,25	1	595	1,1	3/8*	1/4*	
UNEU6215GK	12,1	1/2	1	1,13	0,67	395	480	324	29	5,23	1	640	1,1	3/8*	1/4*	
UNEU6220GK	14,3	3/4	1,18	1,32	0,76	398	471	323	25,3	5,55	1	640	2,3	1/2*	3/8*	
UNT6220GK	14,5	3/4	1,47	1,24	0,71	395	500	324	32,3	5,15	1	640	2,3	1/2*	3/8*	
UNT6222GK	17,4	3/4	1,32	1,43	0,85	395	500	324	32,5	7,73	1	640	2,3	1/2*	3/8*	
UNT6224GK	20,4	1/1	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	
UNT6226GK	22,4	1+	1,71	1.85	1,04	405	485	372	33,6	7,27	1	700	2,3	1/2*	3/8*	
UNJ9232GK	26,1	1,25	1,9	2,05	1,25	440	600	372	41,5	8,12	1	1450	3,9	5/8*	3/8*	
UNJ9238GK	32,7	1,5	2,29	2,47	1,58	440	600	372	43	10,1	1	1300	3,9	5/8*	3/8*	

LOW TEMPERATURE			R449A	R404A												
机组型号	压缩机		制冷量		最大输入功率	尺寸			重量	MCC	风机		储液器	连接直径		
Condensing Units Models	Compressors		Cooling capacity (kW) RGT20° @+32°C		Max Power Input (kW)	Dimensions (mm)**			Weight		Fan		Liquid receiver	Connection diameter		
	Dipl. (cc)	HP	-10°C	-10°C	10°C	W	D	H	Net (kg)	(A)	Number of fans	Airflow (m3/h)	dm3	Suction(*)	Liquid(*)	
Compressor 230V-1ph-50Hz- Fan 230V-1ph-50Hz																
UNEU2140GK	8,8	1/2	-	0,25	0,75	340	475	296	20,9	3,05	1	595	1,1	3/8*	1/4*	
UNEU2155GK	12,1	3/4	-	0,32	0,37	340	475	296	22,2	4,21	1	595	1,1	3/8*	1/4*	
UNEU2168GK	14,3	3/4	-	0,10	0,42	340	502	296	23	4,8	1	460	1,1	3/8*	1/4*	
UNT2178GK	17,4	1-	-	0,44	0,46	340	494	296	27,7	4,24	1	460	1,2	3/8*	1/4*	
UNT2180GK	20,4	1	-	0,55	0,55	340	494	296	28,6	5,8	1	460	1,2	3/8*	1/4*	
UNT2192GK	22,4	1+	-	0,59	0,59	395	500	324	32,8	5,5	1	800	2,3	3/8*	3/8*	
UNT2210GK	26,2	1,25	-	0,69	0,71	395	494	324	34,6	7,18	1	800	2,3	1/2*	3/8*	
UNT2212GK	27,8	1,5	-	0,40	0,73	395	500	324	36	5,25	1	800	2,3	1/2*	3/8*	
UNJ2192GK	26,1	1,25	-	0,65	0,70	404	505	324	35,3	4,75	1	800	2,3	1/2*	3/8*	
UNJ2212GK	34,4	1,5	-	0,83	0,81	404	505	324	37,9	6,5	1	800	2,3	5/8*	3/8*	

MEDIUM TEMPERATURE			R513A	R134a												
机组型号	压缩机		制冷量		最大输入功率	尺寸			重量	MCC	风机		储液器	连接直径		
Condensing Units Models	Compressors		Cooling capacity (kW) RGT20° @+32°C		Max Power Input (kW)	Dimensions (mm)**			Weight		Fan		Liquid receiver	Connection diameter		
	Dipl. (cc)	HP	-10°C	-10°C	10°C	W	D	H	Net (kg)	(A)	Number of fans	Airflow (m3/h)	dm3	Suction(*)	Liquid(*)	
Compressor 230V-1ph-50Hz- Fan 230V-1ph-50Hz																
UNEU6187Z	10	1/3	667	631	381	340	475	296	22,1	7,64	1	660	1	3/8*	1/4*	
UNEU6210Z	12,1	1/2	670	634	393	340	475	296	21	2,83	1	595	1,1	3/8*	1/4*	
UNEU6212Z	14,3	1/2	898	851	550	340	475	296	22,1	8,74	1	660	1	3/8*	1/4*	
UNEU6214Z	16,8	1/2	987	934	594	340	502	296	22,1	5,36	1	660	1	3/8*	1/4*	
UNT6215Z	17,4	1/2+	1049	998	632	398	477	296	26,2	4,9	1	930	1	3/8*	1/4*	
UNT6217Z	20,4	3/4+	1073	1021	611	395	471	323	31,8	5,43	1	640	2,3	3/8*	3/8*	
UNT6220Z	22,4	1	1328	1264	822	395	471	323	26,8	9,15	1	720	2,3	1/2*	3/8*	
UNJ6220Z	26,1	1	1303	1252	765	404	505	324	35,4	6,45	1	640	2,3	1/2*	3/8*	
UNJ6226Z	34,4	1,25	1599	1536	907	404	505	324	35,6	6,75	1	640	2,3	5/8*	3/8*	

*Performances according to EN13215 - RGT20 - Subcooling 3K

**Dimensions may change according to the configuration, please contact your Embraco representative UD means Under Development