

LINHA PARA SUPERMERCADOS  
LATICÍNIOS

Imagens ilustrativas

# embraco

POWER **IN.** CHANGE **ON.**

**NT6222GK**

MENOR CONSUMO  
DE ENERGIA


**ATÉ** MAIS  
**24%** EFICIENTE



**BAIXO**  
NÍVEL DE RUÍDO

## MENOR CONSUMO DE ENERGIA

### NT6222GK (M/HBP)

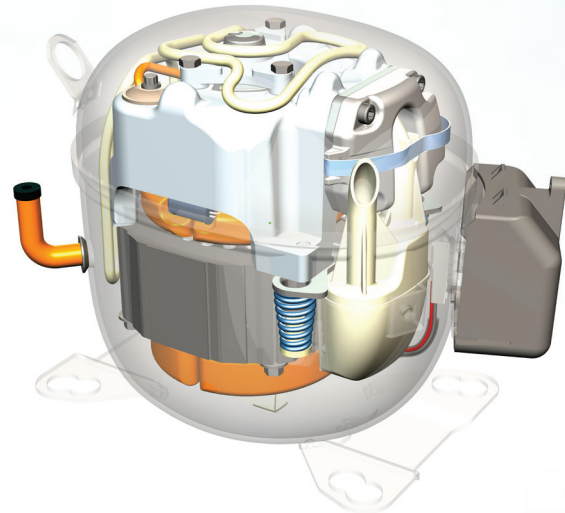

#### MAIS EFICIENTE

Até 24% de economia de energia



**Baixo** nível de ruído

#### APLICAÇÃO



**IDEAL PARA  
REACH-IN  
DE LATICÍNIOS**

REFRIGERANTE	MODELO	HP	VOLTAGEM/ FREQUÊNCIA	TIPO DE MOTOR	DADOS DE PERFORMANCE ASHRAE HPB46		PESO	LRA	TIPO DE VENTILAÇÃO	ÓLEO	
					7,2 °C / 54,4 °C					CARGA	TIPO
					CAPACIDADE	EFICIÊNCIA					
					Btu/h	Btu/Wh					
R-404A	NT6222GK	1	208-230 V / 60 Hz 1~	CSR	9.992	6,42	17,2	-	Fan	450	ISO22
	NT6222GK	1	115 V / 60 Hz 1~	CSIR	10.376	7,20	17,0	70	Fan	450	ISO22