


SEGUNDA GENERACIÓN DE UNIDADES CONDENSADORAS

CATÁLOGO COMPLETO

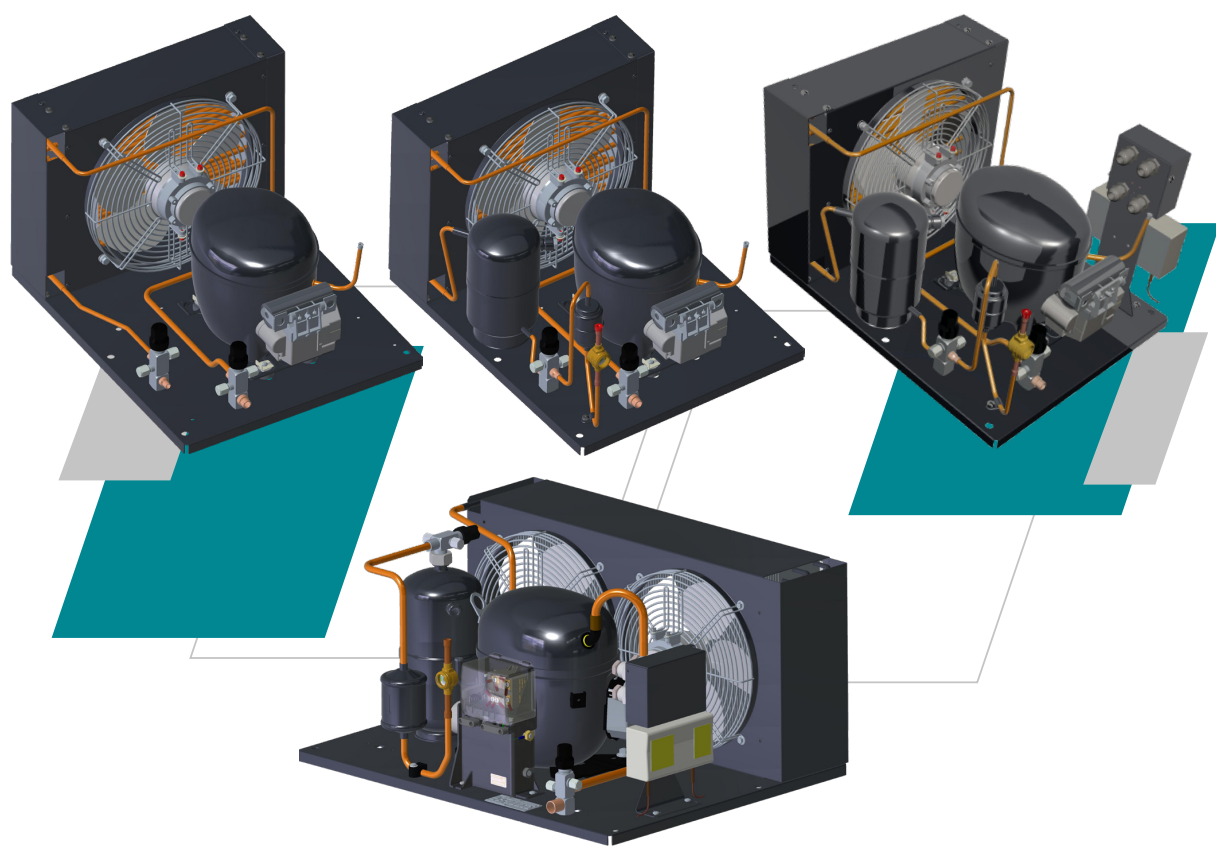

www.embraco.com

Junio, 2021

Revisión 1

SOMOS **NIDEC GLOBAL APPLIANCE**

una referencia global para las industrias de electrodomésticos y equipos comerciales.

Con más de 14,000 empleados en ocho países, Nidec Global Appliance fabrica y comercializa soluciones de refrigeración de Embraco para una variedad de aplicaciones de refrigeración, así como motores para lavatrastes, lavadoras y secadoras. Se enfoca en ofrecer un amplio portafolio de soluciones, capaz de cubrir las necesidades de los clientes a través de altos estándares de calidad, competitividad, y eficiencia energética. La división pertenece a Nidec Corporation, líder global en la fabricación de motores y componentes con sede en Japón.

La división de negocios se encarga de fabricar y comercializar **soluciones de enfriamiento y compresores Embraco para una variedad de equipos de refrigeración.**



Su **socio** en refrigeración
desde 1971



Residencial

Productos para congeladores, refrigeradores y mini-neveras residenciales.

Comercial

Compresores y soluciones de refrigeración para aplicaciones comerciales, como botelleros, congeladores horizontales, refrigeradores reach-in, máquinas de hielo, refrigeradores médicos, etc.

Posventa

La línea completa de compresores y piezas de repuesto se centra en facilitar el trabajo de distribuidores, instaladores, técnicos contratistas y propietarios de equipos.

Desde 1971, Embraco ha sido una referencia global en tecnología para la cadena de refrigeración completa, sector doméstico y comercial, contando con un portafolio eficiente y competitivo para uso residencial, servicio de alimentos, venta de alimentos al detalle, expendedoras y aplicaciones especiales. Pionero en fomentar el desarrollo inicial de la velocidad variable y el uso de refrigerantes naturales en soluciones de refrigeración. Embraco continúa anticipando futuras tendencias con un profundo enfoque en las expectativas de los clientes.

Herramientas Digitales:
descubra cómo nuestros
medios digitales pueden
ayudarlo en su trabajo diario.



Selector de Productos

Elija la mejor solución para su negocio



Club de Refrigeración

Contenido exclusivo para el mercado de refrigeración. ¡Manténgase al día!



Toolbox

Aplicación Gratis de Embraco
Siete herramientas que facilitan su rutina de trabajo. Incluye catálogo de productos, referencias cruzadas y localizador de distribuidores



Sitio web de Embraco

en 11 idiomas
www.embraco.com/es

Contenido

1	La Segunda Generación	2
2	Componentes y Versiones	3
3	Rango de Productos	4
4	Nomenclatura	7
5	Unidades R134a L/MBP	9
5.1	Datos Dimensionales	9
5.2	Datos de Capacidad	11
5.3	Datos Eléctricos	12
6	Unidades R134a MBP	14
6.1	Datos Dimensionales	14
6.2	Datos de Capacidad	16
6.3	Datos Eléctricos	18
7	Unidades R404A LBP	20
7.1	Datos Dimensionales	20
7.2	Datos de Capacidad	22
7.3	Datos Eléctricos	24
8	Unidades R404A MBP	26
8.1	Datos Dimensionales	26
8.2	Datos de Capacidad	28
8.3	Datos Eléctricos	30
9	Unidades Ultimate Compact	32
9.1	Datos Dimensionales	32
9.2	Datos de Capacidad	33
9.3	Datos Eléctricos	34
10	Dibujos y Imágenes Renderizadas	36
11	Diagramas de Cableado	41
12	Piezas de Repuesto	47
13	Referencia Cruzada	55

La Segunda Generación



La Segunda Generación

Embraco Unidades Condensadoras

El mismo estándar de confianza que conoce en nuestros compresores, ahora disponible en nuestra segunda generación de unidades condensadoras de alta calidad, robustas y eficientes.

ALTA CALIDAD Y FIABILIDAD

Pintura anticorrosión en serpentines

Protección del serpentín del condensador y cubierta externa

Diseñado para una temperatura ambiente de 43°C/110°F

Carga de nitrógeno de fábrica

FACILIDAD DE SERVICIO

El cableado sigue el Código Eléctrico Nacional (NEC) de EE. UU.

Conexiones eléctricas estándar

Todas las unidades cumplen con los requisitos de UL de EE. UU. y Canadá

Componentes que se encuentran comúnmente en el mercado de reemplazo


Componentes y Versiones

Las unidades condensadoras de segunda generación se fabrican en 3 niveles de atributos diferentes para que usted elija.

Todas las unidades están equipadas con componentes estándar del mercado y cumplen con los estándares UL de EE.UU. y Canadá.

Versión	Sencilla	Plus	Ultimate
Válvula de Succión	X	X	X
Válvula de Líquido	X	X	X
Guarda del ventilador	X	X	X
Cubierta Exterior	X	X	X
Liquid Receiver		X	X
Mirilla		X	X
Filtro Secador		X	X
Controles de presión			X
Cable de Alimentación*	X	X	X
Reconocimiento UL de EE.UU. y Canadá	X	X	X

Hay también una opción de bajo perfil, llamada "Ultimate Compact", diseñada para aplicaciones con restricciones de altura.

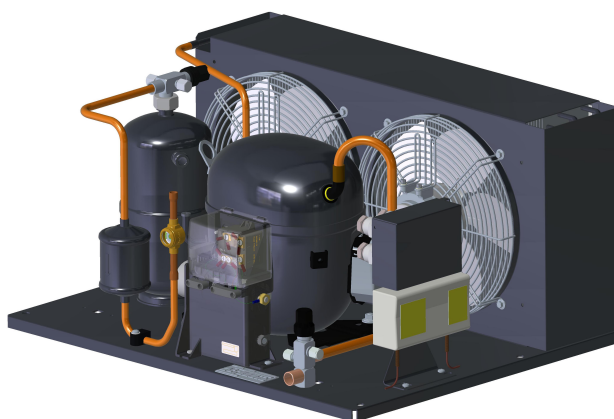

Rango de Productos

Refrigerante	Aplicación	Versión	Voltaje/ Frecuencia	1/10 HP	1/5 HP	1/4 HP	1/3 HP	2/5 HP	1/2 HP	3/5 HP	1 HP
				0.10 HP	0.20 HP	0.25 HP	0.33 HP	0.40 HP	0.50 HP	0.60 HP	1 HP
				Modelo del Compresor							
R-134a ^a	LBP ^b	Sencilla	115V/60Hz	FFU80HAX	FF10HBX	FFU130HAX	FFU160HAX				
			208-230V/60Hz				FFU160HAX				
		Plus	115V/60Hz	FFU80HAX	FF10HBX	FFU130HAX	FFU160HAX				
			208-230V/60Hz				FFU160HAX				
		Ultimate	115V/60Hz				FFU160HAX				
			208-230V/60Hz				FFU160HAX				
	MBP ^c	Sencilla	115V/60Hz	FFU80HAX	FF10HBX	FFU130HAX	FFU160HAX				
			208-230V/60Hz				FFU160HAX				
		Plus	115V/60Hz	FFU80HAX	FF10HBX	FFU130HAX	FFU160HAX	NEU6212Z	NEU6214Z	NT6220Z	NTU6224ZV
			208-230V/60Hz				FFU160HAX	NEU6212Z	NEU6214Z	NT6220Z	NTU6224ZV
		Ultimate	115V/60Hz				FFU160HAX	NEU6212Z	NEU6214Z	NT6220Z	NTU6224ZV
			208-230V/60Hz				FFU160HAX	NEU6212Z	NEU6214Z	NT6220Z	NTU6224ZV

^a Los datos de capacidad para R513A se pueden proporcionar bajo pedido.

^b Baja presión de retorno.

^c Media presión de retorno.

Tabela 3.1: R-134a Units

Refrigerante	Aplicación	Versión	Voltaje/ Frecuencia	1/5 HP	1/3 HP	3/5 HP	3/4 HP	7/8 HP	1 HP	1 1/4 HP
				0.20 HP	0.33 HP	0.60 HP	0.75 HP	0.90 HP	1 HP	1.25 HP
				Modelo del Compresor						
R-404A ^a	LBP ^b	Sencilla	115V/60Hz	NEK2121GK						
			208-230V/60Hz							
		Plus	115V/60Hz	NEK2121GK	NEU2140GK	NEU2168GK	NEU2178GK	NT2180GK	NT2192GK	
			208-230V/60Hz		NEU2140GK	NEU2168GK	NEU2178GK	NT2180GK	NT2192GK	NT2212GK
		Ultimate	115V/60Hz	NEK2121GK	NEU2140GK	NEU2168GK	NEU2178GK	NT2180GK	NT2192GK	
			208-230V/60Hz		NEU2140GK	NEU2168GK	NEU2178GK	NT2180GK	NT2192GK	NT2212GK

^a Los datos de capacidad para R448A y R449A se pueden proporcionar bajo pedido.

^b Baja presión de retorno.

Tabela 3.2: LBP R-404A Units

Refrigerante	Aplicación	Versión	Voltaje/ Frecuencia	Modelo del Compresor									
				1/4 HP	1/3 HP	2/5 HP	1/2 HP	3/5 HP	5/8 HP	3/4 HP	1 HP	1 1/4 HP	1 2/5 HP
R-404A ^a	MBP ^b	Sencilla	115V/60Hz	NEU6181GK / NEK6152GK	NEU6210GK	NEU6212GK	NEU6214GK						
			208-230V/60Hz										
		Plus	115V/60Hz	NEU6181GK	NEU6210GK	NEU6212GK	NEU6214GK	NEU6215GK	NT6220GKV	NT6222GKV	NTU6232GKV		
			208-230V/60Hz					NEU6215GK	NT6220GKV	NT6222GKV	NTU6232GKV		NTU6240GKV
		Ultimate	115V/60Hz		NEU6210GK	NEU6212GK	NEU6214GK	NEU6215GK	NT6220GKV	NT6222GKV	NTU6232GKV		
			208-230V/60Hz					NEU6215GK	NT6220GKV	NT6222GKV	NTU6232GKV		NTU6240GKV
		Ultimate	115V/60Hz				NT6220GKV				NTU6232GKV		
		Compact	208-230V/60Hz				NT6220GKV				NTU6232GKV	NTU6240GKV	

^a Los datos de capacidad para R448A y R449A se pueden proporcionar bajo pedido.

^b Media presión de retorno.

Tabela 3.3: MBP R-404A Units

Nomenclatura

U	NE	0150	L	G	D		A	1	1	A
Uso	Familia del Compresor	HP	Apl.	Refrig.	Voltaje		Condensador	Componentes Mecánicos	Componentes Electricos	Versión
U - Interior	EM	Ejemplo	L - LBP	G - R404A	B - 220V/1/50-60Hz		A - Condensador	0 - Sin componentes	0 - Sin componentes	
	FF	0150 : 1.50 HP	(baja)	Z - R134a	D - 208-230V/1/60Hz	-	de aletas	1 - Versión	2 - Versión	
	NE	0025 : 0.25 HP	M - MBP	U - R290	E - 115 -127V/1/60Hz		W - Enfriado	2 - Versión	3 - Versión	
	NT		(media)		G - 115V/1/60Hz		hidráulicamente	3 - Versión	9 - Customized	
	NJ		X - L/MBP					9 - Personalizada		

Componentes Mecánicos	Componentes Electricos	Versión Unid. Cond.
1	1	Sencilla
2	1	Plus
2	2	Ultimate
3	2	Ultimate Compact
9	9	Customized



Unidades R134a L/MBP

Unidades R134a L/MBP

5.1 Datos Dimensionales

- Aplicación: L/MBP
- Refrigerante: R134a

HP	Voltaje / Frecuencia	Modelo Compresor	Modelo Unid. Cond.	Versión		Longitud		Anchura		Altura		Peso	
						(in)	(mm)	(in)	(mm)	(in)	(mm)	(lbs)	(kg)
1/10	115 -127V/1/60Hz	FFU80HAX	UFF0010XZE	-A11A	Sencilla	18.8	477	11.4	290	10	254	42.2	19.2
				-A21A	Plus	18.8	477	11.4	290	10	254	43.6	19.8
1/5	115V/1/60Hz	FFU10HBX	UFF0020XZG	-A11A	Sencilla	18.8	477	11.4	290	10	254	42.2	19.2
				-A21A	Plus	18.8	477	11.4	290	10	254	43.6	19.8
1/4	115 -127V/1/60Hz	FFU130HAX	UFF0025XZE	-A11A	Sencilla	18.8	477	11.4	290	10	254	42.2	19.2
				-A21A	Plus	18.8	477	11.4	290	10	254	43.6	19.8
1/3	115 -127V/1/60Hz	FFU160HAX	UFF0033XZE	-A11A	Sencilla	18.6	473	15.2	385	12	305	44.9	20.4
				-A21A	Plus	18.6	473	15.2	385	12	305	46.2	21.0
				-A22A	Ultimate	18.6	473	15.2	385	12	305	48.6	22.1
	208-230V/1/60Hz	FFU160HAX	UFF0033XZD	-A11A	Sencilla	18.6	473	15.2	385	12	305	44.9	20.4
				-A21A	Plus	18.6	473	15.2	385	12	305	46.2	21.0
				-A22A	Ultimate	18.6	473	15.2	385	12	305	48.6	22.1

- Aplicación: L/MBP
- Refrigerante: R134a

HP	Voltaje / Frecuencia	Modelo Compresor	Modelo Unid. Cond.	Versión		SKU	Número de archivo UL	Conexiones de Línea			
								Succión		Líquido	
								(in)	(mm)	(in)	(mm)
1/10	115 -127V/1/60Hz	FFU80HAX	UFF0010XZE	-A11A	Sencilla	515302003	SA11666	3/8"	9.5	1/4"	6.4
				-A21A	Plus	515302004	SA11666	3/8"	9.5	1/4"	6.4
1/5	115V/1/60Hz	FF10HBX	UFF0020XZG	-A11A	Sencilla	515302007	SA11666	3/8"	9.5	1/4"	6.4
				-A21A	Plus	515302160	SA11666	3/8"	9.5	1/4"	6.4
1/4	115 -127V/1/60Hz	FFU130HAX	UFF0025XZE	-A11A	Sencilla	515302013	SA11666	3/8"	9.5	1/4"	6.4
				-A21A	Plus	515302014	SA11666	3/8"	9.5	1/4"	6.4
1/3	115 -127V/1/60Hz	FFU160HAX	UFF0033XZE	-A11A	Sencilla	515302015	SA11666	3/8"	9.5	1/4"	6.4
				-A21A	Plus	515302018	SA11666	3/8"	9.5	1/4"	6.4
				-A22A	Ultimate	515302019	SA11666	3/8"	9.5	1/4"	6.4
	208-230V/1/60Hz	FFU160HAX	UFF0033XZD	-A11A	Sencilla	515302020	SA11666	3/8"	9.5	1/4"	6.4
				-A21A	Plus	515302023	SA11666	3/8"	9.5	1/4"	6.4
				-A22A	Ultimate	515302024	SA11666	3/8"	9.5	1/4"	6.4

5.2 Datos de Capacidad

- Aplicación: L/MBP
- Refrigerante: R134a

HP	Voltaje / Frecuencia	Modelo del Compresor	Modelo Unid. Cond.	Versión	Temperatura ambiente ° F (° C)	Capacidad (Btu/h) / Temp Evap °F (°C) ^a						
						-30°F (-34°C)	-20°F (-29°C)	-10°F (-23°C)	-5°F (-20°C)	0°F (-18°C)	10°F (-12°C)	20°F (-6°C)
1/10	115 -127V 60Hz	FFU80HAX	UFF0010XZE	Sencilla & Plus	80°F (27°C)				1,077	1,235	1,616	2,078
					90°F (32°C)	471	655	871	990	1,113	1,394	1,713
					100°F (38°C)	409	576	775	885	999	1,262	1,565
					110°F (43°C)	366	521	706	810	917	1,167	1,455
1/5	115V 60Hz	FF10HBX	UFF0020XZG	Sencilla & Plus	80°F (27°C)			996	1,161	1,335	1,744	2,217
					90°F (32°C)	485	690	934	1,069	1,207	1,518	1,856
					100°F (38°C)	422	611	838	963	1,092	1,382	1,697
					110°F (43°C)	373	550	762	880	1,001	1,273	1,568
1/4	115 -127V 60Hz	FFU130HAX	UFF0025XZE	Sencilla & Plus	80°F (27°C)		935	1,264	1,461	1,674	2,197	2,829
					90°F (32°C)	676	913	1,227	1,412	1,606	2,046	2,499
					100°F (38°C)	609	837	1,129	1,298	1,473	1,864	2,262
					110°F (43°C)	540	755	1,030	1,186	1,348	1,706	2,065
1/3	115 -127V 60Hz	FFU160HAX	UFF0033XZE	Sencilla, Plus & Ultimate	80°F (27°C)	981	1,284	1,653	1,862	2,081	2,589	3,167
					90°F (32°C)	910	1,198	1,549	1,749	1,957	2,440	2,989
					100°F (38°C)	821	1,091	1,421	1,608	1,804	2,257	2,771
					110°F (43°C)	745	999	1,311	1,488	1,672	2,101	2,586
	208-230V 60Hz	FFU160HAX	UFF0033XZD	Sencilla, Plus & Ultimate	80°F (27°C)	945	1,237	1,618	1,844	2,086	2,664	3,320
					90°F (32°C)	910	1,202	1,573	1,789	2,018	2,555	3,151
					100°F (38°C)	837	1,121	1,477	1,682	1,896	2,388	2,923
					110°F (43°C)	760	1,035	1,376	1,571	1,773	2,233	2,726

^a Subenfriamiento 2.8°C/5°F , Temperatura de retorno del gas 4.4°C/40°F.

* Los datos de capacidad para R513A se pueden proporcionar bajo pedido.

**Envelope de unidades UF: Max Tcond 60°C/140°F (condición steady state)

5.3 Datos Eléctricos

- Aplicación: L/MBP
- Refrigerante: R134a

Modelo Unid. Cond.	Versión	Voltaje / Frecuencia	LRA del Compresor	RLA del Compresor	FLA del Motor Ventilador	MCA de la Unid. Cond.	Max Fuse Unid. Cond.	Referencia del Diagrama de Cableado
UFF0010XZE	Sencilla & Plus	115 -127V/1/60Hz	30.5	4.00	0.53	5.50	10	15350250
UFF0020XZG	Sencilla & Plus	115V/1/60Hz	35.0	5.70	0.53	7.70	15	15350250
UFF0025XZE	Sencilla & Plus	115 -127V/1/60Hz	40.3	3.40	0.53	4.80	10	15350250
UFF0033XZD	Sencilla & Plus	208-230V/1/60Hz	19.0	3.90	0.40	5.30	10	15350250
UFF0033XZE	Sencilla & Plus	115 -127V/1/60Hz	44.5	8.10	0.80	10.90	20	15350250
UFF0033XZD	Ultimate	208-230V/1/60Hz	19.0	3.90	0.40	5.30	10	15350249
UFF0033XZE	Ultimate	115 -127V/1/60Hz	44.5	8.10	0.80	10.90	20	15350249

Unidades R134a
MBP

Unidades R134a MBP

6.1 Datos Dimensionales

- Aplicación: MBP
- Refrigerante: R134a

HP	Voltaje / Frecuencia	Modelo Compresor	Modelo Unid. Cond.	Versión		Longitud		Anchura		Altura		Peso	
						(in)	(mm)	(in)	(mm)	(in)	(mm)	(lbs)	(kg)
2/5	115 -127V/1/60Hz	NEU6212Z	UNE0045MZE	-A21A	Plus	21.7	550	14.8	376.4	11.9	302	46.2	21.0
				-A22A	Ultimate	21.7	550	14.8	376.4	11.9	302	48.6	22.1
	220V/50-60Hz	NEU6212Z	UNE0045MZF	-A21A	Plus	21.7	550	14.8	376.4	11.9	302	46.2	21.0
				-A22A	Ultimate	21.7	550	14.8	376.4	11.9	302	48.6	22.1
1/2	115 -127V/1/60Hz	NEU6214Z	UNE0050MZE	-A21A	Plus	21.7	550	14.8	376.4	11.9	302	46.2	21.0
				-A22A	Ultimate	21.7	550	14.8	376.4	11.9	302	48.6	22.1
	208-230V/1/60Hz	NEU6214Z	UNE0050MZD	-A21A	Plus	21.7	550	14.8	376.4	11.9	302	46.2	21.0
				-A22A	Ultimate	21.7	550	14.8	376.4	11.9	302	46.2	21.0
3/5	115V/1/60Hz	NT6220Z	UNT0060MZG	-A21A	Plus	21.7	550	14.8	376.4	11.8	299	56.5	25.7
				-A22A	Ultimate	21.7	550	14.8	376.4	11.8	299	59.0	26.8
	208-230V/1/60Hz	NT6220Z	UNT0060MZD	-A21A	Plus	21.7	550	14.8	376.4	11.8	299	56.5	25.7
				-A22A	Ultimate	21.7	550	14.8	376.4	11.8	299	59.0	26.8
1	115V/1/60Hz	NTU6224ZV	UNT0100MZG	-A21A	Plus	24.0	610	18.4	468.2	16.9	430	69.7	31.7
				-A22A	Ultimate	24.0	610	18.4	468.2	16.9	430	72.2	32.8
	208-230V/1/60Hz	NTU6224ZV	UNT0100MZD	-A21A	Plus	24.0	610	18.4	468.2	16.9	430	66.9	30.4
				-A22A	Ultimate	24.0	610	18.4	468.2	16.9	430	66.9	30.4

- Aplicación: MBP
- Refrigerante: R134a

HP	Voltaje / Frecuencia	Modelo Compresor	Modelo Unid. Cond.	Versión		SKU	Número de archivo UL	Conexiones de Línea			
								Succión		Líquido	
								(in)	(mm)	(in)	(mm)
2/5	115 -127V/1/60Hz	NEU6212Z	UNE0045MZE	-A21A	Plus	668GEN601AA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5
				-A22A	Ultimate	668GEN601DA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5
	220V/50-60Hz	NEU6212Z	UNE0045MZB	-A21A	Plus	668GBN601AA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5
				-A22A	Ultimate	668GBN601DA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5
1/2	115 -127V/1/60Hz	NEU6214Z	UNE0050MZE	-A21A	Plus	668NEN610AA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5
				-A22A	Ultimate	668NEN610DA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5
	208-230V/1/60Hz	NEU6214Z	UNE0050MZD	-A21A	Plus	668NDN604AA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5
				-A22A	Ultimate	668NDN604DA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5
3/5	115V/1/60Hz	NT6220Z	UNT0060MZG	-A21A	Plus	603CGN610AA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5
				-A22A	Ultimate	603CGN610DA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5
	208-230V/1/60Hz	NT6220Z	UNT0060MZD	-A21A	Plus	603CDN601AA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5
				-A22A	Ultimate	603CDN601DA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5
1	115V/1/60Hz	NTU6224ZV	UNT0100MZG	-A21A	Plus	604BGN610AA	SA33081	5/8"	15.9	3/8"	9.5
				-A22A	Ultimate	604BGN610DA	SA33081	5/8"	15.9	3/8"	9.5
	208-230V/1/60Hz	NTU6224ZV	UNT0100MZD	-A21A	Plus	604BDN604AA	SA33081	5/8"	15.9	3/8"	9.5
				-A22A	Ultimate	604BDN604DA	SA33081	5/8"	15.9	3/8"	9.5

6.2 Datos de Capacidad

- Aplicación: MBP
- Refrigerante: R134a

HP	Voltaje / Frecuencia	Modelo del Compresor	Modelo Unid. Cond.	Versión	Temperatura ambiente °F (°C)	Capacidad (Btu/h) / Temp Evap °F (°C) ^a					
						5°F (-15°C)	10°F (-12°C)	20°F (-6°C)	30°F (-1°C)	40°F (4.4°C)	50°F (10°C)
2/5	115-127V 60Hz	NEU6212Z	UNE0045MZE	Plus & Ultimate	80°F (27°C)	2,585	2,915	3,640	4,473	5,370	6,341
					90°F (32°C)	2,448	2,760	3,443	4,229	5,075	5,990
					100°F (38°C)	2,285	2,574	3,208	3,936	4,720	5,567
					110°F (43°C)	2,155	2,424	3,016	3,696	4,428	
	208-230V 60Hz	NEU6212Z	UNE0045MZB	Plus & Ultimate	80°F (27°C)	2,576	2,895	3,596	4,405	5,281	6,232
					90°F (32°C)	2,424	2,725	3,390	4,158	4,990	5,894
					100°F (38°C)	2,241	2,523	3,145	3,865	4,646	5,496
					110°F (43°C)	2,092	2,358	2,945	3,627	4,367	
1/2	115-127V 60Hz	NEU6214Z	UNE0050MZE	Plus & Ultimate	80°F (27°C)	2,897	3,261	4,055	4,961	5,924	6,946
					90°F (32°C)	2,732	3,078	3,834	4,695	5,609	6,576
					100°F (38°C)	2,532	2,859	3,572	4,383	5,243	
					110°F (43°C)	2,372	2,684	3,363	4,137		
	208-230V 60Hz	NEU6214Z	UNE0050MZD	Plus & Ultimate	80°F (27°C)	2,852	3,212	3,980	4,834	5,732	6,690
					90°F (32°C)	2,693	3,031	3,753	4,557	5,400	6,299
					100°F (38°C)	2,495	2,807	3,473	4,212	4,986	
					110°F (43°C)	2,323	2,612	3,227	3,911	4,626	
3/5	115V 60Hz	NT6220Z	UNT0060MZG	Plus & Ultimate	80°F (27°C)	3,716	4,162	5,132	6,232	7,393	8,616
					90°F (32°C)	3,483	3,902	4,814	5,849	6,943	8,098
					100°F (38°C)	3,198	3,586	4,432	5,395	6,413	
					110°F (43°C)	2,960	3,324	4,118	5,023		
	208-230V 60Hz	NT6220Z	UNT0060MZD	Plus & Ultimate	80°F (27°C)	3,790	4,223	5,161	6,227	7,357	8,556
					90°F (32°C)	3,518	3,930	4,826	5,845	6,928	8,079
					100°F (38°C)	3,213	3,604	4,456	5,430	6,468	
					110°F (43°C)	2,988	3,364	4,189	5,134		

^a Subenfriamiento 2.8°C/5°F, Temperatura de retorno del gas 18.3°C/65°F.

** Los datos de capacidad para R513A se pueden proporcionar bajo pedido.

**Envelope de unidades UN: Max Tcond 55°C/130°F (condición steady state)

- Aplicación: MBP
- Refrigerante: R134a

HP	Voltaje / Frecuencia	Modelo del Compresor	Modelo Unid. Cond.	Versión	Temperatura ambiente ° F (° C)	Capacidad (Btu/h) / Temp Evap °F (°C) ^a					
						5°F (-15°C)	10°F (-12°C)	20°F (-6°C)	30°F (-1°C)	40°F (4.4°C)	50°F (10°C)
1	115V 60Hz	NTU6224ZV	UNT0100MZG	Plus & Ultimate	80°F (27°C)	5,661	6,468	8,217	10,192	12,268	14,443
					90°F (32°C)	5,260	6,031	7,699	9,577	11,542	13,588
					100°F (38°C)	4,780	5,509	7,084	8,853	10,695	12,601
					110°F (43°C)	4,399	5,094	6,598	8,283	10,032	11,831
	208-230V 60Hz	NTU6224ZV	UNT0100MZD	Plus & Ultimate	80°F (27°C)	5,662	6,433	8,108	10,034	12,145	14,522
					90°F (32°C)	5,315	6,050	7,640	9,457	11,435	13,647
					100°F (38°C)	4,886	5,576	7,061	8,747	10,567	12,584
					110°F (43°C)	4,520	5,171	6,567	8,142	9,831	11,689

^a Subenfriamiento 2.8°C/5°F , Temperatura de retorno del gas 18.3°C/65°F.

* Los datos de capacidad para R513A se pueden proporcionar bajo pedido.

**Envelope de unidades UN: Max Tcond 55°C/130°F (condición steady state)

6.3 Datos Eléctricos

- Aplicación: MBP
- Refrigerante: R134a

Modelo Unid. Cond.	Versión	Voltaje / Frecuencia	LRA del Compresor	RLA del Compresor	FLA del Motor Ventilador	MCA de la Unid. Cond.	Max Fuse Unid. Cond.	Referencia del Diagrama de Cableado
UNE0045MZF	Plus	208-230V/1/60Hz	26.0	3.56	0.40	4.90	10	2196098
UNE0045MZE	Plus	115-127V/1/60Hz	43.0	8.04	0.80	10.90	20	2196097
UNE0045MZF	Ultimate	208-230V/1/60Hz	26.0	3.56	0.40	4.90	10	2196103
UNE0045MZE	Ultimate	115-127V/1/60Hz	43.0	8.04	0.80	10.90	20	2196101
UNE0050MZF	Plus	208-230V/1/60Hz	30.0	5.65	0.40	7.50	15	2196100
UNE0050MZE	Plus	115-127V/1/60Hz	50.0	10.01	0.80	13.30	25	2196099
UNE0050MZF	Ultimate	208-230V/1/60Hz	30.0	5.65	0.40	7.50	15	2196104
UNE0050MZE	Ultimate	115-127V/1/60Hz	50.0	10.01	0.80	13.30	25	2196102
UNT0060MZF	Plus	208-230V/1/60Hz	54.5	11.00	0.40	14.20	25	2196098
UNT0060MZE	Plus	115V/1/60Hz	33.7	8.50	0.80	11.40	20	2196099
UNT0060MZF	Ultimate	208-230V/1/60Hz	54.5	11.00	0.40	14.20	25	2196103
UNT0060MZE	Ultimate	115V/1/60Hz	33.7	8.50	0.80	11.40	20	2196102
UNT0100MZF	Plus	208-230V/1/60Hz	46.0	8.00	0.40	10.40	20	2196100
UNT0100MZE	Plus	115V/1/60Hz	78.0	13.60	0.81	17.80	30	2196099
UNT0100MZF	Ultimate	208-230V/1/60Hz	46.0	8.00	0.40	10.40	20	2196104
UNT0100MZE	Ultimate	115V/1/60Hz	78.0	13.60	0.81	17.80	30	2196102



Unidades R404A LBP

Unidades R404A LBP

7.1 Datos Dimensionales

- Aplicación: LBP
- Refrigerante: R404A

HP	Voltaje / Frecuencia	Modelo Compresor	Modelo Unid. Cond.	Versión		Longitud		Anchura		Altura		Peso	
						(in)	(mm)	(in)	(mm)	(in)	(mm)	(lbs)	(kg)
1/5	115V/1/60Hz	NEK2121GK	UNE0020LGG	-A11A	Sencilla	17.7	450	11.7	296.2	10.2	259	40.3	18.3
				-A21A	Plus	17.7	450	11.7	296.2	10.2	259	41.6	18.9
				-A22A	Ultimate	17.7	450	11.7	296.2	10.2	259	44.0	20.0
1/3	115 -127V/1/60Hz	NEU2140GK	UNE0033LGE	-A21A	Plus	17.7	450	11.7	296.2	10.2	259	43.6	19.8
				-A22A	Ultimate	17.7	450	11.7	296.2	10.2	259	46.0	20.9
	220V/50-60Hz	NEU2140GK	UNE0033LGB	-A21A	Plus	17.7	450	11.7	296.2	10.2	259	43.6	19.8
				-A22A	Ultimate	17.7	450	11.7	296.2	10.2	259	46.0	20.9
3/5	115 -127V/1/60Hz	NEU2168GK	UNE0060LGE	-A21A	Plus	21.7	550	14.8	376.4	11.8	299	48.2	21.9
				-A22A	Ultimate	21.7	550	14.8	376.4	11.8	299	50.6	23.0
	208-230V/1/60Hz	NEU2168GK	UNE0060LGD	-A21A	Plus	21.7	550	14.8	376.4	11.8	299	48.2	21.9
				-A22A	Ultimate	21.7	550	14.8	376.4	11.8	299	50.6	23.0
3/4	115 -127V/1/60Hz	NEU2178GK	UNE0075LGE	-A21A	Plus	21.7	550	14.8	376.4	11.8	299	48.2	21.9
				-A22A	Ultimate	21.7	550	14.8	376.4	11.8	299	50.6	23.0
	208-230V/1/60Hz	NEU2178GK	UNE0075LGD	-A21A	Plus	21.7	550	14.8	376.4	11.8	299	48.2	21.9
				-A22A	Ultimate	21.7	550	14.8	376.4	11.8	299	50.6	23.0
7/8	115 -127V/1/60Hz	NT2180GK	UNT0090LGE	-A21A	Plus	21.7	550	14.8	376.4	12.8	324	69.7	31.7
				-A22A	Ultimate	21.7	550	14.8	376.4	12.8	324	72.2	32.8
	208-230V/1/60Hz	NT2180GK	UNT0090LGD	-A21A	Plus	21.7	550	14.8	376.4	12.8	324	69.7	31.7
				-A22A	Ultimate	21.7	550	14.8	376.4	12.8	324	72.2	32.8
1	115V/1/60Hz	NT2192GK	UNT0100LGG	-A21A	Plus	21.7	550	14.8	376.4	12.8	324	69.7	31.7
				-A22A	Ultimate	21.7	550	14.8	376.4	12.8	324	72.2	32.8
	208-230V/1/60Hz	NT2192GK	UNT0100LGD	-A21A	Plus	21.7	550	14.8	376.4	12.8	324	69.7	31.7
				-A22A	Ultimate	21.7	550	14.8	376.4	12.8	324	69.7	31.7
1 1/4	208-230V/1/60Hz	NT2212GK	UNT0125LGD	-A21A	Plus	21.7	550	14.8	376.4	12.8	324	76.8	34.9
				-A22A	Ultimate	21.7	550	14.8	376.4	12.8	324	79.2	36.0

- Aplicación: LBP
- Refrigerante: R404A

HP	Voltaje / Frecuencia	Modelo Compresor	Modelo Unid. Cond.	Versión		SKU	Número de archivo UL	Conexiones de Línea			
								Succión		Líquido	
								(in)	(mm)	(in)	(mm)
1/5	115V/1/60Hz	NEK2121GK	UNE0020LGG	-A11A	Sencilla	657DGM501AA	SA33081	3/8"	9.5	1/4"	6.4
				-A21A	Plus	657DGN601AA	SA33081	3/8"	9.5	1/4"	6.4
				-A22A	Ultimate	657DGN601DA	SA33081	3/8"	9.5	1/4"	6.4
1/3	115 -127V/1/60Hz	NEU2140GK	UNE0033LGE	-A21A	Plus	568JEN601AA	SA33081	3/8"	9.5	1/4"	6.4
				-A22A	Ultimate	568JEN601DA	SA33081	3/8"	9.5	1/4"	6.4
	220V/50-60Hz	NEU2140GK	UNE0033LGB	-A21A	Plus	568JBN601AA	SA33081	3/8"	9.5	1/4"	6.4
				-A22A	Ultimate	568JBN601DA	SA33081	3/8"	9.5	1/4"	6.4
3/5	115 -127V/1/60Hz	NEU2168GK	UNE0060LGE	-A21A	Plus	569MEN610AA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5
				-A22A	Ultimate	569MEN610DA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5
	208-230V/1/60Hz	NEU2168GK	UNE0060LGD	-A21A	Plus	569MDN604AA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5
				-A22A	Ultimate	569MDN604DA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5
3/4	115 -127V/1/60Hz	NEU2178GK	UNE0075LGE	-A21A	Plus	569OEN610AA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5
				-A22A	Ultimate	569OEN610DA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5
	208-230V/1/60Hz	NEU2178GK	UNE0075LGD	-A21A	Plus	569ODN604AA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5
				-A22A	Ultimate	569ODN604DA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5
7/8	115 -127V/1/60Hz	NT2180GK	UNT0090LGE	-A21A	Plus	503HGN610AA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5
				-A22A	Ultimate	503HGN610DA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5
	208-230V/1/60Hz	NT2180GK	UNT0090LGD	-A21A	Plus	503HDN604AA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5
				-A22A	Ultimate	503HDN604DA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5
1	115V/1/60Hz	NT2192GK	UNT0100LGG	-A21A	Plus	503EGN610AA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5
				-A22A	Ultimate	503EGN610DA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5
	208-230V/1/60Hz	NT2192GK	UNT0100LGD	-A21A	Plus	503EDN604AA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5
				-A22A	Ultimate	503EDN604DA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5
1 1/4	208-230V/1/60Hz	NT2212GK	UNT0125LGD	-A21A	Plus	505DDN604AA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5
				-A22A	Ultimate	505DDN604DA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5

7.2 Datos de Capacidad

- Aplicación: LBP
- Refrigerante: R404A

HP	Voltaje / Frecuencia	Modelo del Compresor	Modelo Unid. Cond.	Versión	Temperatura ambiente ° F (° C)	Capacidad (Btu/h) / Temp Evap °F (°C) ^a						
						-40°F (-40°C)	-30°F (-34°C)	-20°F (-29°C)	-10°F (-23°C)	-5°F (-20°C)	0°F (-18°C)	10°F (-12°C)
1/5	115V 60Hz	NEK2121GK	UNE0020LGG	Sencilla, Plus & Ultimate	80°F (27°C)	619	801	1,021	1,287	1,430	1,586	1,917
					90°F (32°C)	566	731	933	1,178	1,309	1,453	1,759
					100°F (38°C)	503	651	831	1,052	1,170	1,300	1,578
					110°F (43°C)	451	585	749	950	1,059	1,178	1,433
1/3	115-127V 60Hz	NEU2140GK	UNE0033LGE	Plus & Ultimate	80°F (27°C)	837	1,110	1,430	1,805	2,002	2,214	2,659
					90°F (32°C)	758	1,012	1,309	1,658	1,841	2,038	2,449
					100°F (38°C)	662	892	1,163	1,480	1,645	1,824	2,195
					110°F (43°C)	581	792	1,040	1,331	1,482	1,645	1,982
	208-230V 60Hz	NEU2140GK	UNE0033LGB	Plus & Ultimate	80°F (27°C)	894	1,184	1,525	1,923	2,130	2,351	2,807
					90°F (32°C)	811	1,079	1,393	1,759	1,949	2,153	2,570
					100°F (38°C)	709	951	1,235	1,565	1,736	1,919	2,293
					110°F (43°C)	623	844	1,104	1,405	1,561	1,728	2,066
3/5	115-127V 60Hz	NEU2168GK	UNE0060LGE	Plus & Ultimate	80°F (27°C)	1,343	1,782	2,308	2,937	3,270	3,632	4,393
					90°F (32°C)	1,225	1,631	2,119	2,701	3,009	3,344	4,046
					100°F (38°C)	1,081	1,449	1,892	2,420	2,700	3,003	3,636
					110°F (43°C)	961	1,299	1,705	2,189	2,445	2,723	3,300
	208-230V 60Hz	NEU2168GK	UNE0060LGD	Plus & Ultimate	80°F (27°C)	1,458	1,906	2,450	3,107	3,456	3,834	4,620
					90°F (32°C)	1,335	1,753	2,259	2,866	3,186	3,532	4,246
					100°F (38°C)	1,175	1,558	2,018	2,566	2,853	3,163	3,796
					110°F (43°C)	1,042	1,393	1,816	2,318	2,579	2,860	3,430
3/4	115-127V 60Hz	NEU2178GK	UNE0075LGE	Plus & Ultimate	80°F (27°C)	1,530	2,025	2,611	3,303	3,665	4,057	4,873
					90°F (32°C)	1,395	1,855	2,398	3,039	3,374	3,735	4,486
					100°F (38°C)	1,233	1,650	2,144	2,724	3,027	3,353	4,028
					110°F (43°C)	1,101	1,484	1,936	2,467	2,743	3,041	3,652
	208-230V 60Hz	NEU2178GK	UNE0075LGD	Plus & Ultimate	80°F (27°C)	1,428	2,005	2,682	3,452	3,839	4,242	5,022
					90°F (32°C)	1,373	1,908	2,524	3,216	3,560	3,916	4,601
					100°F (38°C)	1,248	1,725	2,266	2,866	3,161	3,466	4,045
					110°F (43°C)	1,112	1,537	2,016	2,541	2,798	3,061	3,559

^a Subenfriamiento 2.8°C/5°F, Temperatura de retorno del gas 4.4°C/40°F.

* Los datos de capacidad para R448A y R449A se pueden proporcionar bajo pedido.

**Envelope de unidades UN: Max Tcond 55°C/130°F (condición steady state)

- Aplicación: LBP
- Refrigerante: R404A

HP	Voltaje / Frecuencia	Modelo del Compresor	Modelo Unid. Cond.	Versión	Temperatura ambiente ° F (° C)	Capacidad (Btu/h) / Temp Evap °F (°C) ^a						
						-40°F (-40°C)	-30°F (-34°C)	-20°F (-29°C)	-10°F (-23°C)	-5°F (-20°C)	0°F (-18°C)	10°F (-12°C)
7/8	115-127V 60Hz	NT2180GK	UNT0090LGE	Plus & Ultimate	80°F (27°C)	1,765	2,430	3,201	4,093	4,552	5,043	6,048
					90°F (32°C)	1,572	2,190	2,904	3,723	4,143	4,590	5,499
					100°F (38°C)	1,339	1,897	2,541	3,274	3,647	4,043	4,840
					110°F (43°C)	1,155	1,664	2,248	2,910	3,245	3,598	4,305
	208-230V 60Hz	NT2180GK	UNT0090LGD	Plus & Ultimate	80°F (27°C)	1,805	2,431	3,165	4,026	4,476	4,960	5,959
					90°F (32°C)	1,576	2,170	2,859	3,654	4,064	4,502	5,390
					100°F (38°C)	1,301	1,855	2,491	3,214	3,581	3,967	4,737
					110°F (43°C)	1,090	1,613	2,208	2,876	3,211	3,559	4,237
1	115V 60Hz	NT2192GK	UNT0100LGG	Plus & Ultimate	80°F (27°C)	1,757	2,467	3,273	4,186	4,651	5,146	6,162
					90°F (32°C)	1,603	2,242	2,973	3,804	4,229	4,683	5,616
					100°F (38°C)	1,438	1,988	2,623	3,349	3,722	4,121	4,945
					110°F (43°C)	1,314	1,789	2,339	2,973	3,301	3,652	4,379
	208-230V 60Hz	NT2192GK	UNT0100LGD	Plus & Ultimate	80°F (27°C)	1,983	2,607	3,351	4,226	4,681	5,168	6,155
					90°F (32°C)	1,768	2,350	3,039	3,845	4,262	4,706	5,600
					100°F (38°C)	1,512	2,045	2,674	3,405	3,781	4,178	4,971
					110°F (43°C)	1,311	1,806	2,390	3,064	3,408	3,771	4,486
1 1/4	208-230V 60Hz	NT2212GK	UNT0125LGD	Plus & Ultimate	80°F (27°C)	2,401	3,185	4,070	5,073	5,585	6,129	7,233
					90°F (32°C)	2,102	2,840	3,673	4,614	5,092	5,597	6,616
					100°F (38°C)	1,774	2,458	3,231	4,099	4,537	4,997	5,914
					110°F (43°C)	1,542	2,183	2,908	3,717	4,122	4,545	5,372

^a Subenfriamiento 2.8°C/5°F , Temperatura de retorno del gas 4.4°C/40°F.

* Los datos de capacidad para R448A y R449A se pueden proporcionar bajo pedido.

**Envelope de unidades UN: Max Tcond 55°C/130°F (condición steady state)

7.3 Datos Eléctricos

- Aplicación: LBP
- Refrigerante: R404A

Modelo Unid. Cond.	Versión	Voltaje / Frecuencia	LRA del Compresor	RLA del Compresor	FLA del Motor Ventilador	MCA de la Unid. Cond.	Max Fuse Unid. Cond.	Referencia del Diagrama de Cableado
UNE0020LGG	Sencilla & Plus	115V/1/60Hz	27.0	4.17	0.53	5.70	10	2196097
UNE0020LGG	Ultimate	115V/1/60Hz	27.0	4.17	0.53	5.70	10	2196101
UNE0033LGB	Plus	208-230V/1/60Hz	18.0	2.80	0.27	3.80	10	2196098
UNE0033LGE	Plus	115-127V/1/60Hz	30.0	5.39	0.53	7.30	15	2196097
UNE0033LGB	Ultimate	208-230V/1/60Hz	18.0	2.80	0.27	3.80	10	2196103
UNE0033LGE	Ultimate	115-127V/1/60Hz	30.0	5.39	0.53	7.30	15	2196101
UNE0060LGD	Plus	208-230V/1/60Hz	29.0	4.20	0.40	5.70	10	2196100
UNE0060LGE	Plus	115-127V/1/60Hz	49.0	7.50	0.80	10.20	20	2196099
UNE0060LGD	Ultimate	208-230V/1/60Hz	29.0	4.20	0.40	5.70	10	2196104
UNE0060LGE	Ultimate	115-127V/1/60Hz	49.0	7.50	0.80	10.20	20	2196102
UNE0075LGD	Plus	208-230V/1/60Hz	29.0	4.70	0.40	6.30	10	2196100
UNE0075LGE	Plus	115-127V/1/60Hz	53.0	9.30	0.80	12.40	20	2196099
UNE0075LGD	Ultimate	208-230V/1/60Hz	29.0	4.70	0.40	6.30	10	2196104
UNE0075LGE	Ultimate	115-127V/1/60Hz	53.0	9.30	0.80	12.40	20	2196102
UNT0090LGD	Plus	208-230V/1/60Hz	40.0	6.00	0.40	7.90	15	2196100
UNT0090LGE	Plus	115-127V/1/60Hz	66.0	13.00	0.80	17.10	30	2196099
UNT0090LGD	Ultimate	208-230V/1/60Hz	40.0	6.00	0.40	7.90	15	2196104
UNT0090LGE	Ultimate	115-127V/1/60Hz	66.0	13.00	0.80	17.10	30	2196102
UNT0100LGD	Plus	208-230V/1/60Hz	40.0	6.00	0.40	7.90	15	2196100
UNT0100LGG	Plus	115V/1/60Hz	56.0	15.00	0.80	19.60	35	2196099
UNT0100LGD	Ultimate	208-230V/1/60Hz	40.0	6.00	0.40	7.90	15	2196104
UNT0100LGG	Ultimate	115V/1/60Hz	56.0	15.00	0.80	19.60	35	2196102
UNT0125LGD	Plus	208-230V/1/60Hz	45.0	8.00	0.40	10.40	20	2196100
UNT0125LGD	Ultimate	208-230V/1/60Hz	45.0	8.00	0.40	10.40	20	2196104

Unidades R404A MBP



Unidades R404A MBP

8.1 Datos Dimensionales

- Aplicación: MBP
- Refrigerante: R404A

HP	Voltaje / Frecuencia	Modelo Compresor	Modelo Unid. Cond.	Versión		Longitud		Anchura		Altura		Peso	
						(in)	(mm)	(in)	(mm)	(in)	(mm)	(lbs)	(kg)
1/4	115 -127V/1/60Hz	NEU6181GK	UNE0025MGE	-A11A	Sencilla	21.7	550	14.8	376.4	11.9	302	40.3	18.3
				-A21A	Plus	21.7	550	14.8	376.4	11.9	302	41.6	18.9
	115V/1/60Hz	NEK6152GK	UNE0025MGG	-A11A	Sencilla	17.7	450	11.7	296.2	10.2	259	35.2	16.0
1/3	115 -127V/1/60Hz	NEU6210GK	UNE0033MGE	-A11A	Sencilla	21.7	550	14.8	376.4	11.9	302	44.9	20.4
				-A21A	Plus	21.7	550	14.8	376.4	11.9	302	46.2	21.0
				-A22A	Ultimate	21.7	550	14.8	376.4	11.9	302	48.6	22.1
2/5	115 -127V/1/60Hz	NEU6212GK	UNE0040MGE	-A11A	Sencilla	21.7	550	14.8	376.4	11.9	302	44.9	20.4
				-A21A	Plus	21.7	550	14.8	376.4	11.9	302	46.2	21.0
				-A22A	Ultimate	21.7	550	14.8	376.4	11.9	302	48.6	22.1
1/2	115 -127V/1/60Hz	NEU6214GK	UNE0050MGE	-A11A	Sencilla	21.7	550	14.8	376.4	11.9	302	44.9	20.4
				-A21A	Plus	21.7	550	14.8	376.4	11.9	302	46.2	21.0
				-A22A	Ultimate	21.7	550	14.8	376.4	11.9	302	48.6	22.1
3/5	115 -127V/1/60Hz	NEU6215GK	UNE0060MGE	-A21A	Plus	21.7	550	14.8	376.4	11.8	299	61.4	27.9
				-A22A	Ultimate	21.7	550	14.8	376.4	11.8	299	63.8	29.0
	208-230V/1/60Hz	NEU6215GK	UNE0060MGD	-A21A	Plus	21.7	550	14.8	376.4	11.8	299	61.4	27.9
				-A22A	Ultimate	21.7	550	14.8	376.4	11.8	299	63.8	29.0
5/8	115V/1/60Hz	NT6220GKV	UNT0065MGG	-A21A	Plus	21.7	550	14.8	376.4	12.8	324	53.2	24.2
				-A22A	Ultimate	21.7	550	14.8	376.4	12.8	324	55.7	25.3
	208-230V/1/60Hz	NT6220GKV	UNT0065MGD	-A21A	Plus	21.7	550	14.8	376.4	12.8	324	53.2	24.2
				-A22A	Ultimate	21.7	550	14.8	376.4	12.8	324	55.7	25.3
3/4	115V/1/60Hz	NT6222GKV	UNT0075MGG	-A21A	Plus	21.7	550	14.8	376.4	12.8	324	66.9	30.4
				-A22A	Ultimate	21.7	550	14.8	376.4	12.8	324	69.3	31.5
	208-230V/1/60Hz	NT6222GKV	UNT0075MGD	-A21A	Plus	21.7	550	14.8	376.4	12.8	324	66.9	30.4
				-A22A	Ultimate	21.7	550	14.8	376.4	12.8	324	69.3	31.5
1	115V/1/60Hz	NTU6232GKV	UNT0100MGG	-A21A	Plus	24.0	610	18.4	468.2	16.9	430	69.7	31.7
				-A22A	Ultimate	24.0	610	18.4	468.2	16.9	430	72.2	32.8
	208-230V/1/60Hz	NTU6232GKV	UNT0100MGD	-A21A	Plus	24.0	610	18.4	468.2	16.9	430	66.9	30.4
				-A22A	Ultimate	24.0	610	18.4	468.2	16.9	430	69.3	31.5
1 2/5	208-230V/1/60Hz	NTU6240GKV	UNT0140MGD	-A21A	Plus	24.0	610	18.4	468.2	16.9	430	69.7	31.7
				-A22A	Ultimate	24.0	610	18.4	468.2	16.9	430	72.2	32.8

- Aplicación: MBP
- Refrigerante: R404A

HP	Voltaje / Frecuencia	Modelo Compresor	Modelo Unid. Cond.	Versión		SKU	Número de archivo UL	Conexiones de Línea			
								Succión		Líquido	
								(in)	(mm)	(in)	(mm)
1/4	115 -127V/1/60Hz	NEU6181GK	UNE0025MGE	-A11A	Sencilla	657AEM501AA	SA33081	3/8"	9.5	1/4"	6.4
				-A21A	Plus	657AEN601AA	SA33081	3/8"	9.5	1/4"	6.4
	115V/1/60Hz	NEK6152GK	UNE0025MGG	-A11A	Sencilla	657LGM501AA	SA33081	3/8"	9.5	1/4"	6.4
1/3	115 -127V/1/60Hz	NEU6210GK	UNE0033MGE	-A11A	Sencilla	668IEM501AA	SA33081	3/8"	9.5	1/4"	6.4
				-A21A	Plus	668IEN601AA	SA33081	3/8"	9.5	1/4"	6.4
				-A22A	Ultimate	668IEN601DA	SA33081	3/8"	9.5	1/4"	6.4
2/5	115 -127V/1/60Hz	NEU6212GK	UNE0040MGE	-A11A	Sencilla	667HEM501AA	SA33081	3/8"	9.5	1/4"	6.4
				-A21A	Plus	TBD	TBD	3/8"	9.5	1/4"	6.4
				-A22A	Ultimate	667HEN601DA	SA33081	3/8"	9.5	1/4"	6.4
1/2	115 -127V/1/60Hz	NEU6214GK	UNE0050MGE	-A11A	Sencilla	659WEM510AA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5
				-A21A	Plus	659WEN610AA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5
				-A22A	Ultimate	659WEN610DA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5
3/5	115 -127V/1/60Hz	NEU6215GK	UNE0060MGE	-A21A	Plus	669NEN610AA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5
				-A22A	Ultimate	669NEN610DA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5
	208-230V/1/60Hz	NEU6215GK	UNE0060MGD	-A21A	Plus	669NDN604AA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5
				-A22A	Ultimate	669NDN604DA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5
5/8	115V/1/60Hz	NT6220GKV	UNT0065MGG	-A21A	Plus	602BGN610AA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5
				-A22A	Ultimate	602BGN610DA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5
	208-230V/1/60Hz	NT6220GKV	UNT0065MGD	-A21A	Plus	602BDN604AA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5
				-A22A	Ultimate	602BDN604DA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5
3/4	115V/1/60Hz	NT6222GKV	UNT0075MGG	-A21A	Plus	602CGN610AA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5
				-A22A	Ultimate	602CGN610DA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5
	208-230V/1/60Hz	NT6222GKV	UNT0075MGD	-A21A	Plus	602CDN604AA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5
				-A22A	Ultimate	602CDN604DA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5
1	115V/1/60Hz	NTU6232GKV	UNT0100MGG	-A21A	Plus	605AGN610AA	SA33081	5/8"	15.9	3/8"	9.5
				-A22A	Ultimate	605AGN610DA	SA33081	5/8"	15.9	3/8"	9.5
	208-230V/1/60Hz	NTU6232GKV	UNT0100MGD	-A21A	Plus	605ADN604AA	SA33081	5/8"	15.9	3/8"	9.5
				-A22A	Ultimate	605ADN604DA	SA33081	5/8"	15.9	3/8"	9.5
1 2/5	208-230V/1/60Hz	NTU6240GKV	UNT0140MGD	-A21A	Plus	605FDN604AA	SA33081	5/8"	15.9	3/8"	9.5
				-A22A	Ultimate	605FDN604DA	SA33081	5/8"	15.9	3/8"	9.5

8.2 Datos de Capacidad

- Aplicación: MBP
- Refrigerante: R404A

HP	Voltaje / Frecuencia	Modelo del Compresor	Modelo Unid. Cond.	Versión	Temperatura ambiente °F (°C)	Capacidad (Btu/h) / Temp Evap °F (°C) ^a						
						-4°F (-20°C)	0°F (-18°C)	10°F (-12°C)	20°F (-6°C)	30°F (-1°C)	40°F (4.4°C)	50°F (10°C)
1/4	115-127V 60Hz	NEU6181GK	UNE0025MGE	Sencilla & Plus	80°F (27°C)	1,727	1,829	2,197	2,712	3,362	4,063	4,743
					90°F (32°C)	1,603	1,699	2,040	2,512	3,108	3,747	4,367
					100°F (38°C)	1,430	1,518	1,829	2,259	2,801	3,384	3,946
					110°F (43°C)	1,290	1,371	1,660	2,063	2,571	3,118	3,641
	115V 60Hz	NEK6152GK	UNE0025MGG	Sencilla	80°F (27°C)	1,339	1,456	1,787	2,152	2,555		
					90°F (32°C)	1,239	1,347	1,652	1,989	2,363		
					100°F (38°C)	1,118	1,216	1,493	1,799	2,137		
					110°F (43°C)	1,017	1,107	1,361	1,642	1,952		
1/3	115-127V 60Hz	NEU6210GK	UNE0033MGE	Sencilla, Plus & Ultimate	80°F (27°C)	1,911	2,031	2,471	3,087	3,848	4,637	5,365
					90°F (32°C)	1,776	1,887	2,291	2,849	3,539	4,255	4,913
					100°F (38°C)	1,579	1,680	2,046	2,552	3,178	3,829	4,422
					110°F (43°C)	1,415	1,510	1,852	2,326	2,914	3,526	4,077
2/5	115-127V 60Hz	NEU6212GK	UNE0040MGE	Sencilla, Plus & Ultimate	80°F (27°C)	2,277	2,406	2,884	3,555	4,398	5,311	6,226
					90°F (32°C)	2,103	2,216	2,645	3,261	4,049	4,915	5,796
					100°F (38°C)	1,889	1,983	2,358	2,916	3,648	4,466	5,309
					110°F (43°C)	1,726	1,805	2,140	2,656	3,347	4,129	
1/2	115-127V 60Hz	NEU6214GK	UNE0050MGE	Sencilla, Plus & Ultimate	80°F (27°C)	2,627	2,803	3,362	4,050	4,843	5,640	6,379
					90°F (32°C)	2,424	2,588	3,104	3,737	4,470	5,207	5,886
					100°F (38°C)	2,171	2,321	2,795	3,378	4,053	4,731	
					110°F (43°C)	1,969	2,110	2,557	3,107	3,743	4,380	
3/5	115-127V 60Hz	NEU6215GK	UNE0060MGE	Plus & Ultimate	80°F (27°C)	3,103	3,287	3,913	4,732	5,718	6,741	7,712
					90°F (32°C)	2,878	3,046	3,620	4,375	5,291	6,248	7,161
					100°F (38°C)	2,588	2,741	3,264	3,958	4,808	5,703	6,559
					110°F (43°C)	2,354	2,496	2,986	3,641	4,448	5,300	
	208-230V 60Hz	NEU6215GK	UNE0060MGD	Plus & Ultimate	80°F (27°C)	3,008	3,271	3,998	4,782	5,632	6,495	7,374
					90°F (32°C)	2,792	3,037	3,712	4,439	5,224	6,019	6,824
					100°F (38°C)	2,523	2,746	3,358	4,014	4,722	5,433	6,150
					110°F (43°C)	2,292	2,495	3,055	3,652	4,293	4,935	

^a Subenfriamiento 2.8°C/5°F, Temperatura de retorno del gas 18.3°C/65°F.

* Los datos de capacidad para R448A y R449A se pueden proporcionar bajo pedido.

**Envelope de unidades UN: Max Tcond 55°C/130°F (condición steady state)

- Aplicación: MBP
- Refrigerante: R404A

HP	Voltaje / Frecuencia	Modelo del Compresor	Modelo Unid. Cond.	Versión	Temperatura ambiente ° F (° C)	Capacidad (Btu/h) / Temp Evap °F (°C) ^a						
						-4°F (-20°C)	0°F (-18°C)	10°F (-12°C)	20°F (-6°C)	30°F (-1°C)	40°F (4.4°C)	50°F (10°C)
5/8	115V 60Hz	NT6220GKV	UNT0065MGG	Plus & Ultimate	80°F (27°C)	3,428	3,757	4,664	5,636	6,682	7,730	8,782
					90°F (32°C)	3,131	3,437	4,278	5,176	6,138	7,096	8,050
					100°F (38°C)	2,779	3,058	3,822	4,634	5,496	6,349	7,188
					110°F (43°C)	2,496	2,752	3,453	4,194	4,975	5,740	
	208-230V 60Hz	NT6220GKV	UNT0065MGD	Plus & Ultimate	80°F (27°C)	3,493	3,818	4,689	5,595	6,560	7,545	8,586
					90°F (32°C)	3,240	3,540	4,341	5,174	6,061	6,964	7,917
					100°F (38°C)	2,917	3,186	3,903	4,648	5,439	6,244	7,089
					110°F (43°C)	2,618	2,860	3,507	4,178	4,890	5,612	
3/4	115V 60Hz	NT6222GKV	UNT0075MGG	Plus & Ultimate	80°F (27°C)	4,263	4,583	5,488	6,491	7,600	8,733	9,875
					90°F (32°C)	3,907	4,204	5,046	5,979	7,008	8,056	9,106
					100°F (38°C)	3,479	3,752	4,523	5,376	6,314	7,261	
					110°F (43°C)	3,130	3,384	4,099	4,888	5,750		
	208-230V 60Hz	NT6222GKV	UNT0075MGD	Plus & Ultimate	80°F (27°C)	4,158	4,499	5,439	6,444	7,513	8,566	9,588
					90°F (32°C)	3,806	4,121	4,991	5,919	6,907	7,875	8,811
					100°F (38°C)	3,392	3,677	4,465	5,305	6,196	7,064	
					110°F (43°C)	3,058	3,320	4,041	4,809	5,619		
1	115V 60Hz	NTU6232GKV	UNT0100MGG	Plus & Ultimate	80°F (27°C)	5,781	6,309	7,742	9,264	10,928		
					90°F (32°C)	5,299	5,794	7,134	8,557	10,108		
					100°F (38°C)	4,711	5,164	6,390	7,688	9,096		
					110°F (43°C)	4,207	4,624	5,751	6,940	8,225		
	208-230V 60Hz	NTU6232GKV	UNT0100MGD	Plus & Ultimate	80°F (27°C)	5,546	6,077	7,546	9,113	10,765		
					90°F (32°C)	5,090	5,596	6,984	8,445	9,959		
					100°F (38°C)	4,510	4,986	6,282	7,626	8,993		
					110°F (43°C)	4,035	4,488	5,712	6,968	8,223		
1 2/5	208-230V 60Hz	NTU6240GKV	UNT0140MGD	Plus & Ultimate	80°F (27°C)	7,426	8,086	9,714	11,350	13,295		
					90°F (32°C)	6,831	7,453	8,974	10,484	12,250		
					100°F (38°C)	6,125	6,687	8,043	9,368	10,891		
					110°F (43°C)	5,487	5,988	7,187	8,343	9,660		

^a Subenfriamiento 2.8°C/5°F , Temperatura de retorno del gas 18.3°C/65°F.

* Los datos de capacidad para R448A y R449A se pueden proporcionar bajo pedido.

**Envelope de unidades UN: Max Tcond 55°C/130°F (condición steady state)

8.3 Datos Eléctricos

- Aplicación: MBP
- Refrigerante: R404A

Modelo Unid. Cond.	Versión	Voltaje / Frecuencia	LRA del Compresor	RLA del Compresor	FLA del Motor Ventilador	MCA de la Unid. Cond.	Max Fuse Unid. Cond.	Referencia del Diagrama de Cableado
UNE0025MGE	Sencilla & Plus	115-127V/1/60Hz	31.0	6.00	0.80	8.30	15	2196097
UNE0025MGG	Sencilla	115V/1/60Hz	34.0	4.80	0.80	6.80	10	2196097
UNE0033MGE	Sencilla & Plus	115-127V/1/60Hz	39.0	6.85	0.80	9.40	15	2196097
UNE0033MGE	Ultimate	115-127V/1/60Hz	39.0	6.85	0.80	9.40	15	2196101
UNE0040MGE	Sencilla & Plus	115-127V/1/60Hz	39.0	7.20	0.80	9.80	15	2196097
UNE0040MGE	Ultimate	115-127V/1/60Hz	39.0	7.20	0.80	9.80	15	2196101
UNE0050MGE	Sencilla & Plus	115-127V/1/60Hz	42.0	7.50	0.80	10.20	20	2196099
UNE0050MGE	Ultimate	115-127V/1/60Hz	42.0	7.50	0.80	10.20	20	2196102
UNE0060MGD	Plus	208-230V/1/60Hz	34.0	6.27	0.40	8.20	15	2196100
UNE0060MGE	Plus	115-127V/1/60Hz	47.0	11.49	0.80	15.20	25	2196099
UNE0060MGD	Ultimate	208-230V/1/60Hz	34.0	6.27	0.40	8.20	15	2196104
UNE0060MGE	Ultimate	115-127V/1/60Hz	47.0	11.49	0.80	15.20	25	2196102
UNT0065MGD	Plus	208-230V/1/60Hz	26.5	5.15	0.40	6.80	10	2196100
UNT0065MGG	Plus	115V/1/60Hz	54.5	12.58	0.80	16.50	30	2196099
UNT0065MGD	Ultimate	208-230V/1/60Hz	26.5	5.15	0.40	6.80	10	2196104
UNT0065MGG	Ultimate	115V/1/60Hz	54.5	12.58	0.80	16.50	30	2196102
UNT0075MGD	Plus	208-230V/1/60Hz	33.7	8.02	0.40	10.40	20	2196100
UNT0075MGG	Plus	115V/1/60Hz	70.0	14.60	0.80	19.10	35	2196099
UNT0075MGD	Ultimate	208-230V/1/60Hz	33.7	8.02	0.40	10.40	20	2196104
UNT0075MGG	Ultimate	115V/1/60Hz	70.0	14.60	0.80	19.10	35	2196102
UNT0100MGD	Plus	208-230V/1/60Hz	46.0	7.70	0.40	10.00	20	2196100
UNT0100MGG	Plus	115V/1/60Hz	93.0	17.00	0.81	22.10	40	2196099
UNT0100MGD	Ultimate	208-230V/1/60Hz	46.0	7.70	0.40	10.00	20	2196104
UNT0100MGG	Ultimate	115V/1/60Hz	93.0	17.00	0.81	22.10	40	2196102
UNT0140MGD	Plus	208-230V/1/60Hz	51.0	11.00	0.40	14.20	25	2196100
UNT0140MGD	Ultimate	208-230V/1/60Hz	51.0	11.00	0.40	14.10	25	2196104



Unidades Ultimate Compact

Unidades Ultimate Compact

9.1 Datos Dimensionales

- Aplicación: MBP
- Refrigerante: R404A

HP	Voltaje / Frecuencia	Modelo Compresor	Modelo Unid. Cond.	Versión		Longitud		Anchura		Altura		Peso	
						(in)	(mm)	(in)	(mm)	(in)	(mm)	(lbs)	(kg)
1/2	115V/1/60Hz	NT6220GKV	UNT0050MGG	-A32A	Ultimate Compact	19.7	500	24.4	620	10.2	259	60.3	27.4
	208-230V/1/60Hz	NT6220GKV	UNT0050MGD	-A32A	Ultimate Compact	19.7	500	24.4	620	10.2	259	60.3	27.4
1	115V/1/60Hz	NTU6232GKV	UNT0100MGG	-A32A	Ultimate Compact	19.7	500	25.2	640	12.8	324	88.7	40.3
	208-230V/1/60Hz	NTU6232GKV	UNT0100MGD	-A32A	Ultimate Compact	19.7	500	25.2	640	12.8	324	87.6	39.8
1 1/4	208-230V/1/60Hz	NTU6240GKV	UNT0125MGD	-A32A	Ultimate Compact	19.7	500	25.2	640	12.8	324	90.4	41.1

HP	Voltaje / Frecuencia	Modelo Compresor	Modelo Unid. Cond.	Versión		SKU	Número de archivo UL	Conexiones de Línea			
								Succión		Líquido	
								(in)	(mm)	(in)	(mm)
1/2	115V/1/60Hz	NT6220GKV	UNT0050MGG	-A32A	Ultimate Compact	602BGNF10DA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5
	208-230V/1/60Hz	NT6220GKV	UNT0050MGD	-A32A	Ultimate Compact	602BDNF04DA	SA33081	1/2"	12.7	3/8"	9.5
1	115V/1/60Hz	NTU6232GKV	UNT0100MGG	-A32A	Ultimate Compact	605AGNF10DA	SA33081	5/8"	15.9	3/8"	9.5
	208-230V/1/60Hz	NTU6232GKV	UNT0100MGD	-A32A	Ultimate Compact	605ADNF04DA	SA33081	5/8"	15.9	3/8"	9.5
1 1/4	208-230V/1/60Hz	NTU6240GKV	UNT0125MGD	-A32A	Ultimate Compact	605FDNF04DA	SA33081	5/8"	15.9	3/8"	9.5

9.2 Datos de Capacidad

- Aplicación: MBP
- Refrigerante: R404A

HP	Voltaje / Frecuencia	Modelo del Compresor	Modelo Unid. Cond.	Versión	Temperatura ambiente ° F (° C)	Capacidad (Btu/h) / Temp Evap °F (°C) ^a						
						-4°F (-20°C)	0°F (-18°C)	10°F (-12°C)	20°F (-6°C)	30°F (-1°C)	40°F (4.4°C)	50°F (10°C)
1/2	115V 60Hz	NT6220GKV	UNT0050MGG	Ultimate Compact	80°F (27°C)	3,379	3,699	4,579	5,516	6,515	7,509	8,498
					90°F (32°C)	3,085	3,383	4,199	5,064	5,983	6,891	7,787
					100°F (38°C)	2,738	3,009	3,750	4,532	5,357	6,164	
	208-230V 60Hz	NT6220GKV	UNT0050MGD	Ultimate Compact	80°F (27°C)	3,450	3,767	4,612	5,486	6,412	7,350	8,334
					90°F (32°C)	3,198	3,490	4,267	5,069	5,917	6,776	7,675
					100°F (38°C)	2,874	3,134	3,828	4,543	5,298	6,060	6,856
1	115V 60Hz	NTU6232GKV	UNT0100MGG	Ultimate Compact	80°F (27°C)	5,675	6,187	7,569	9,028	10,611		
					90°F (32°C)	5,198	5,677	6,969	8,330	9,801		
					100°F (38°C)	4,616	5,053	6,232	7,470	8,802		
	208-230V 60Hz	NTU6232GKV	UNT0100MGD	Ultimate Compact	80°F (27°C)	5,454	5,972	7,394	8,897	10,460		
					90°F (32°C)	4,996	5,487	6,830	8,231	9,665		
					100°F (38°C)	4,422	4,885	6,139	7,430	8,727		
1 1/4	208-230V 60Hz	NTU6240GKV	UNT0125MGD	Ultimate Compact	80°F (27°C)	7,393	8,049	9,663	11,284	13,203		
					90°F (32°C)	6,802	7,419	8,926	10,419	12,158		
					100°F (38°C)	6,097	6,653	7,995	9,301	10,799		

^a Subenfriamiento 2.8°C/5°F , Temperatura de retorno del gas 18.3°C/65°F.

* Los datos de capacidad para R448A y R449A se pueden proporcionar bajo pedido.


**Envelope de unidades UN: Max Tcond 55°C/130°F (condición steady state)

9.3 Datos Eléctricos

- Aplicación: MBP
- Refrigerante: R404A


Modelo Unid. Cond.	Versión	Voltaje / Frecuencia	LRA del Compresor	RLA del Compresor	FLA del Motor Ventilador	MCA de la Unid. Cond.	Max Fuse Unid. Cond.	Referencia del Diagrama de Cableado
UNT0050MGD-A32A	Ultimate Compact	208-230V/1/60Hz	29.0	4.20	0.54	5.80	10	2196104
UNT0050MGG-A32A	Ultimate Compact	115V/1/60Hz	54.5	12.58	1.06	16.80	30	2196102
UNT0100MGD-A32A	Ultimate Compact	208-230V/1/60Hz	46.0	7.70	0.80	10.40	20	2196104
UNT0100MGG-A32A	Ultimate Compact	115V/1/60Hz	93.0	17.00	1.60	22.90	40	2196102
UNT0125MGD-A32A	Ultimate Compact	208-230V/1/60Hz	51.0	11.00	0.80	14.60	25	2196104

Dibujos y Imágenes Renderizadas

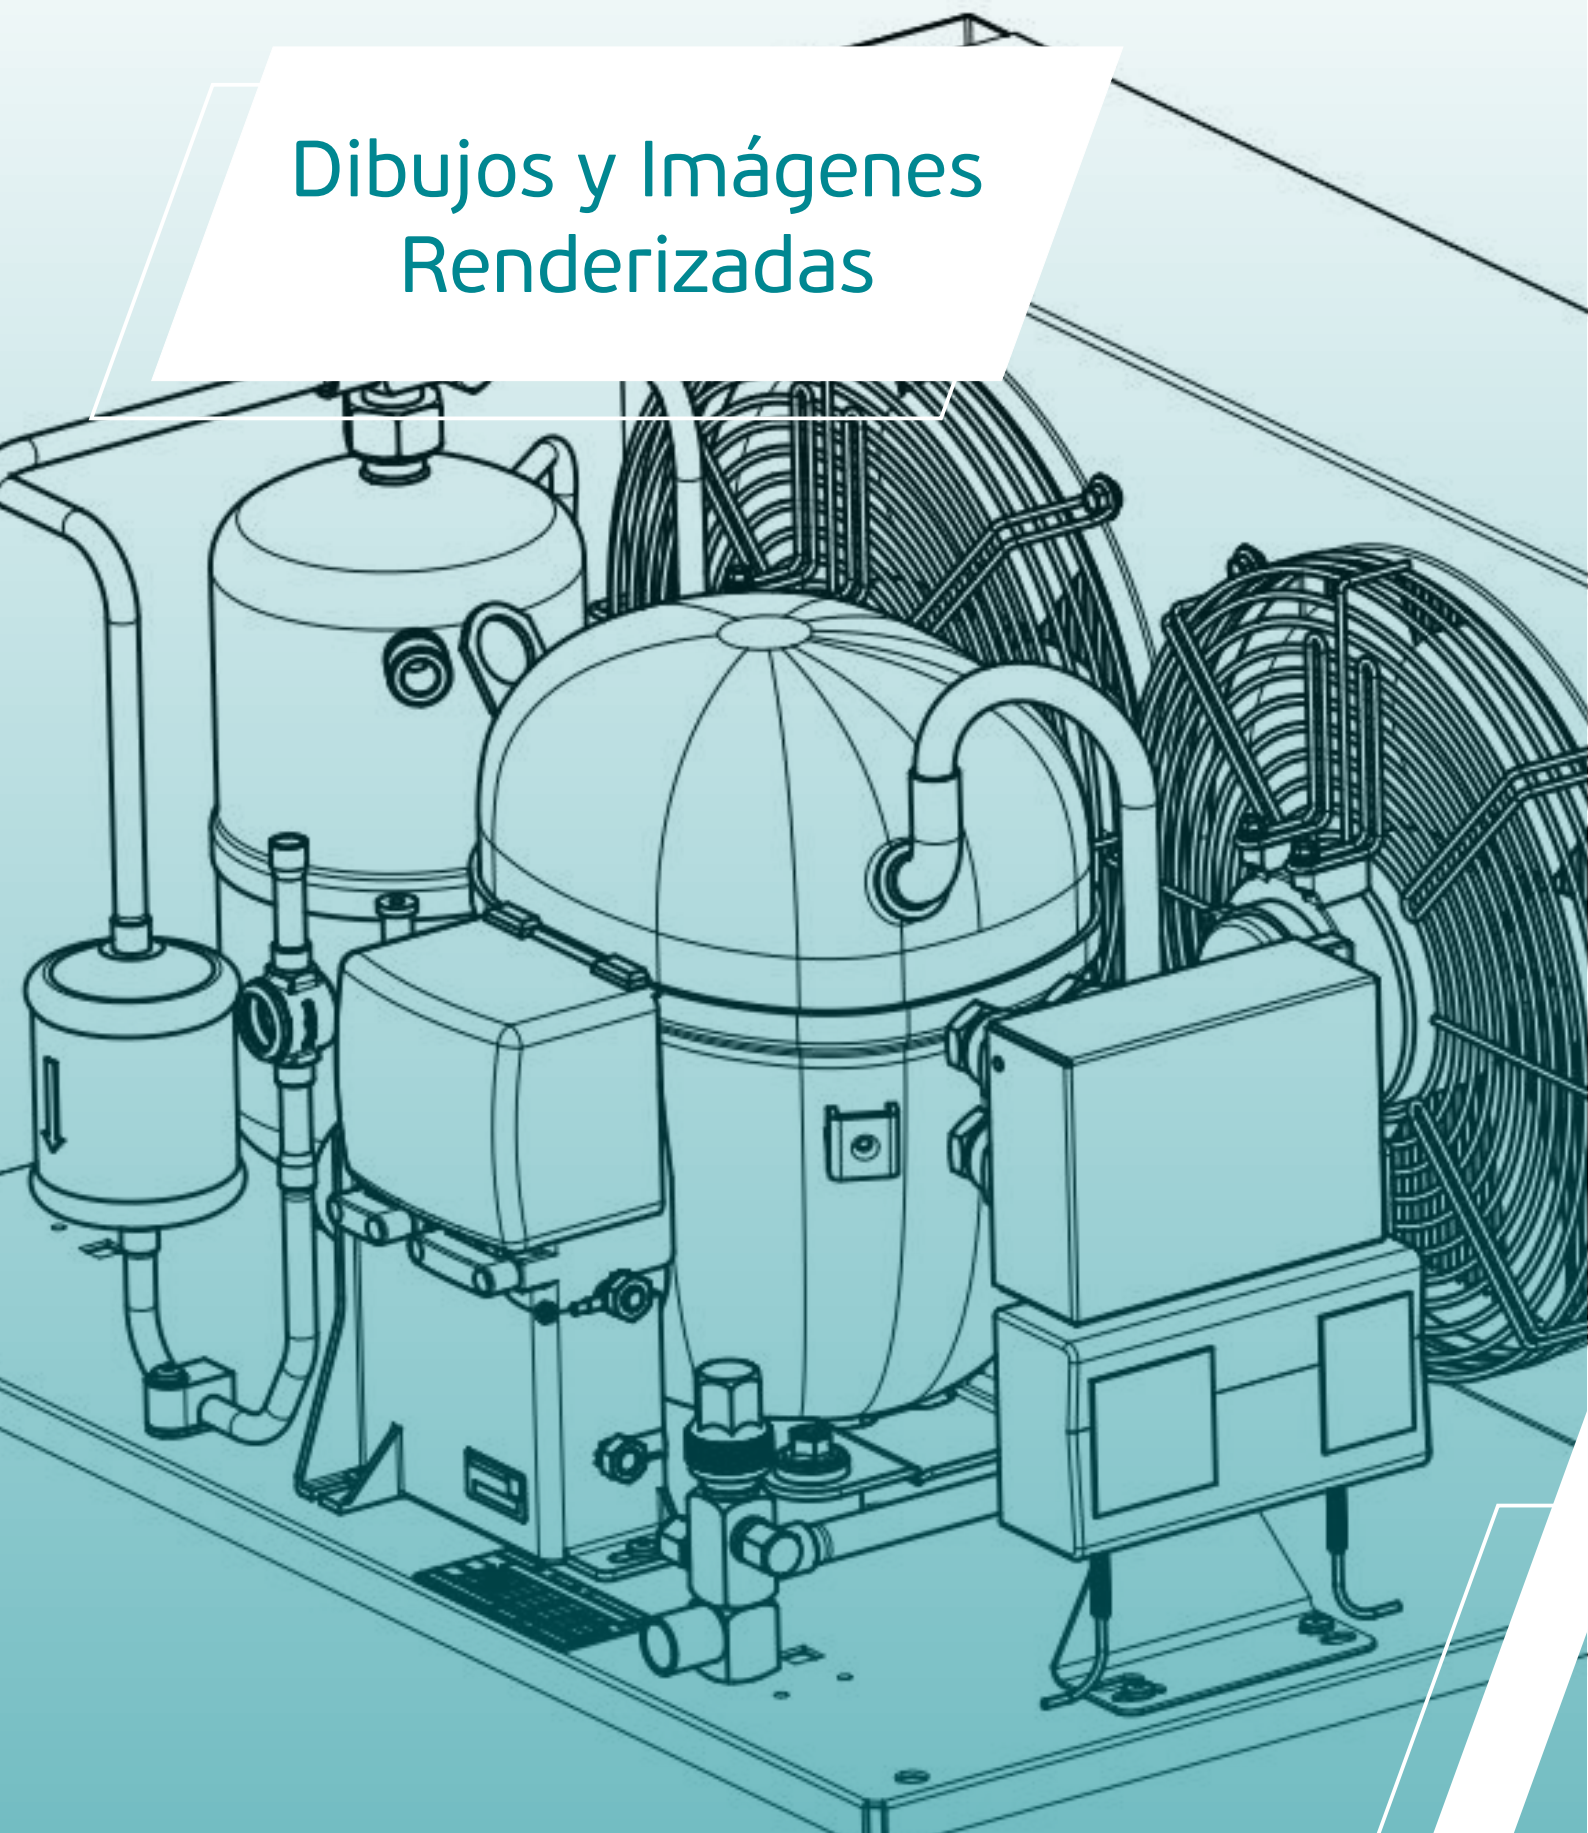





Dibujos y Imágenes Renderizadas

Versión Sencilla

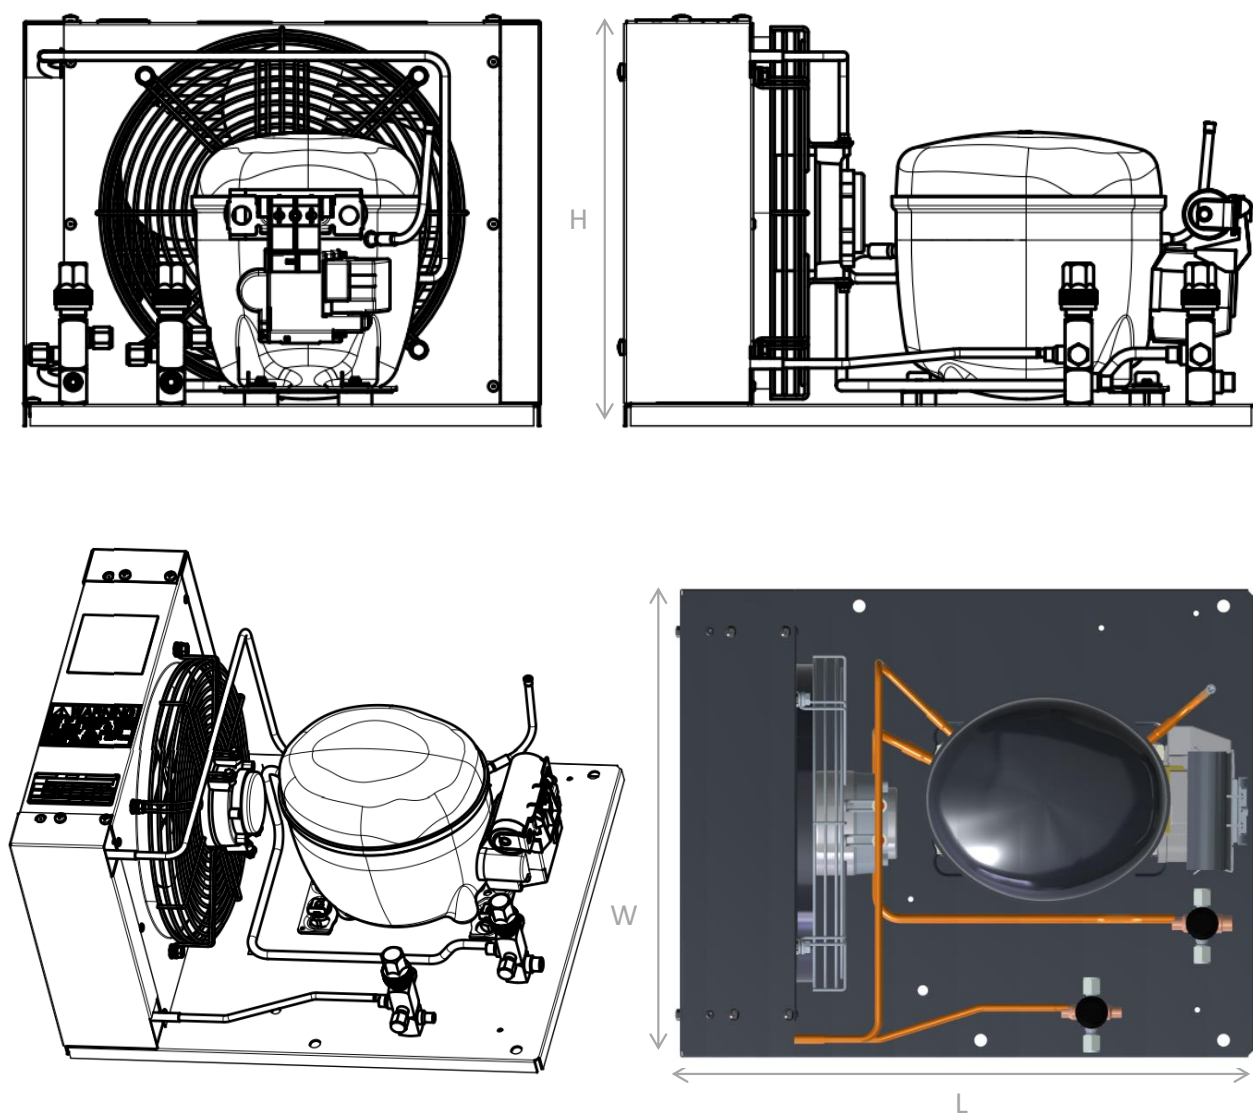





H=Altura; L=Longitud; W=Anchura

Versión Plus

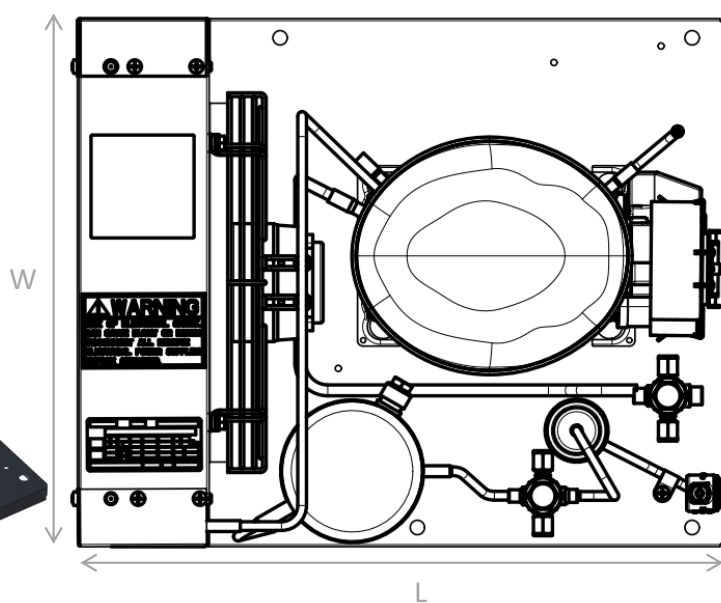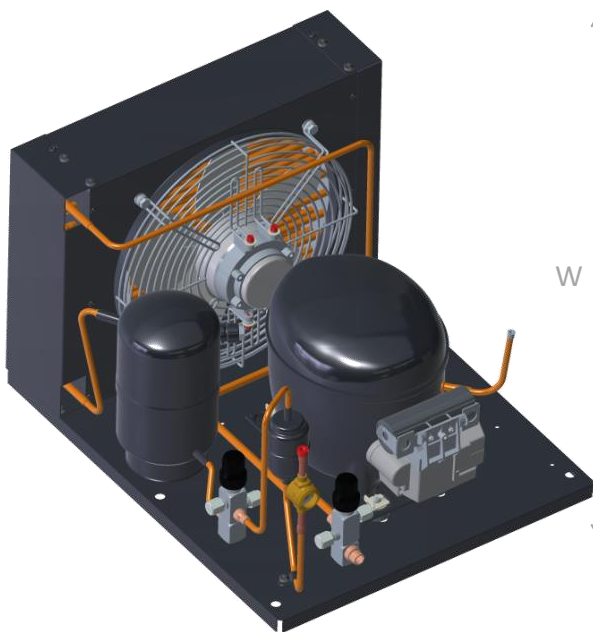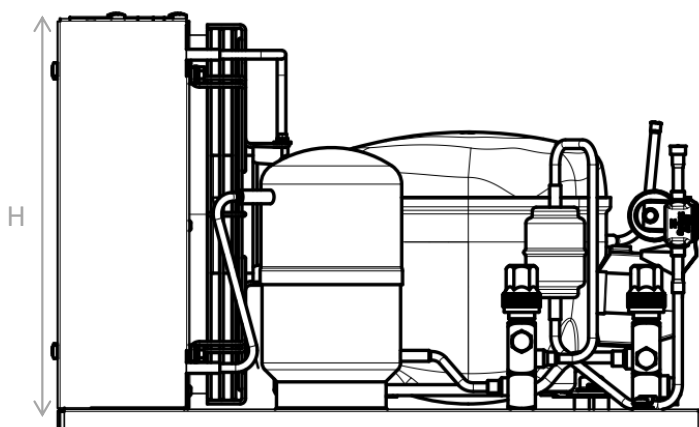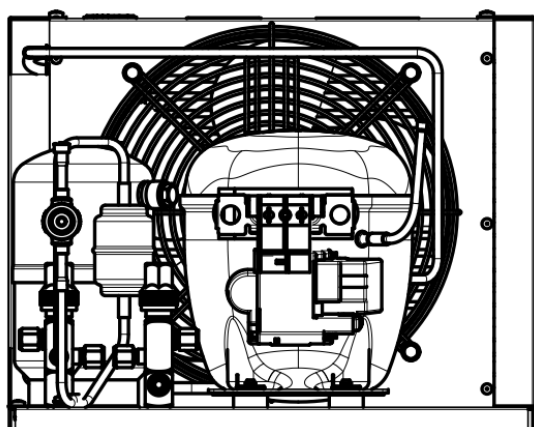


H=Altura; L=Longitud; W=Anchura

Ultimate Versión

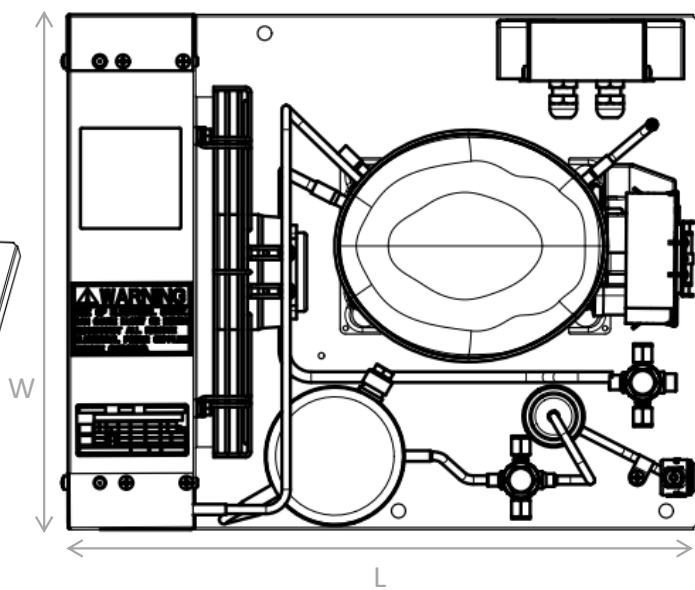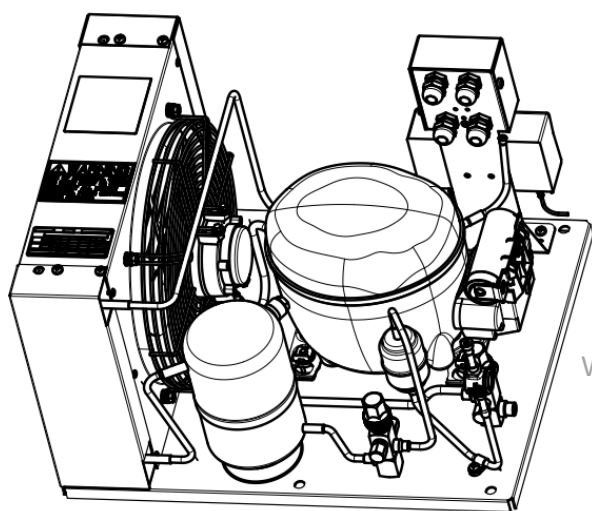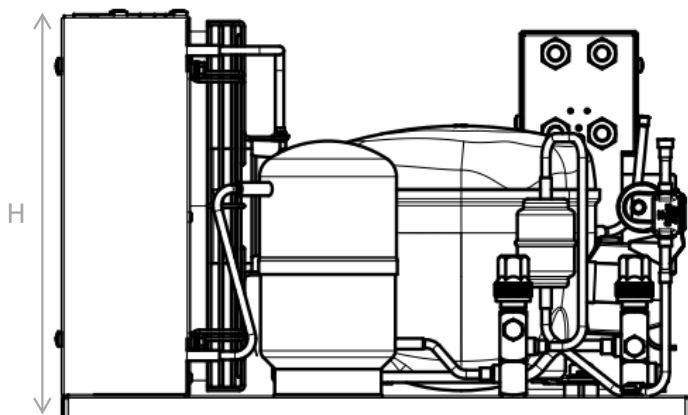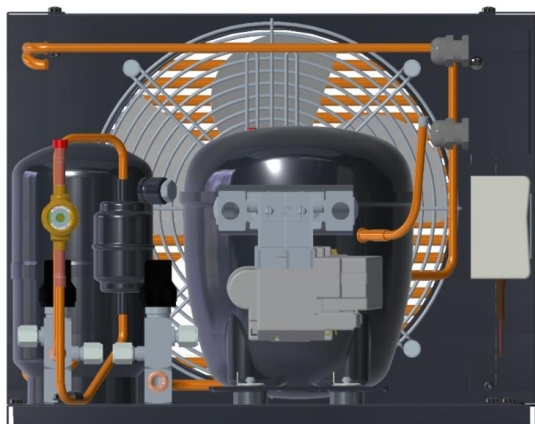


H=Altura; L=Longitud; W=Anchura

Versión Ultimate Compact

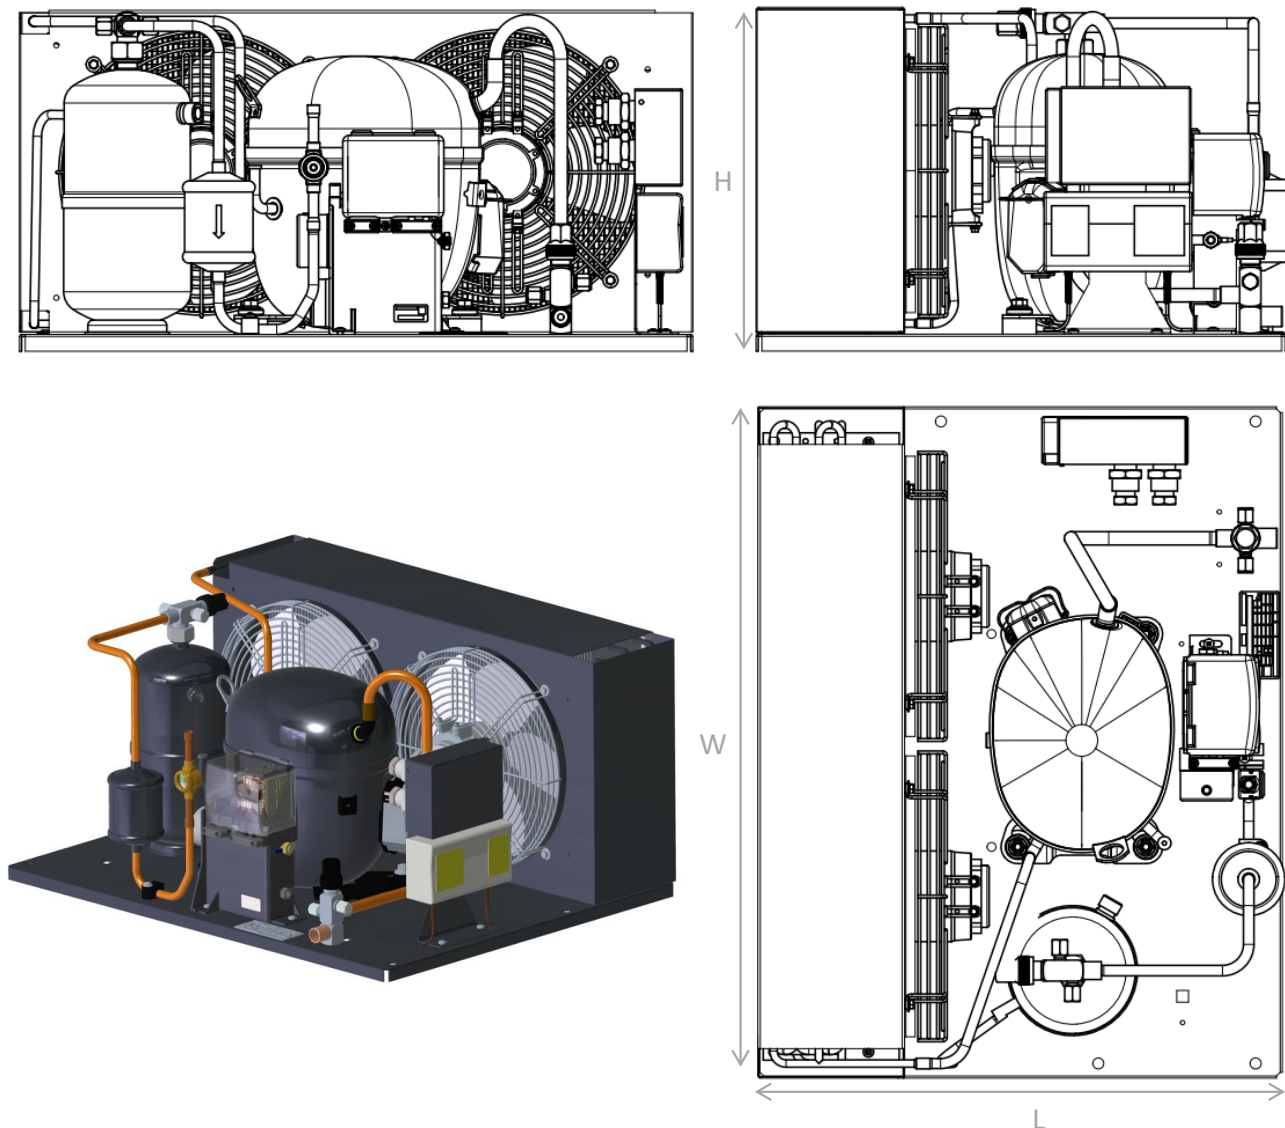

H=Altura; L=Longitud; W=Anchura

Diagramas de Cableado

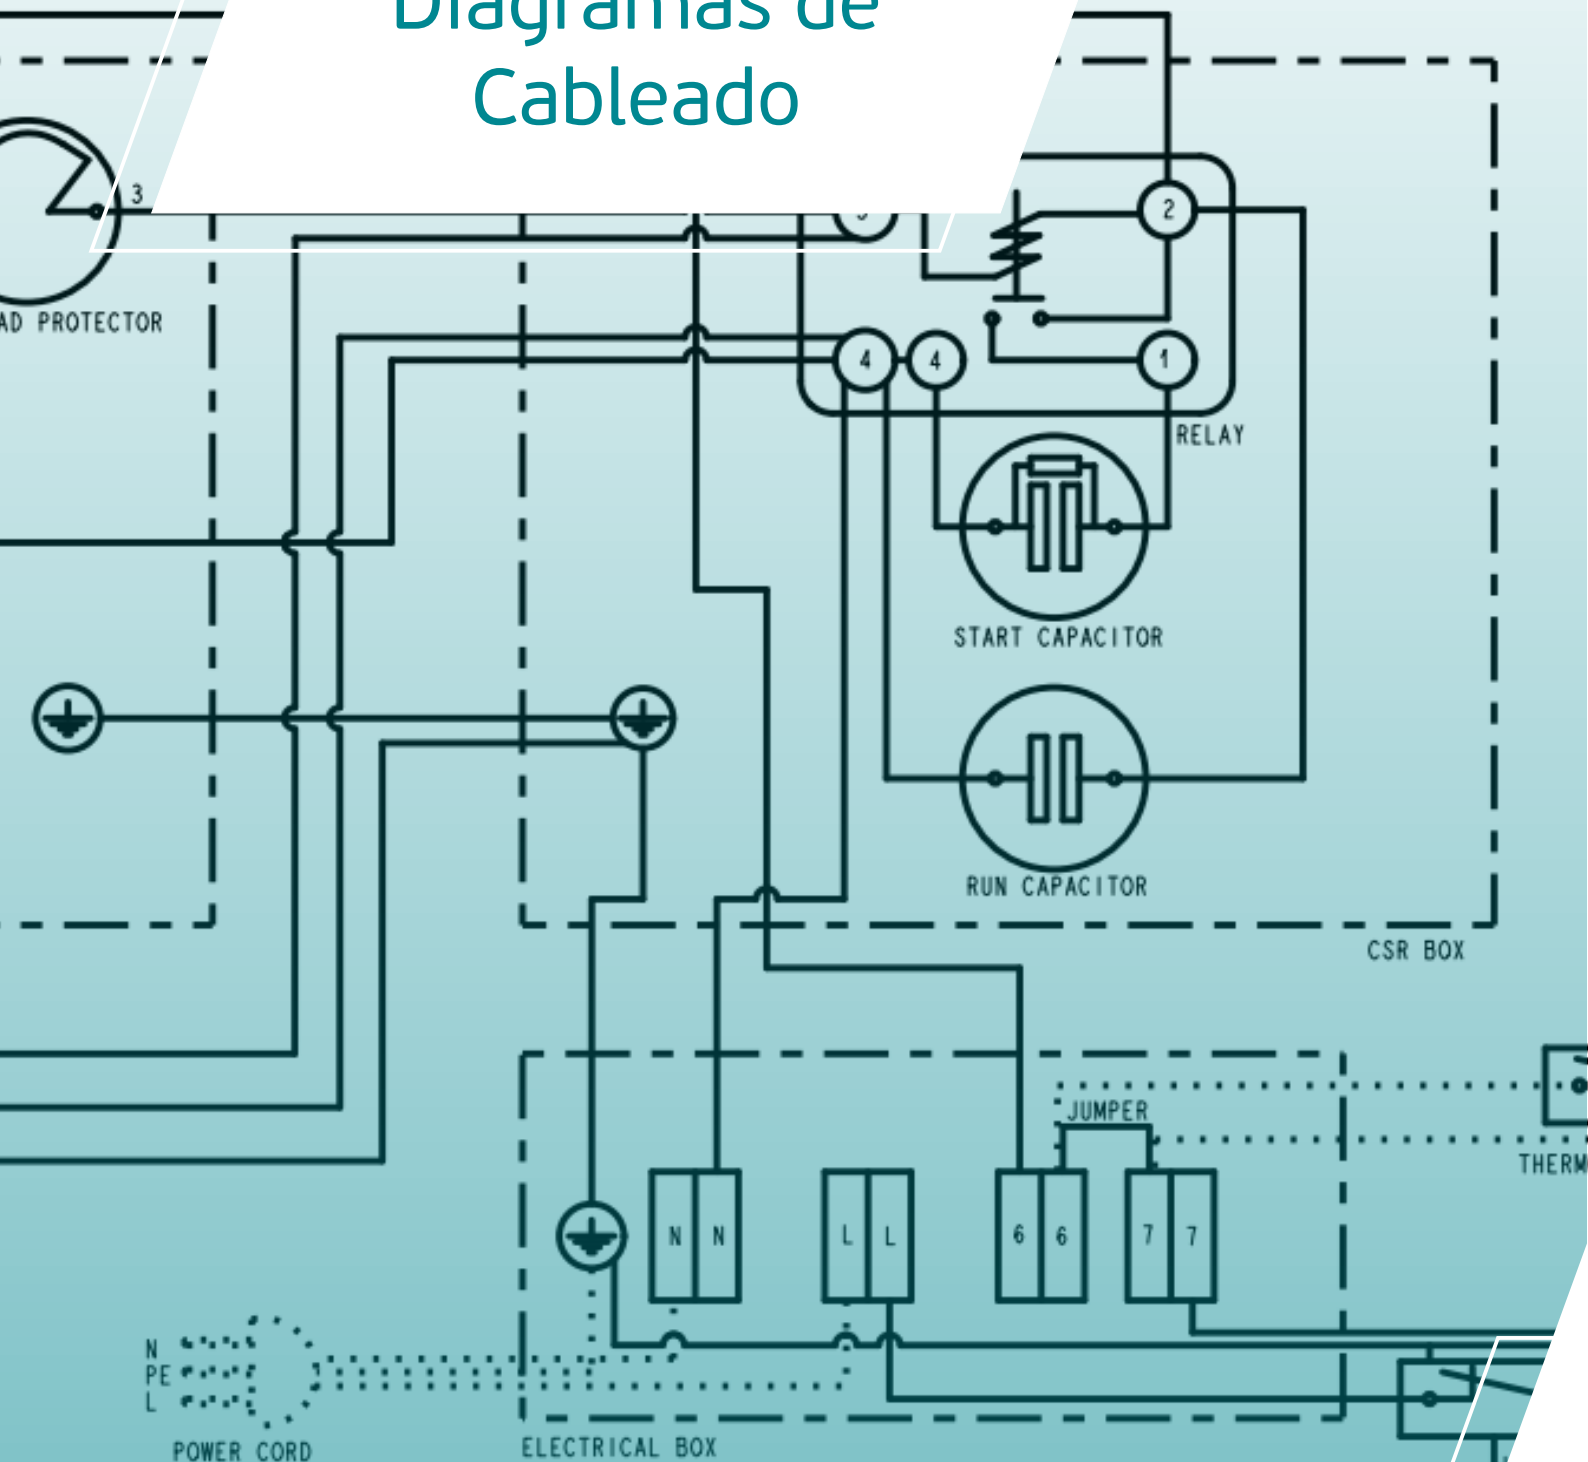

Diagramas de Cableado


2196097

NOTES:

- 1-DIMENSIONS (WxH)mm (75x75)mm
- 2-SELF-ADHESIVE LABEL
- 3-BACKGROUND PRINTING:WHITE

POZNAMKY:

- 1-ROZMERY (SxV)mm (75x75)mm
- 2-SAMOLEPIACI STITOK
- 3-TLAC NA POZADI:BIELA

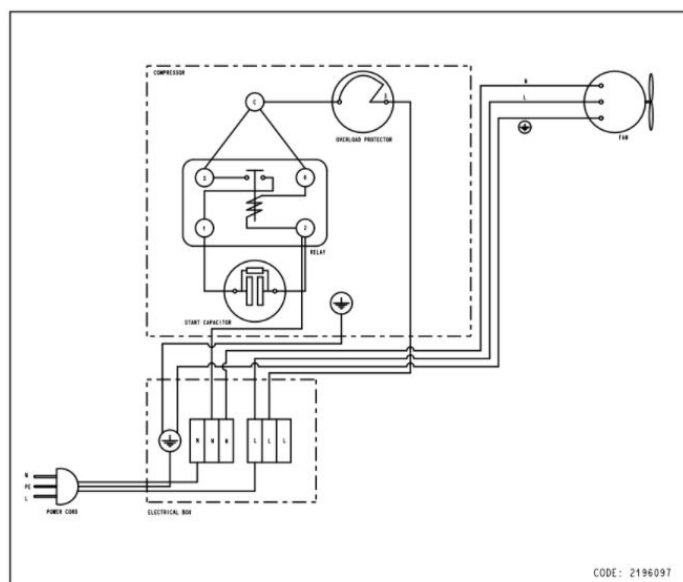


2196098

NOTES:

- 1-DIMENSIONS (WxH)mm (75x75)mm
- 2-SELF-ADHESIVE LABEL
- 3-BACKGROUND PRINTING:WHITE

POZNAMKY:

- 1-ROZMERY (SxV)mm (75x75)mm
- 2-SAMOLEPIACI STITOK
- 3-TLAC NA POZADI:BIELA

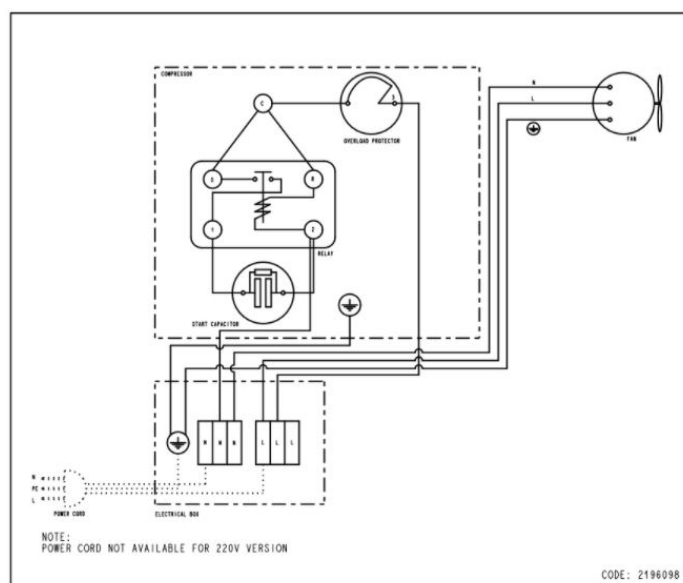

2196099

NOTES:

1-DIMENSIONS (WxH)mm (75x75)mm

2-SELF-ADHESIVE LABEL


3-BACKGROUND PRINTING:WHITE

POZNAMKY:

1-ROZMERY (SxV)mm (75x75)mm

2-SAMOLEPIACI STITOK

3-TLAC NA POZADI:BIELA

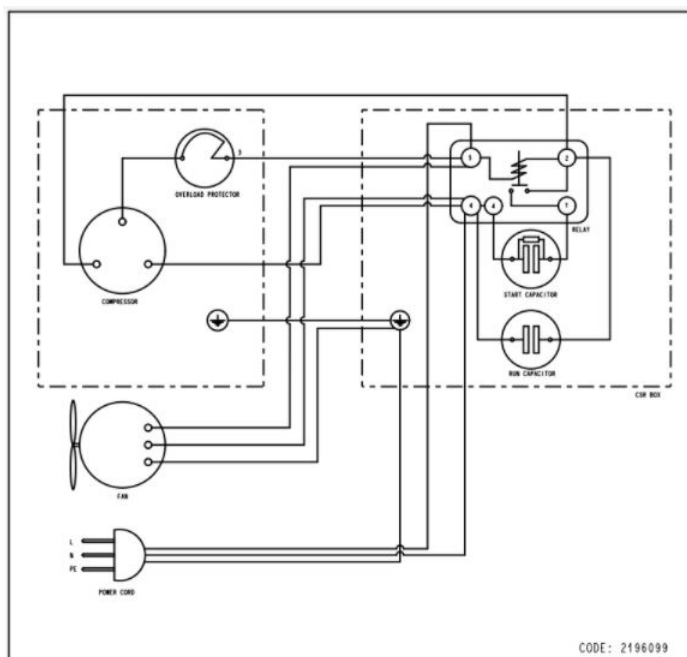

2196100

1-DIMENSIONS (WxH)mm (75x75)mm

2-SELF-ADHESIVE LABEL


3-BACKGROUND PRINTING:WHITE

POZNAMKY:

1-ROZMERY (SxV)mm (75x75)mm

2-SAMOLEPIACI STITOK

3-TLAC NA POZADI: BIELA

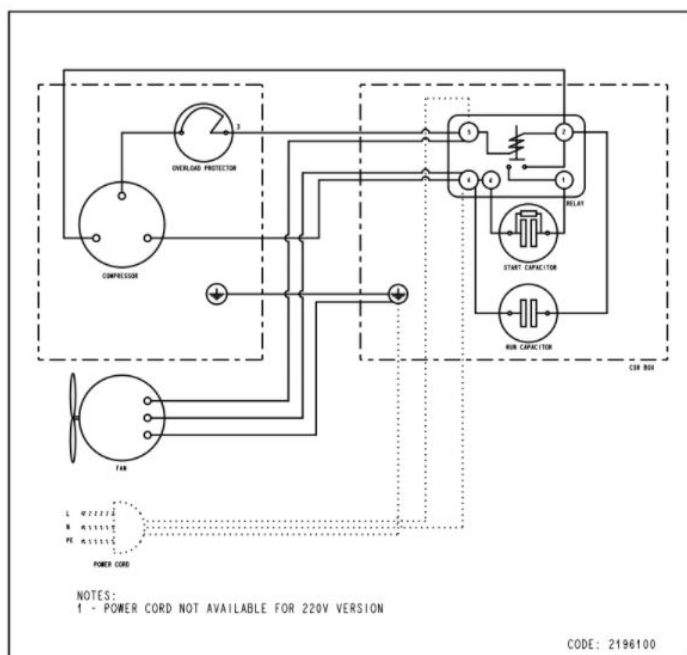


2196101

1-DIMENSIONS (WxH)mm (75x75)mm
 2-SELF-ADHESIVE LABEL
 3-BACKGROUND PRINTING:WHITE

POZNAMKY:

1-ROZMERY (SxV)mm (75x75)mm
 2-SAMOLEPIACI STITOK
 3-TLAC NA POZADI:BIELA

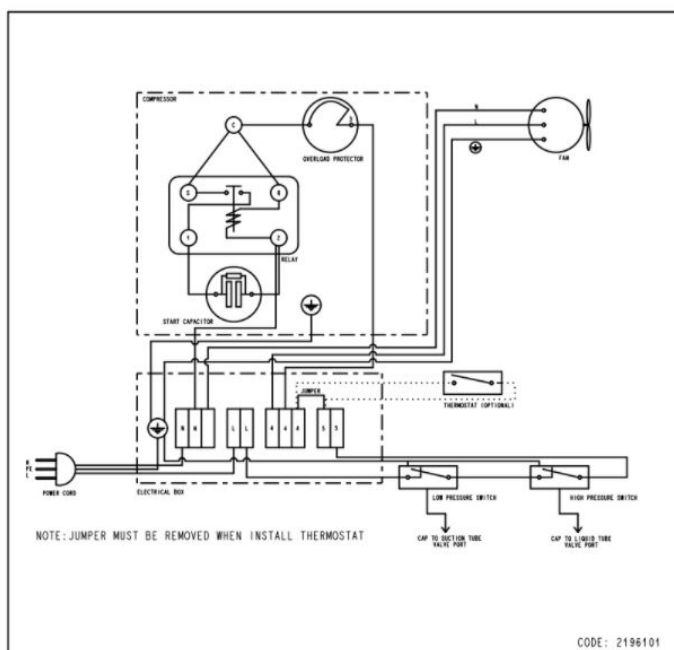


2196102

1-DIMENSIONS (WxH)mm (75x75)mm
 2-SELF-ADHESIVE LABEL
 3-BACKGROUND PRINTING:WHITE

POZNAMKY:


1-ROZMERY (SxV)mm (75x75)mm
 2-SAMOLEPIACI STITOK
 3-TLAC NA POZADI:BIELA

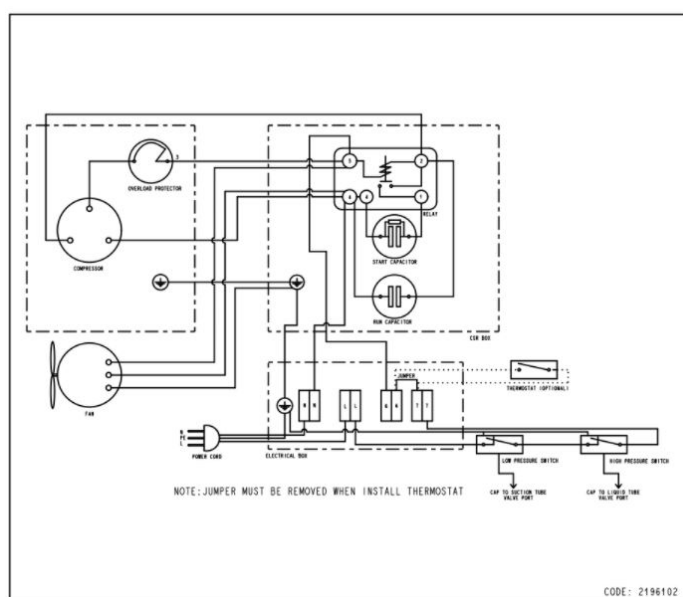

2196103

1-DIMENSIONS (WxH)mm (75x75)mm
 2-SELF-ADHESIVE LABEL
 3-BACKGROUND PRINTING:WHITE


POZNAMKY:
 1-ROZMERY (SxV)mm (75x75)mm
 2-SAMOLEPIACI STITOK
 3-TLAC NA POZADI:BIELA

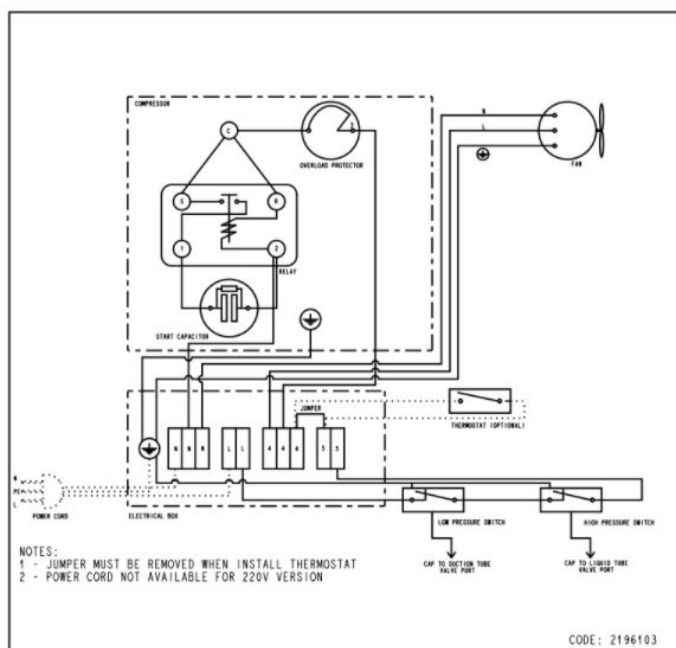

2196104

1-DIMENSIONS (WxH)mm (75x75)mm
 2-SELF-ADHESIVE LABEL
 3-BACKGROUND PRINTING:WHITE


POZNAMKY:
 1-ROZMERY (SxV)mm (75x75)mm
 2-SAMOLEPIACI STITOK
 3-TLAC NA POZADI:BIELA

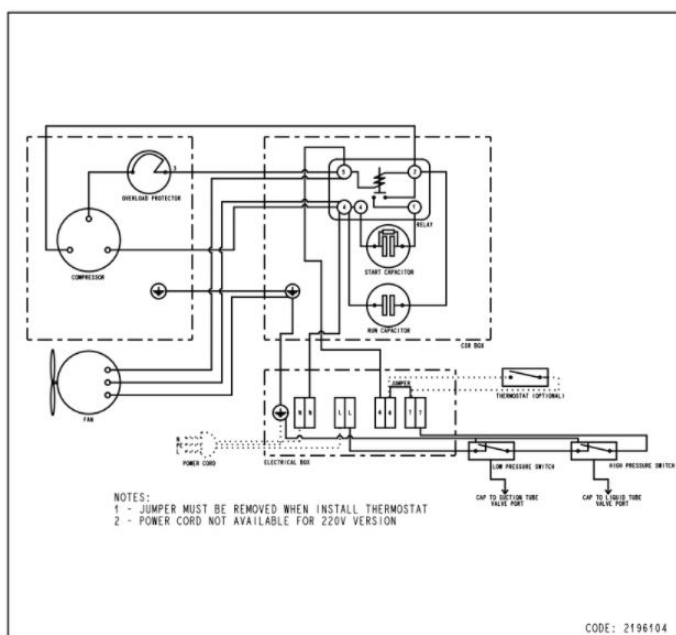

15350249

NOTES:


- 1 - DIMENSIONS (WxH)mm (75x75)mm
- 2 - SELF-ADHESIVE LABEL
- 3 - BACKGROUND PRINTING: WHITE
- 4 - QUOTES AND SPECIFICATIONS SIGNED WITH $\nabla \nabla \oplus$, ACCORDING TO TSS 002470.
- 5 - HAZARDOUS SUBSTANCES REQUIREMENTS MUST BE IN ACCORDANCE WITH TSS 002420. $\oplus$

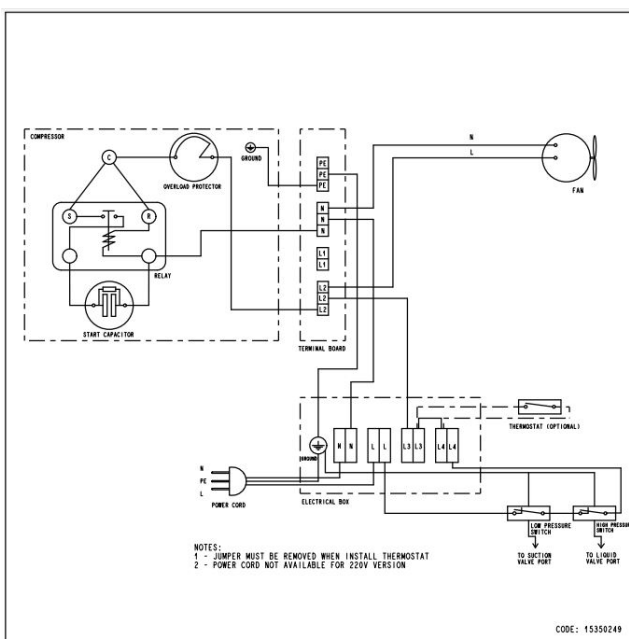

15350250

NOTES:

- 1 - DIMENSIONS (WxH)mm (75x75)mm
- 2 - SELF-ADHESIVE LABEL
- 3 - BACKGROUND PRINTING: WHITE
- 4 - QUOTES AND SPECIFICATIONS SIGNED WITH $\nabla \nabla \oplus$, ACCORDING TO TSS 002470.
- 5 - HAZARDOUS SUBSTANCES REQUIREMENTS MUST BE IN ACCORDANCE WITH TSS 002420. $\oplus$

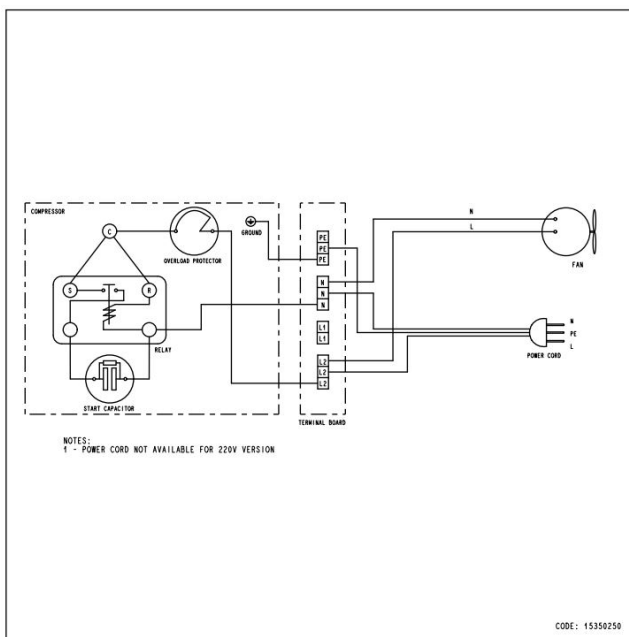

Piezas de Repuesto



Piezas de Repuesto

- Aplicación: L/MBP y MBP
- Refrigerante: R134a

Modelo Unid. Cond.	Versión		Modelo Compresor	Relévacador	Capacitor de Trabajo	Capacitor de Arranque	Sobrecarga	Válvula de Succión	Válvula de Líquido	Condensador
UFF0010XZE	-A11A	Bare	FFU80HAX	213516094	-	13556005	13634483	2110142	2110140	515400105
	-A21A	Plus	FFU80HAX	213516094	-	13556005	13634483	2110142	2110140	515400105
UFF0020XZG	-A11A	Bare	FFU10HBX	213516191	-	13556529	13554609	2110142	2110140	515400105
	-A21A	Plus	FFU10HBX	213516191	-	13556529	13554609	2110142	2110140	515400105
UFF0025XZE	-A11A	Bare	FFU130HAX	213516051	-	13556535	13554617	2110142	2110140	515400105
	-A21A	Plus	FFU130HAX	213516051	-	13556535	13554617	2110142	2110140	515400105
UFF0033XZE	-A11A	Bare	FFU160HAX	213516051	-	13556535	13554029	2110142	2110140	515400104
	-A21A	Plus	FFU160HAX	213516051	-	13556535	13554029	2110142	2110140	515400104
	-A22A	Ultimate	FFU160HAX	213516051	-	13556535	13554029	2110142	2110140	515400104
UFF0033XZD	-A11A	Bare	FFU160HAX	213516051	-	13556535	13554029	2110142	2110140	515400104
	-A21A	Plus	FFU160HAX	213516051	-	13556535	13554029	2110142	2110140	515400104
	-A22A	Ultimate	FFU160HAX	213516051	-	13556535	13554029	2110142	2110140	515400104
UNE0045MZE	-A21A	Plus	NEU6212Z	2271116	-	2252324	2324007	2110143	2110142	2451254
	-A22A	Ultimate	NEU6212Z	2271116	-	2252324	2324007	2110143	2110142	2451254
UNE0045MZB	-A21A	Plus	NEU6212Z	2271116	-	2252324	2324007	2110143	2110142	2451254
	-A22A	Ultimate	NEU6212Z	2271116	-	2252324	2324007	2110143	2110142	2451254
UNE0050MZE	-A21A	Plus	NEU6214Z	1253050	2253313	2252288	2321081	2110143	2110142	2451254
	-A22A	Ultimate	NEU6214Z	1253050	2253313	2252288	2321081	2110143	2110142	2451254
UNE0050MZD	-A21A	Plus	NEU6214Z	1253050	2253313	2252288	2321081	2110143	2110142	2451254
	-A22A	Ultimate	NEU6214Z	1253050	2253313	2252288	2321081	2110143	2110142	2451254
UNT0060MZG	-A21A	Plus	NT6220Z	1262264	2253315	2252273	2295004	2110143	2110142	2451255
	-A22A	Ultimate	NT6220Z	1262264	2253315	2252273	2295004	2110143	2110142	2451255
UNT0060MZD	-A21A	Plus	NT6220Z	1262264	2253315	2252273	2295004	2110143	2110142	2451255
	-A22A	Ultimate	NT6220Z	1262264	2253315	2252273	2295004	2110143	2110142	2451255
UNT0100MZG	-A21A	Plus	NTU6224ZV	1253066	2253321	2252374	Internal	2110141	2110049	2451257
	-A22A	Ultimate	NTU6224ZV	1253066	2253321	2252374	Internal	2110141	2110049	2451257
UNT0100MZD	-A21A	Plus	NTU6224ZV	1253066	2253321	2252374	Internal	2110141	2110049	2451257
	-A22A	Ultimate	NTU6224ZV	1253066	2253321	2252374	Internal	2110141	2110049	2451257

- Aplicación: L/MBP y MBP
- Refrigerante: R134a

Modelo Unid. Cond.	Versión		Motor del Ventilador	Aspa del Ventilador	Guarda del Ventilador	Filtro Secador*	Recibidor*	Mirilla*	Presostato de Alta y Baja Presión**	Cable de Alimentación***
UFF0010XZE	-A11A	Bare	515400110	515400107	2458034	-	-	-	-	515400112
	-A21A	Plus	515400110	515400107	2458034	2730021	2457070	2464416	-	515400112
UFF0020XZG	-A11A	Bare	515400110	515400107	2458034	-	-	-	-	515400112
	-A21A	Plus	515400110	515400107	2458034	2730021	2457070	2464416	-	515400112
UFF0025XZE	-A11A	Bare	515400110	515400107	2458034	-	-	-	-	515400112
	-A21A	Plus	515400110	515400107	2458034	2730021	2457071	2464416	-	515400112
UFF0033XZE	-A11A	Bare	515400108	515400106	2458035	-	-	-	-	515400112
	-A21A	Plus	515400108	515400106	2458035	2730021	2457071	2464416	-	515400112
	-A22A	Ultimate	515400108	515400106	2458035	2730021	2457071	2464416	2466035	2258226
UFF0033XZD	-A11A	Bare	515400109	515400106	2458035	-	-	-	-	-
	-A21A	Plus	515400109	515400106	2458035	2730021	2457071	2464416	-	-
	-A22A	Ultimate	515400109	515400106	2458035	2730021	2457071	2464416	2466035	-
UNE0045MZE	-A21A	Plus	1450116	2455003	2458035	2730010	2457071	2464417	-	2258226
	-A22A	Ultimate	1450116	2455003	2458035	2730010	2457071	2464417	2466035	2258226
UNE0045MZB	-A21A	Plus	1450117	2455003	2458035	2730010	2457071	2464417	-	-
	-A22A	Ultimate	1450117	2455003	2458035	2730010	2457071	2464417	2466035	-
UNE0050MZE	-A21A	Plus	1450116	2455003	2458035	2730010	2457071	2464417		2258071
	-A22A	Ultimate	1450116	2455003	2458035	2730010	2457071	2464417	2466035	2258226
UNE0050MZD	-A21A	Plus	1450117	2455003	2458035	2730010	2457071	2464417	-	-
	-A22A	Ultimate	1450117	2455003	2458035	2730010	2457071	2464417	2466035	-
UNT0060MZG	-A21A	Plus	1450116	2455003	2458035	2730010	2457071	2464417	-	2258228
	-A22A	Ultimate	1450116	2455003	2458035	2730010	2457071	2464417	2466035	2258227
UNT0060MZD	-A21A	Plus	1450117	2455003	2458035	2730010	2457071	2464417	-	-
	-A22A	Ultimate	1450117	2455003	2458035	2730010	2457071	2464417	2466035	-
UNT0100MZG	-A21A	Plus	1451109			2730010	2457036	2464417	-	2258228
	-A22A	Ultimate	1451109			2730010	2457036	2464417	2466035	2258227
UNT0100MZD	-A21A	Plus	1451089			2730010	2457036	2464417	-	-
	-A22A	Ultimate	1451089			2730010	2457036	2464417	2466035	-

- Aplicación: LBP
- Refrigerante: R404A

Modelo Unid. Cond.	Versión		Modelo Compresor	Relévacador	Capacitor de Trabajo	Capacitor de Arranque	Sobrecarga	Válvula de Succión	Válvula de Líquido	Condensador
UNE0020LGG	-A11A	Bare	NEK2121GK	2271137	-	2252230	2321153	2110142	2110140	2451253
	-A21A	Plus	NEK2121GK	2271137	-	2252230	2321153	2110142	2110140	2451253
	-A22A	Ultimate	NEK2121GK	2271137	-	2252230	2321153	2110142	2110140	2451253
UNE0033LGE	-A21A	Plus	NEU2140GK	2271121	-	2252325	2324009	2110142	2110140	2451253
	-A22A	Ultimate	NEU2140GK	2271121	-	2252325	2324009	2110142	2110140	2451253
UNE0033LGB	-A21A	Plus	NEU2140GK	2271121	-	2252325	2324009	2110142	2110140	2451253
	-A22A	Ultimate	NEU2140GK	2271121	-	2252325	2324009	2110142	2110140	2451253
UNE0060LGE	-A21A	Plus	NEU2168GK	1253069	2253314	2252374	2321157	2110143	2110142	2451255
	-A22A	Ultimate	NEU2168GK	1253069	2253314	2252374	2321157	2110143	2110142	2451255
UNE0060LGD	-A21A	Plus	NEU2168GK	1253069	2253314	2252374	2321157	2110143	2110142	2451255
	-A22A	Ultimate	NEU2168GK	1253069	2253314	2252374	2321157	2110143	2110142	2451255
UNE0075LGE	-A21A	Plus	NEU2178GK	1253069	2253321	2252331	2321159	2110143	2110142	2451255
	-A22A	Ultimate	NEU2178GK	1253069	2253321	2252331	2321159	2110143	2110142	2451255
UNE0075LGD	-A21A	Plus	NEU2178GK	1253069	2253321	2252331	2321159	2110143	2110142	2451255
	-A22A	Ultimate	NEU2178GK	1253069	2253321	2252331	2321159	2110143	2110142	2451255
UNT0090LGE	-A21A	Plus	NT2180GK	1253050	2253315	2252273	2291062	2110143	2110049	2451256
	-A22A	Ultimate	NT2180GK	1253050	2253315	2252273	2291062	2110143	2110049	2451256
UNT0090LGD	-A21A	Plus	NT2180GK	1253050	2253315	2252273	2291062	2110143	2110049	2451256
	-A22A	Ultimate	NT2180GK	1253050	2253315	2252273	2291062	2110143	2110049	2451256
UNT0100LGG	-A21A	Plus	NT2192GK	1253001	2253315	2252273	2295004	2110143	2110049	2451256
	-A22A	Ultimate	NT2192GK	1253001	2253315	2252273	2295004	2110143	2110049	2451256
UNT0100LGD	-A21A	Plus	NT2192GK	1253001	2253315	2252273	2295004	2110143	2110049	2451256
	-A22A	Ultimate	NT2180GK	1253050	2253315	2252273	2291062	2110143	2110049	2451256
UNT0125LGD	-A21A	Plus	NT2212GK	1253019	2253313	2252274	Internal	2110143	2110049	2451256
	-A22A	Ultimate	NT2212GK	1253019	2253313	2252274	Internal	2110143	2110049	2451256

- Aplicación: LBP
- Refrigerante: R404A

Modelo Unid. Cond.	Versión		Motor del Ventilador	Aspa del Ventilador	Guarda del Ventilador	Filtro Secador*	Recibidor*	Mirilla*	Presostato de Alta y Baja Presión**	Cable de Alimentación***
UNE0020LGG	-A11A	Bare	1450118	2455008	2458034	-	-	-	-	2258226
	-A21A	Plus	1450118	2455008	2458034	2730021	2457070	2464416	-	2258226
	-A22A	Ultimate	1450118	2455008	2458034	2730021	2457070	2464416	2466035	2258226
UNE0033LGE	-A21A	Plus	1450118	2455008	2458034	2730021	2457070	2464416	-	2258226
	-A22A	Ultimate	1450118	2455008	2458034	2730021	2457070	2464416	2466035	2258226
UNE0033LGB	-A21A	Plus	1450119	2455008	2458034	2730021	2457070	2464416	-	-
	-A22A	Ultimate	1450119	2455008	2458034	2730021	2457070	2464416	2466035	-
UNE0060LGE	-A21A	Plus	1450116	2455003	2458035	2730010	2457071	2464417	-	2258071
	-A22A	Ultimate	1450116	2455003	2458035	2730010	2457071	2464417	2466035	2258226
UNE0060LGD	-A21A	Plus	1450117	2455003	2458035	2730010	2457071	2464417	-	-
	-A22A	Ultimate	1450117	2455003	2458035	2730010	2457071	2464417	2466035	-
UNE0075LGE	-A21A	Plus	1450116	2455003	2458035	2730010	2457071	2464417		2258071
	-A22A	Ultimate	1450116	2455003	2458035	2730010	2457071	2464417	2466035	2258226
UNE0075LGD	-A21A	Plus	1450117	2455003	2458035	2730010	2457071	2464417	-	-
	-A22A	Ultimate	1450117	2455003	2458035	2730010	2457071	2464417	2466035	-
UNT0090LGE	-A21A	Plus	1450116	2455003	2458035	2730010	2457036	2464417	-	2258228
	-A22A	Ultimate	1450116	2455003	2458035	2730010	2457036	2464417	2466035	2258227
UNT0090LGD	-A21A	Plus	1450117	2455003	2458035	2730010	2457036	2464417	-	-
	-A22A	Ultimate	1450117	2455003	2458035	2730010	2457036	2464417	2466035	-
UNT0100LGG	-A21A	Plus	1450116	2455003	2458035	2730010	2457036	2464417	-	2258228
	-A22A	Ultimate	1450116	2455003	2458035	2730010	2457036	2464417	2466035	2258227
UNT0100LGD	-A21A	Plus	1450117	2455003	2458035	2730010	2457036	2464417	-	-
	-A22A	Ultimate	1450117	2455003	2458035	2730010	2457036	2464417	2466035	-
UNT0125LGD	-A21A	Plus	1450117	2455003	2458035	2730010	2457036	2464417	-	-
	-A22A	Ultimate	1450117	2455003	2458035	2730010	2457036	2464417	2466035	-

- Aplicación: MBP
- Refrigerante: R404A

Modelo Unid. Cond.	Versión		Modelo Compresor	Relévacador	Capacitor de Trabajo	Capacitor de Arranque	Sobrecarga	Válvula de Succión	Válvula de Líquido	Condensador
UNE0025MGE	-A11A	Bare	NEU6181GK	2271156	-	2252324	2324051	2110142	2110140	2451254
	-A21A	Plus	NEU6181GK	2271156	-	2252324	2324051	2110142	2110140	2451254
UNE0025MGG	-A11A	Bare	NEU6152GK	2271126	-	2252282	2324110	2110142	2110140	2451253
UNE0033MGE	-A11A	Bare	NEU6210GK	2271116	-	2252324	2324063	2110142	2110140	2451254
	-A21A	Plus	NEU6210GK	2271116	-	2252324	2324063	2110142	2110140	2451254
	-A22A	Ultimate	NEU6210GK	2271116	-	2252324	2324063	2110142	2110140	2451254
UNE0040MGE	-A11A	Bare	NEU6212GK	2271116	-	2252324	2324113	2110142	2110140	2451254
	-A21A	Plus	NEU6212GK	2271116	-	2252324	2324113	2110142	2110140	2451254
	-A22A	Ultimate	NEU6212GK	2271116	-	2252324	2324113	2110142	2110140	2451254
UNE0050MGE	-A11A	Bare	NEU6214GK	1253017	2253313	2252331	2321160	2110143	2110142	2451254
	-A21A	Plus	NEU6214GK	1253017	2253313	2252331	2321160	2110142	2110142	2451254
	-A22A	Ultimate	NEU6214GK	1253017	2253313	2252331	2321160	2110143	2110142	2451254
UNE0060MGE	-A21A	Plus	NEU6215GK	1253069	2253314	2252288	2321115	2110143	2110142	2451255
	-A22A	Ultimate	NEU6215GK	1253069	2253314	2252288	2321115	2110143	2110142	2451255
UNE0060MGD	-A21A	Plus	NEU6215GK	1253069	2253314	2252288	2321115	2110143	2110142	2451255
	-A22A	Ultimate	NEU6215GK	1253069	2253314	2252288	2321115	2110143	2110142	2451255
UNT0065MGG	-A21A	Plus	NT6220GKV	1253015	2253310	2252270	2321091	2110143	2110049	2451256
	-A22A	Ultimate	NT6220GKV	1253015	2253310	2252270	2321091	2110143	2110049	2451256
UNT0065MGD	-A21A	Plus	NT6220GKV	1253015	2253310	2252270	2321091	2110143	2110049	2451256
	-A22A	Ultimate	NT6220GKV	1253015	2253310	2252270	2321091	2110143	2110049	2451256
UNT0075MGG	-A21A	Plus	NT6222GKV	1253050	2253315	2252331	Internal	2110143	2110049	2451256
	-A22A	Ultimate	NT6222GKV	1253050	2253315	2252331	Internal	2110143	2110049	2451256
UNT0075MGD	-A21A	Plus	NT6222GKV	1253050	2253315	2252331	Internal	2110143	2110049	2451256
	-A22A	Ultimate	NT6222GKV	1253050	2253315	2252331	Internal	2110143	2110049	2451256
UNT0100MGG	-A21A	Plus	NTU6232GKV	1253015	2253313	2252271	Internal	2110141	2110049	2451257
	-A22A	Ultimate	NTU6232GKV	1253015	2253313	2252271	Internal	2110141	2110049	2451257
UNT0100MGD	-A21A	Plus	NTU6232GKV	1253015	2253313	2252271	Internal	2110141	2110049	2451257
	-A22A	Ultimate	NTU6232GKV	1253015	2253313	2252271	Internal	2110141	2110049	2451257
UNT0140MGD	-A21A	Plus	NTU6240GKV	1253015	2253314	2252271	Internal	2110141	2110049	2451257
	-A22A	Ultimate	NTU6240GKV	1253015	2253314	2252271	Internal	2110141	2110049	2451257

- Aplicación: MBP
- Refrigerante: R404A

Modelo Unid. Cond.	Versión		Motor del Ventilador	Aspa del Ventilador	Guarda del Ventilador	Filtro Secador*	Recibidor*	Mirilla*	Presostato de Alta y Baja Presión**	Cable de Alimentación***
UNE0025MGE	-A11A	Bare	1450116	2455003	2458035	-	-	-	-	2258226
	-A21A	Plus	1450116	2455003	2458035	2730021	2457070	2464416	-	2258226
UNE0025MGG	-A11A	Bare	1450118	2455008	2458034	-	-	-	-	2258226
UNE0033MGE	-A11A	Bare	1450116	2455003	2458035	-	-	-	-	2258226
	-A21A	Plus	1450116	2455003	2458035	2730021	2457070	2464416	-	2258226
	-A22A	Ultimate	1450116	2455003	2458035	2730021	2457070	2464416	2466035	2258226
UNE0040MGE	-A11A	Bare	1450116	2455003	2458035	-	-	-	-	2258226
	-A21A	Plus	1450116	2455003	2458035	2730021	2457070	2464416	-	2258226
	-A22A	Ultimate	1450116	2455003	2458035	2730021	2457070	2464416	2466035	2258226
UNE0050MGE	-A11A	Bare	1450116	2455003	2458035	-	-	-	-	2258071
	-A21A	Plus	1450116	2455003	2458035	2730010	2457070	2464417	-	2258071
	-A22A	Ultimate	1450116	2455003	2458035	2730010	2457070	2464417	2466035	2258226
UNE0060MGE	-A21A	Plus	1450116	2455003	2458035	2730010	2457071	2464417	-	2258228
	-A22A	Ultimate	1450116	2455003	2458035	2730010	2457071	2464417	2466035	2258227
UNE0060MGD	-A21A	Plus	1450117	2455003	2458035	2730010	2457071	2464417	-	-
	-A22A	Ultimate	1450117	2455003	2458035	2730010	2457071	2464417	2466035	-
UNT0065MGG	-A21A	Plus	1450116	2455003	2458035	2730010	2457036	2464417	-	2258228
	-A22A	Ultimate	1450116	2455003	2458035	2730010	2457036	2464417	2466035	2258227
UNT0065MGD	-A21A	Plus	1450117	2455003	2458035	2730010	2457036	2464417	-	-
	-A22A	Ultimate	1450117	2455003	2458035	2730010	2457036	2464417	2466035	-
UNT0075MGG	-A21A	Plus	1450116	2455003	2458035	2730010	2457036	2464417	-	2258228
	-A22A	Ultimate	1450116	2455003	2458035	2730010	2457036	2464417	2466035	2258227
UNT0075MGD	-A21A	Plus	1450117	2455003	2458035	2730010	2457036	2464417	-	-
	-A22A	Ultimate	1450117	2455003	2458035	2730010	2457036	2464417	2466035	-
UNT0100MGG	-A21A	Plus	1451109			2730010	2457036	2464417	-	2258228
	-A22A	Ultimate	1451109			2730010	2457036	2464417	2466035	2258227
UNT0100MGD	-A21A	Plus	1451089			2730010	2457036	2464417	-	-
	-A22A	Ultimate	1451089			2730010	2457036	2464417	2466035	-
UNT0140MGD	-A21A	Plus	1451089			2730010	2457036	2464417	-	-
	-A22A	Ultimate	1451089			2730010	2457036	2464417	2466035	-

- Ultimate Compact
- Aplicación: MBP
- Refrigerante: R404A

Modelo Unid. Cond.	Versión		Modelo Compresor	Relévador	Capacitor de Trabajo	Capacitor de Arranque	Sobrecarga	Válvula de Succión	Válvula de Líquido	Condensador
UNT0050MGG	-A32A	Ultimate Compact	NT6220GKV	1253015	2253310	2252270	2321091	2110143	2110142	2451269
UNT0050MGD	-A32A	Ultimate Compact	NT6220GKV	1253015	2253310	2252270	2321091	2110143	2110142	2451269
UNT0100MGG	-A32A	Ultimate Compact	NTU6232GKV	1253015	2253313	2252271	Internal	2110141	2110142	2451270
UNT0100MGD	-A32A	Ultimate Compact	NTU6232GKV	1253015	2253313	2252271	Internal	2110141	2110142	2451270
UNT0125MGD	-A32A	Ultimate Compact	NTU6240GKV	1253015	2253314	2252271	Internal	2110141	2110049	2451271

Modelo Unid. Cond.	Versión		Motor del Ventilador	Aspa del Ventilador	Guarda del Ventilador	Filtro Secador*	Recibidor*	Mirilla*	Presostato de Alta y Baja Presión**	Cable de Alimentación***
UNT0050MGG	-A32A	Ultimate Compact	1450118	2455008	2458034	2730010	2457071	2464417	2466035	2258227
UNT0050MGD	-A32A	Ultimate Compact	1450119	2455008	2458034	2730010	2457071	2464417	2466035	-
UNT0100MGG	-A32A	Ultimate Compact	1450116	2455003	2458035	2730010	2457071	2464417	2466035	2258227
UNT0100MGD	-A32A	Ultimate Compact	1450117	2455003	2458035	2730010	2457071	2464417	2466035	-
UNT0125MGD	-A32A	Ultimate Compact	1450117	2455003	2458035	2730010	2457036	2464417	2466035	-

* Solo para versiones plus y ultimate.

** Solo para la versión plus.

*** Solo para unidades de 115-127 V.

Referencia Cruzada



Referencia Cruzada

Modelos Anteriores						Unidades Condensadoras de Segunda Generación		
Refrig.	Modelo	SKU	HP	Apl.	Componentes	Modelo	Versión	SKU
R-134a	UF10HBX1	515301489	1/4+	L/MBP	Válvula de Succión	UFF0020XZG-A11A	Sencilla	515302007
	UF10HBX1	515301374	1/4+	L/MBP	Rec.,Válvula, Cable de Alim.	UFF0020XZG-A21A	Plus	515302160
	UF112HBX1	515301471	1/3+	L/MBP	Válvula de Succión	UFF0025XZE-A11A	Sencilla	515302013
	UF112HBX1	515301472	1/3+	L/MBP	Rec.,Válvula, Cable de Alim.	UFF0025XZE-A21A	Plus	515302014
	UF112HBX1	515301494	1/3+	L/MBP	Rec., Cable de Alim.	UFF0025XZE-A21A	Plus	515302014
	UNEK6160Z1	557BGL601AA	1/4	MBP/HBP	Rec.,Válvulas ODS,Mirilla,Filtro Sec.	UFF0010XZE-A21A	Plus	515302004
	UNEK6170Z1	573DGL601AA	1/4	MBP/HBP	Rec.,Válvulas ODS,Mirilla,Filtro Sec.	UFF0010XZE-A21A	Plus	515302004
	UNEK6210Z1	558BGL601AA	1/3+	MBP/HBP	Rec.,Válvulas ODS,Mirilla,Filtro Sec.	UFF0033XZE-A21A	Plus	515302018
	UNEU2140Z1	6690EL601AA	1/2	LBP	Rec.,Válvulas ODS,Mirilla,Filtro Sec.	UFF0033XZE-A21A	Plus	515302018
	UNEU2140Z1	6690E5501AA	1/2	LBP	Válvulas ODS	UFF0033XZE-A11A	Sencilla	515302015
	UNEU6187Z1	6691EL601AA	1/3+	MBP/HBP	Rec.,Válvulas ODS,Mirilla,Filtro Sec.	UFF0025XZE-A21A	Plus	515302014
	UNEU6187Z1	6691E5601AA	1/3+	MBP/HBP	Rec.,Válvulas ODS	UFF0025XZE-A21A	Plus	515302014
	UNEU6212Z1	668GEL601AA	1/2	MBP/HBP	Rec.,Válvulas ODS,Mirilla,Filtro Sec.	UNE0045MZB-A21A	Plus	668GBN601AA
	UNEU6212Z1	668GE5601AA	1/2	MBP/HBP	Rec.,Válvulas ODS	UNE0045MZB-A21A	Plus	668GBN601AA
	UNEU6214Z1	668NEL601AA	3/4-	MBP/HBP	Rec.,Válvulas ODS,Mirilla,Filtro Sec.	UNE0050MZE-A21A	Plus	668NEN610AA
	UNEU6214Z1	668NE5601AA	3/4-	MBP/HBP	Rec.,Válvulas ODS	UNE0050MZE-A21A	Plus	668NEN610AA
	UNEU6214Z2	668NDL601AA	3/4-	MBP/HBP	Rec.,Válvulas ODS,Mirilla,Filtro Sec.	UNE0050MZD-A21A	Plus	668NDN604AA
	UNEU6214Z2	668ND5601AA	3/4-	MBP/HBP	Rec.,Válvulas ODS	UNE0050MZD-A21A	Plus	668NDN604AA
	UNT6215Z1	602AGL601AA	1/2+	MBP/HBP	Rec.,Válvulas ODS,Mirilla,Filtro Sec.	UNE0050MZE-A21A	Plus	668NEN610AA
	UNT6215ZV2	602ADL601AA	1/2+	MBP/HBP	Rec.,Válvulas ODS,Mirilla,Filtro Sec.	UNE0050MZD-A21A	Plus	668NDN604AA
	UNT6217ZV1	602DGL604AA	3/4+	MBP/HBP	Rec.,Válvulas ODS,Mirilla,Filtro Sec.	UNT0060MZG-A21A	Plus	603CGN610AA
	UNT6217ZV2	602DDL601AA	3/4+	MBP/HBP	Rec.,Válvulas ODS,Mirilla,Filtro Sec.	UNT0060MZD-A21A	Plus	603CDN601AA
	UNT6220Z1	603CG5604AA	1	MBP/HBP	Rec.,Válvulas ODS	UNT0060MZG-A21A	Plus	603CGN610AA
	UNT6220Z2	603CD5601AA	1	MBP/HBP	Rec.,Válvulas ODS	UNT0060MZD-A21A	Plus	603CDN601AA
	UNJ6226Z2	642HD5604AA	1 1/4	MBP/HBP	Rec.,Válvulas ODS	UNT0100MZD-A21A	Plus	604BDN604AA

Modelos Anteriores						Unidades Condensadoras de Segunda Generación		
Refrig.	Modelo	SKU	HP	Apl.	Componentes	Modelo	Versión	SKU
R-404A	UNEK2121GK1	657DGL601AA	1/3	LBP	Rec.,Válvulas ODS,Mirilla,Filtro Sec.	UNE0020LGG-A21A	Plus	657DGN601AA
	UNEK2125GK1	657EGL601AA	1/3+	LBP	Rec.,Válvulas ODS,Mirilla,Filtro Sec.	UNE0020LGG-A21A	Plus	657DGN601AA
	UNEK2125GK1	657EG5301AA	1/3+	LBP	Unidad Sencilla	UNE0020LGG-A11A	Sencilla	657DGM501AA
	UNEK2134GK1	558AGL601AA	1/2	LBP	Unidad Sencilla	UNE0033LGE-A21A	Plus	568JEN601AA
	UNEK2134GK1	558AG5301AA	1/2	LBP	Unidad Sencilla	UNE0033LGE-A21A	Plus	568JEN601AA
	UNEK2134GK2	558ADL601AA	1/2	LBP	Rec.,Válvulas ODS,Mirilla,Filtro Sec.	UNE0033LGB-A21A	Plus	568JBN601AA
	UNEK2134GK2	558AD5201AA	1/2	LBP	Rec.,Válvulas FL	UNE0033LGB-A21A	Plus	568JBN601AA
	UNEK2150GK1	559AGL601AA	1/2+	LBP	Rec.,Válvulas ODS,Mirilla,Filtro Sec.	UNE0060LGE-A21A	Plus	569MEN610AA
	UNEK2150GK2	559ADL601AA	1/2+	LBP	Rec.,Válvulas ODS,Mirilla,Filtro Sec.	UNE0060LGD-A21A	Plus	569MDN604AA
	UNT2168GKV1	502DGL604AA	3/4	LBP	Rec.,Válvulas ODS,Mirilla,Filtro Sec.	UNE0060LGE-A21A	Plus	569MEN610AA
	UNT2168GKV2	502DDL604AA	3/4	LBP	Rec.,Válvulas ODS,Mirilla,Filtro Sec.	UNE0060LGD-A21A	Plus	569MDN604AA
	UNT2180GKV1	503HGL604AA	1	LBP	Rec.,Válvulas ODS,Mirilla,Filtro Sec.	UNT0090LGE-A21A	Plus	503HGN610AA
	UNT2180GKV2	503HDL604AA	1	LBP	Rec.,Válvulas ODS,Mirilla,Filtro Sec.	UNT0090LGD-A21A	Plus	503HDN604AA
	UNT2192GKV2	503DDL604AA	1 1/4	LBP	Rec.,Válvulas ODS,Mirilla,Filtro Sec.	UNT0100LGD-A21A	Plus	503EDN604AA
	UNT2212GKV2	505DDL604AA	1/1/2	LBP	Rec.,Válvulas ODS,Mirilla,Filtro Sec.	UNT0125LGD-A21A	Plus	505DDN604AA
	UNJ2212GK2	643TD5604AA	1/1/2	LBP	Rec.,Válvulas FL	UNT0125LGD-A21A	Plus	505DDN604AA
	UNEK6210GK1	674CGL601AA	1/2	MBP/HBP	Rec.,Válvulas ODS,Mirilla,Filtro Sec.	UNE0033MGE-A21A	Plus	668IEN601AA
	UNEK6210GK1	674CG5201AA	1/2	MBP/HBP	Rec.,Válvulas FL	UNE0033MGE-A21A	Plus	668IEN601AA
	UNEK6210GK2	674CDL601AA	1/2	MBP/HBP	Rec.,Válvulas ODS,Mirilla,Filtro Sec.	-	Plus	-
	UNEK6213GK1	659BGL601AA	1/2+	MBP/HBP	Rec.,Válvulas ODS,Mirilla,Filtro Sec.	UNE0060MGE-A21A	Plus	669NEN610AA
	UNEK6213GK2	659BDL601AA	1/2+	MBP/HBP	Rec.,Válvulas ODS,Mirilla,Filtro Sec.	UNE0060MGD-A21A	Plus	669NDN604AA
	UNT6217GKV1	604AGL601AA	3/4	MBP/HBP	Rec.,Válvulas ODS,Mirilla,Filtro Sec.	UNE0060MGE-A21A	Plus	669NEN610AA
	UNT6217GKV2	604ADL601AA	3/4	MBP/HBP	Rec.,Válvulas ODS,Mirilla,Filtro Sec.	UNE0060MGD-A21A	Plus	669NDN604AA
	UNT6220GKV1	602BGL604AA	3/4	MBP/HBP	Rec.,Válvulas ODS,Mirilla,Filtro Sec.	UNT0065MGG-A21A	Plus	602BGN610AA
	UNT6220GKV1	602BG5204AA	3/4	MBP/HBP	Rec.,Válvulas FL	UNT0065MGG-A21A	Plus	602BGN610AA
	UNT6220GKV2	602BDL604AA	3/4	MBP/HBP	Rec.,Válvulas ODS,Mirilla,Filtro Sec.	UNT0065MGD-A21A	Plus	602BDN604AA
	UNT6220GKV2	602BD5204AA	3/4	MBP/HBP	Rec.,Válvulas FL	UNT0065MGD-A21A	Plus	602BDN604AA
	UNT6222GKV1	602CGL604AA	1	MBP/HBP	Rec.,Válvulas ODS,Mirilla,Filtro Sec.	UNT0075MGG-A21A	Plus	602CGN610AA
	UNT6222GKV2	602CDL604AA	1	MBP/HBP	Rec.,Válvulas ODS,Mirilla,Filtro Sec.	UNT0075MGD-A21A	Plus	602CDN604AA
	UNT6226GKV1	603AG5204AA	1+	MBP/HBP	Rec.,Válvulas FL	UNT0100MGG-A21A	Plus	605AGN610AA
	UNT6226GKV2	603AD5204AA	1+	MBP/HBP	Rec.,Válvulas FL	UNT0100MGD-A21A	Plus	605ADN604AA
	UNJ9226GK2	644LD5204AA	1+	MBP/HBP	Rec.,Válvulas FL	UNT0100MGD-A21A	Plus	605ADN604AA



Embraco Product Selector



Embraco Toolbox App

www.embraco.com/es