


MODÈLES MOYENNE TEMPÉRATURE		R452A		R449A		ENI3215 SH10										
Code Distributeur	Code Embraco	Puissance Frigo (kW)		Puissance Frigo (kW)		Puiss. Max. Absorbée (kW)	Dimensions (mm)			Poids	I max	Ventilateur (mono)	Réservoir liquide	Raccordement (SAE)		LP10m
		-10°C	0°C	-10°C	0°C	+10°C	H	L	P	Net (kg)	(A)	Débit d'air (m3/h)	(dm3)	Aspiration (")	Liquide (")	(dB) (A)
Compresseur 230V - 1ph - 50Hz - Ventilateur 230V - 1ph - 50Hz																
BFEM1300A	UP-NEU6212GK	0,83	1,21	0,81	1,21	0,61	600	982	484	67	5,3	1695	1,6	3/8	1/4	28
BFEM1315C	UP-NEU6215GK	1,1	1,57	1,09	1,59	0,84	600	982	484	67	6,7	1695	1,6	3/8	1/4	28
BFEM1320B	UP-NT6222GK	1,32	1,87	1,31	1,9	1,12	600	982	484	69	8,5	1695	1,6	1/2	3/8	29
BFEM1340B	UP-NT6224GK	1,67	2,42	1,63	2,4	1,23	600	982	484	69	9	1523	2,3	1/2	3/8	29
BFEM1350A	UP-NT6226GK	1,81	2,62	1,8	2,66	1,34	600	982	484	69	10,3	1523	2,3	1/2	1/4	29
BFEM1380B	UP-NJ9232GK	1,93	2,86	2,04	3,07	1,56	600	982	484	76	10,3	1523	2,3	5/8	3/8	30
BFEM1390A	UP-NTU6238GKV	2,24	3,2	2,27	3,29	1,52	600	982	484	76	16,7	1523	2,3	5/8	3/8	30
BFEM1435A	UP-SE6015GK	3,57	5,08	3,73	5,21	2,56	708	1082	490	92	14,3	2673	3,9	5/8	1/2	33
BFEM1445A	UP-SE6018GK	4,26	6,05	4,45	6,21	2,98	708	1082	490	92	16,6	2545	3,9	3/4	1/2	33
BFEM1455A	UP-SE6021GK	4,74	6,69	4,96	6,89	3,42	708	1082	490	92	18,4	2545	3,9	3/4	1/2	33
Compresseur 400V - 3ph - 50Hz - Ventilateur 230V - 1ph - 50Hz																
BFEM1381A	UP-NJ9232GS	2,04	3,05	2,04	3,07	1,61	600	982	484	76	4,2	1523	2,3	5/8	3/8	30
BFEM1401A	UP-NJ9238GS	2,46	3,51	2,48	3,57	1,94	600	982	484	76	4,4	1523	2,3	5/8	3/8	30
BFEM1426B	UP-NJX6250GS	3,26	4,61	3,27	4,72	2,48	708	1082	490	92	6	2673	3,9	5/8	3/8	34
BFEM1436B	UP-SE6015GS	3,58	5,08	3,73	5,22	2,51	708	1082	490	92	5,7	2673	3,9	3/4	1/2	33
BFEM1446A	UP-SE6018GS	4,27	6,07	4,46	6,22	2,83	708	1082	490	92	6,3	2545	3,9	3/4	1/2	33
BFEM1456B	UP-SE6021GS	4,76	6,71	4,98	6,91	3,23	708	1082	490	92	7	2545	3,9	3/4	1/2	33
BFEM1481A	UP-SE6026GS	6,28	8,97	6,53	9,18	3,86	1005	1277	538	107	8,5	5195	6	7/8	5/8	36
BFEM1496A	UP-SE6030GS	6,99	9,95	7,30	10,20	4,34	1005	1277	538	107	9,9	5195	6	7/8	5/8	36
BFEM1516A	UP-SE6036GS	8,73	12,46	9,08	12,74	5,05	1005	1277	538	107	11,7	4739	6	7/8	5/8	36

MODÈLES MOYENNE TEMPÉRATURE		R134a		R513A		ENI3215 SH10										
Code Distributeur	Code Embraco	Puissance Frigo (kW)		Puissance Frigo (kW)		Puiss. Max. Absorbée (kW)	Dimensions (mm)			Poids	I max	Ventilateur (mono)	Réservoir liquide	Raccordement (SAE)		L.P10m
		-10°C	0°C	-10°C	0°C	+10°C	H	L	P	Net (kg)	(A)	Débit d'air (m3/h)	(dm3)	Aspiration (")	Liquide (")	(dB) (A)
Compresseur 230V - 1ph - 50Hz - Ventilateur 230V - 1ph - 50Hz																
BFEM1010A	UP-NEU6214Z	0,87	1,33	0,9	1,33	0,78	600	982	484	67	6,5	1695	1,6	3/8	1/4	28
BFEM1040A	UP-NJ6220Z	1,16	1,74	1,18	1,76	1,17	600	982	484	69	10,3	1695	1,6	1/2	1/4	28
BFEM1050A	UP-NJ6226Z	1,48	2,14	1,51	2,16	1,47	600	982	484	69	10,3	1695	1,6	1/2	1/4	29
BFEM1435A	UP-SE6015GK	2,19	3,35	2,29	3,43	1,54	708	1082	490	92	14,3	2673	3,9	3/4	1/2	33
BFEM1445A	UP-SE6018GK	2,61	3,99	2,73	4,09	1,78	708	1082	490	92	16,6	2545	3,9	3/4	1/2	33
BFEM1455A	UP-SE6021GK	2,95	4,48	3,07	4,58	2,01	708	1082	490	92	18,4	2545	3,9	3/4	1/2	33
Compresseur 400V - 3ph - 50Hz - Ventilateur 230V - 1ph - 50Hz																
BFEM1061A	UP-NJ6226ZX	1,61	2,26	1,63	2,26	1,4	600	982	484	69	4,3	1695	3,9	1/2	1/4	29
BFEM1436A	UP-SE6015GS	2,19	3,35	2,29	3,44	1,51	708	1082	490	92	5,7	2673	3,9	3/4	1/2	33
BFEM1446A	UP-SE6018GS	2,62	3,99	2,73	4,1	1,69	708	1082	490	92	6,3	2545	3,9	3/4	1/2	33
BFEM1456B	UP-SE6021GS	2,95	4,49	3,07	4,59	1,91	708	1082	490	92	7	2545	3,9	3/4	1/2	33
BFEM1481A	UP-SE6026GS	3,81	5,82	3,99	6	2,36	1005	1277	538	107	8,5	5195	6	7/8	5/8	36
BFEM1496A	UP-SE6030GS	4,29	6,54	4,48	6,72	2,61	1005	1277	538	107	9,9	5195	6	7/8	5/8	36
BFEM1516A	UP-SE6036GS	5,28	8,06	5,52	8,3	3,08	1005	1277	538	107	11,7	4739	6	7/8	5/8	36

MODÈLES BASSE TEMPÉRATURE		R452A		R449A		ENI3215 SH10										
Code Distributeur	Code Embraco	Puissance Frigo (kW)		Puissance Frigo (kW)		Puiss. Max. Absorbée (kW)	Dimensions (mm)			Poids	I max	Ventilateur (mono)	Réserveoir liquide	Raccordement (SAE)		L.P10m
		-35°C	-30°C	-35°C	-30°C	-10°C	H	L	P	Net (kg)	(A)	Débit d'air (m3/h)	(dm3)	Aspiration (")	Liquide (")	(dB) (A)
Compresseur 230V - 1ph - 50Hz - Ventilateur 230V - 1ph - 50Hz																
BFEM1615A	UP-NT2180GK	0,49	0,63	0,38	0,51	0,99	600	982	484	69	8,7	1695	1,6	1/2	1/4	29
BFEM1620A	UP-NT2192GK	0,52	0,68	0,41	0,55	1,06	600	982	484	69	8,5	1695	1,6	1/2	3/8	29
BFEM1630A	UP-NT2212GK	0,69	0,9	0,54	0,72	1,32	600	982	484	69	9,6	1523	2,3	1/2	3/8	29
BFEM1670B	UP-SE2006GK	1,18	1,46	1,21	1,51	1,68	708	1082	490	92	11,4	2673	3,9	3/4	3/8	33
BFEM1690A	UP-SE2008GK	1,47	1,82	1,53	1,9	2,2	708	1082	490	92	14,3	2673	3,9	3/4	3/8	33
BFEM1700A	UP-SE2010GK	1,7	2,1	1,77	2,19	2,63	708	1082	490	92	16,7	2673	3,9	3/4	3/8	33
Compresseur 400V - 3ph - 50Hz - Ventilateur 230V - 1ph - 50Hz																
BFEM1661A	UP-NJX2219GS	1,02	1,34	0,84	1,12	1,91	708	1082	490	88	4,4	2673	1,6	1/2	3/8	34
BFEM1671B	UP-SE2006GS	1,18	1,46	1,21	1,51	1,67	708	1082	490	92	4,7	2673	3,9	3/4	3/8	33
BFEM1691A	UP-SE2008GS	1,47	1,82	1,53	1,9	2,16	708	1082	490	92	5,8	2673	3,9	3/4	3/8	33
BFEM1701A	UP-SE2010GS	1,7	2,1	1,77	2,2	2,56	708	1082	490	92	6,7	2673	3,9	3/4	3/8	33
BFEM1706A	UP-SE2012GS	2,29	2,84	2,36	2,94	3,17	1005	1277	538	107	8,5	5195	6	7/8	1/2	36
BFEM1711A	UP-SE2014GS	2,65	3,28	2,74	3,41	3,42	1005	1277	538	107	9,4	5195	6	7/8	1/2	36
BFEM1716A	UP-SE2017GS	3,1	3,83	3,22	3,99	4	1005	1277	538	107	10,7	5195	6	7/8	1/2	36
BFEM1721A	UP-SE2020GS	3,57	4,41	3,73	4,61	4,75	1005	1277	538	107	12,3	5195	6	7/8	1/2	36

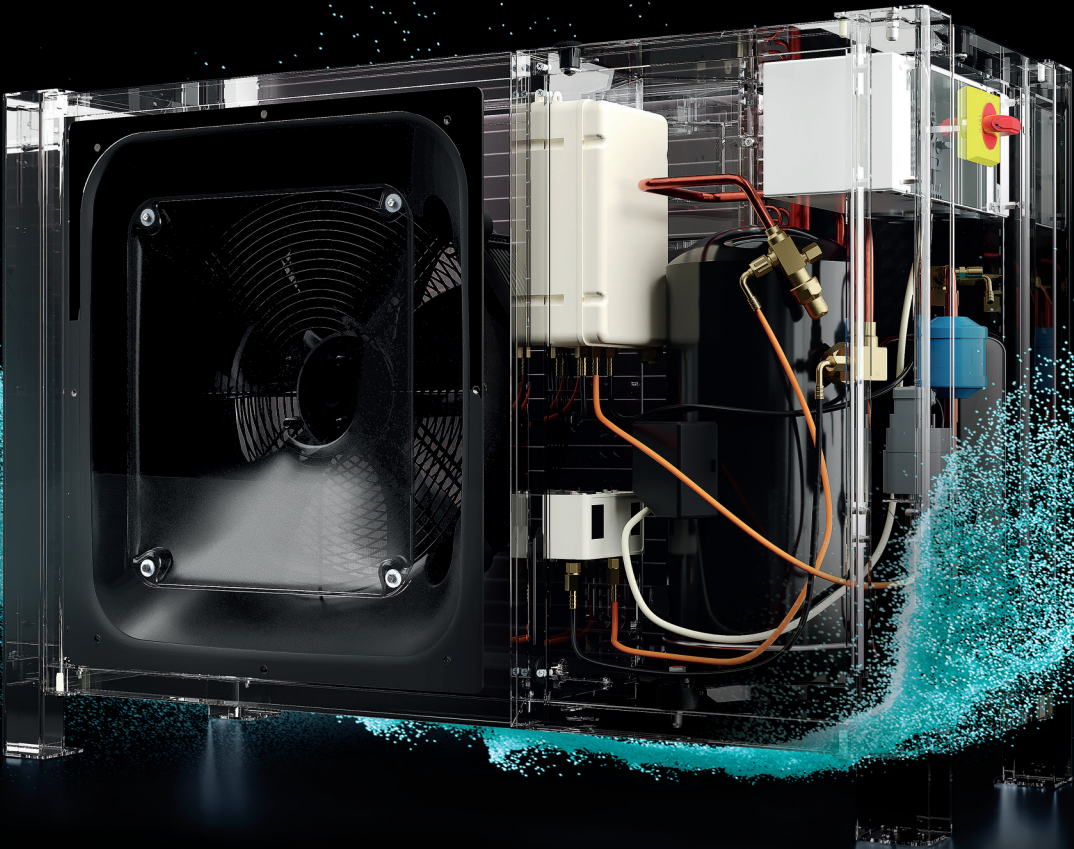

N'entendez que les possibilités



N'entendez que les possibilités

L'unité la plus silencieuse de sa gamme



Silencieux : avec une conception robuste qui absorbe les vibrations, le niveau de bruit varie entre 36 et 28 dB (A)



Conception robuste : empilable et avec flux d'air dans le sens longitudinal




Facilité d'accès pour tous les composants internes



Compresseurs à haute efficacité énergétique, disponibles pour plusieurs réfrigérants

Capacité Frigorifique

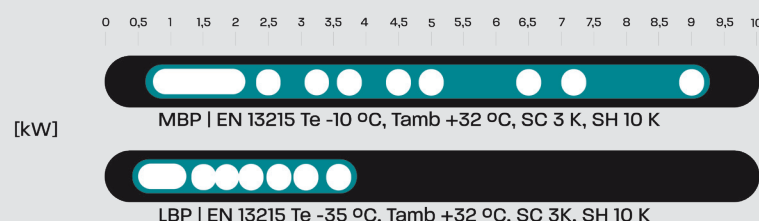


Applications principales:
Chambres Froides



Disponible en

- ✓ R452A
- ✓ R449A
- ✓ R513A

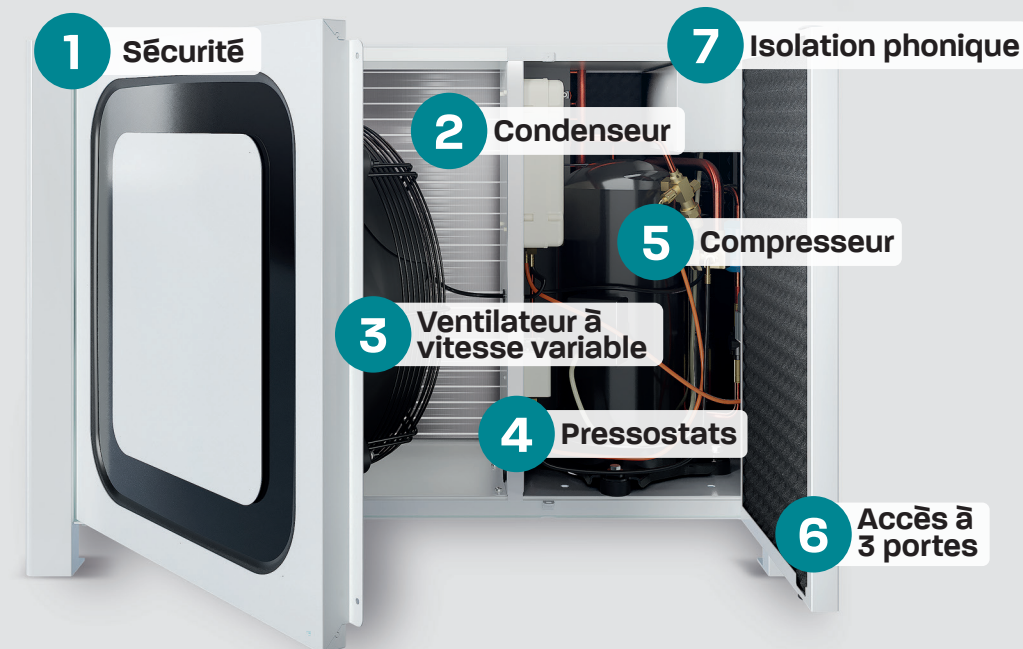

1. Sécurité

La boîte électrique du Bioma a été conçue sans compromis : il y a des interrupteurs de sécurité dédiés pour l'alimentation principale, le compresseur et le ventilateur, pour protéger vous et l'unité dans toutes les conditions.

2. Condenseur

Condenseur cuivre / aluminium, pour une résistance maximale dans les conditions de travail les plus difficiles. Le nettoyage est facilité grâce à la porte dédiée, qui complète le groupe ventilateur.

3. Ventilateur à vitesse variable

Disponible sur toute la gamme, la vitesse est réglée en fonction de la pression de condensation. Cela contribue à la fois à la réduction du bruit et de la consommation électrique.

4. Pressostats

L'ensemble de la ligne de produits est équipé d'un double pressostat, réglable avec réinitialisation automatique pour haute et basse pression.

5. Compresseur

Les unités sont équipées de compresseurs Embraco à piston ou Scroll, selon le modèle, pour offrir une large gamme de capacités et de températures ambiantes. Les Scrolls offrent une enveloppe de travail LBP étendue grâce à la technologie d'injection de liquide; la résistance de carter est présente là où il est nécessaire pour assurer la bonne lubrification du compresseur même aux basses températures ambiantes.

6. Accès à 3 portes

Les portes, qui s'ouvrent en seulement 1/4 tour de clé, permettent un accès rapide et facile à tous les composants internes qui doivent être réglés, nettoyés ou remplacés.

7. Isolation acoustique

La housse acoustique, positionnée sur 5 côtés de la structure, garantit un niveau maximal d'absorption du bruit.



embraco
toolboxapp

PSS

Product
Selector



Cadrez pour
plus d'infos