

MEDIA TEMPERATURA		R452A		R449A		ENI3215 SH10										
Codice Beijer	Codice Embraco	Potenza Frigorifera (kW)		Potenza Frigorifera (kW)		Max. Potenza Assorbita (kW)	Dimensioni (mm)			Peso	I max	Ventilatore (mono)	Ricevitore di Liquido	Connessioni (SAE)		P.S. 10m
		-10°C	0°C	-10°C	0°C	+10°C	A	L	P	Netto (kg)	(A)	Flusso d'aria (m3/h)	(dm3)	Aspirazione (")	Liquido (")	(dB) (A)
Compressore 230V - 1ph - 50Hz - Ventilatore 230V - 1ph - 50Hz																
BFEM1300A	UP-NEU6212GK	0,83	1,21	0,81	1,21	0,61	600	982	484	67	5,3	1695	1,6	3/8	1/4	28
BFEM1315C	UP-NEU6215GK	1,1	1,57	1,09	1,59	0,84	600	982	484	67	6,7	1695	1,6	3/8	1/4	28
BFEM1320B	UP-NT6222GK	1,32	1,87	1,31	1,9	1,12	600	982	484	69	8,5	1695	1,6	1/2	3/8	29
BFEM1340B	UP-NT6224GK	1,67	2,42	1,63	2,4	1,23	600	982	484	69	9	1523	2,3	1/2	3/8	29
BFEM1350A	UP-NT6226GK	1,81	2,62	1,8	2,66	1,34	600	982	484	69	10,3	1523	2,3	1/2	3/8	29
BFEM1380B	UP-NJ9232GK	1,93	2,86	2,04	3,07	1,56	600	982	484	76	10,3	1523	2,3	5/8	3/8	30
BFEM1390A	UP-NTU6238GKV	2,24	3,2	2,27	3,29	1,52	600	982	484	76	16,7	1523	2,3	5/8	3/8	30
BFEM1435A	UP-SE6015GK	3,57	5,08	3,73	5,21	2,56	708	1082	490	92	14,3	2673	3,9	5/8	1/2	33
BFEM1445A	UP-SE6018GK	4,26	6,05	4,45	6,21	2,98	708	1082	490	92	16,6	2545	3,9	3/4	1/2	33
BFEM1455A	UP-SE6021GK	4,74	6,69	4,96	6,89	3,42	708	1082	490	92	18,4	2545	3,9	3/4	1/2	33
Compressore 400V - 3ph - 50Hz - Ventilatore 230V - 1ph - 50Hz																
BFEM1381A	UP-NJ9232GS	2,04	3,05	2,04	3,07	1,61	600	982	484	76	4,2	1523	2,3	5/8	3/8	30
BFEM1401A	UP-NJ9238GS	2,46	3,51	2,48	3,57	1,94	600	982	484	76	4,4	1523	2,3	5/8	3/8	30
BFEM1426A	UP-NJX6250GS	3,26	4,61	3,27	4,72	2,48	708	1082	490	92	6	2673	3,9	5/8	3/8	34
BFEM1436A	UP-SE6015GS	3,58	5,08	3,73	5,22	2,51	708	1082	490	92	5,7	2673	3,9	3/4	1/2	33
BFEM1446A	UP-SE6018GS	4,27	6,07	4,46	6,22	2,83	708	1082	490	92	6,3	2545	3,9	3/4	1/2	33
BFEM1456A	UP-SE6021GS	4,76	6,71	4,98	6,91	3,23	708	1082	490	92	7	2545	3,9	3/4	1/2	33
BFEM1481A	UP-SE6026GS	6,28	8,97	6,53	9,18	3,86	1005	1277	538	107	8,5	5195	6	7/8	5/8	36
BFEM1496A	UP-SE6030GS	6,99	9,95	7,30	10,20	4,34	1005	1277	538	107	9,9	5195	6	7/8	5/8	36
BFEM1516A	UP-SE6036GS	8,73	12,46	9,08	12,74	5,05	1005	1277	538	107	11,7	4739	6	7/8	5/8	36

MEDIA TEMPERATURA		R134a		R513A		ENI3215 SH10										
Codice Beijer	Codice Embraco	Potenza Frigorifera (kW)		Potenza Frigorifera (kW)		Max. Potenza Assorbita (kW)	Dimensioni (mm)			Peso	I max	Ventilatore (mono)	Ricevitore di Liquido	Connessioni (SAE)		P.S. 10m
		-10°C	0°C	-10°C	0°C	+10°C	A	L	P	Netto (kg)	(A)	Flusso d'aria (m3/h)	(dm3)	Aspirazione (")	Liquido (")	(dB) (A)
Compressore 230V - 1ph - 50Hz - Ventilatore 230V - 1ph - 50Hz																
BFEM1010B	UP-NEU6214Z	0,87	1,33	0,9	1,33	0,78	600	982	484	67	6,5	1695	1,6	3/8	1/4	28
BFEM1040A	UP-NJ6220Z	1,16	1,74	1,18	1,76	1,17	600	982	484	69	10,3	1695	1,6	1/2	1/4	28
BFEM1050A	UP-NJ6226Z	1,48	2,14	1,51	2,16	1,47	600	982	484	69	10,3	1695	1,6	1/2	1/4	29
BFEM1435A	UP-SE6015GK	2,19	3,35	2,29	3,43	1,54	708	1082	490	92	14,3	2673	3,9	3/4	1/2	33
BFEM1445A	UP-SE6018GK	2,61	3,99	2,73	4,09	1,78	708	1082	490	92	16,6	2545	3,9	3/4	1/2	33
BFEM1455A	UP-SE6021GK	2,95	4,48	3,07	4,58	2,01	708	1082	490	92	18,4	2545	3,9	3/4	1/2	33
Compressore 400V - 3ph - 50Hz - Ventilatore 230V - 1ph - 50Hz																
BFEM1061A	UP-NJ6226ZX	1,61	2,26	1,63	2,26	1,4	600	982	484	69	4,3	1695	3,9	1/2	1/4	29
BFEM1436A	UP-SE6015GS	2,19	3,35	2,29	3,44	1,51	708	1082	490	92	5,7	2673	3,9	3/4	1/2	33
BFEM1446A	UP-SE6018GS	2,62	3,99	2,73	4,1	1,69	708	1082	490	92	6,3	2545	3,9	3/4	1/2	33
BFEM1456A	UP-SE6021GS	2,95	4,49	3,07	4,59	1,91	708	1082	490	92	7	2545	3,9	3/4	1/2	33
BFEM1481A	UP-SE6026GS	3,81	5,82	3,99	6	2,36	1005	1277	538	107	8,5	5195	6	7/8	5/8	36
BFEM1496A	UP-SE6030GS	4,29	6,54	4,48	6,72	2,61	1005	1277	538	107	9,9	5195	6	7/8	5/8	36
BFEM1516A	UP-SE6036GS	5,28	8,06	5,52	8,3	3,08	1005	1277	538	107	11,7	4739	6	7/8	5/8	36

BASSA TEMPERATURA		R452A		R449A		ENI3215 SH10										
Codice Beijer	Codice Embraco	Potenza Frigorifera (kW)		Potenza Frigorifera (kW)		Max. Potenza Assorbita (kW)	Dimensioni (mm)			Peso	I max	Ventilatore (mono)	Ricevitore di Liquido	Connessioni (SAE)		P.S. 10m
		-35°C	-30°C	-35°C	-30°C	-10°C	A	L	P	Netto (kg)	(A)	Flusso d'aria (m3/h)	(dm3)	Aspirazione (")	Liquido (")	(dB) (A)
Compressore 230V - 1ph - 50Hz - Ventilatore 230V - 1ph - 50Hz																
BFEM1615A	UP-NT2180GK	0,49	0,63	0,38	0,51	0,99	600	982	484	69	8,7	1695	1,6	1/2	1/4	29
BFEM1620A	UP-NT2192GK	0,52	0,68	0,41	0,55	1,06	600	982	484	69	8,5	1695	1,6	1/2	3/8	29
BFEM1630A	UP-NT2212GK	0,69	0,9	0,54	0,72	1,32	600	982	484	69	9,6	1523	2,3	1/2	3/8	29
BFEM1670A	UP-SE2006GK	1,18	1,46	1,21	1,51	1,68	708	1082	490	92	11,4	2673	3,9	3/4	3/8	33
BFEM1690A	UP-SE2008GK	1,47	1,82	1,53	1,9	2,2	708	1082	490	92	14,3	2673	3,9	3/4	3/8	33
BFEM1700A	UP-SE2010GK	1,7	2,1	1,77	2,19	2,63	708	1082	490	92	16,7	2673	3,9	3/4	3/8	33
Compressore 400V - 3ph - 50Hz - Ventilatore 230V - 1ph - 50Hz																
BFEM1661A	UP-NJX2219GS	1,02	1,34	0,84	1,12	1,91	708	1082	490	88	4,4	2673	1,6	1/2	3/8	34
BFEM1671A	UP-SE2006GS	1,18	1,46	1,21	1,51	1,67	708	1082	490	92	4,7	2673	3,9	3/4	3/8	33
BFEM1691A	UP-SE2008GS	1,47	1,82	1,53	1,9	2,16	708	1082	490	92	5,8	2673	3,9	3/4	3/8	33
BFEM1701A	UP-SE2010GS	1,7	2,1	1,77	2,2	2,56	708	1082	490	92	6,7	2673	3,9	3/4	3/8	33
BFEM1706A	UP-SE2012GS	2,29	2,84	2,36	2,94	3,17	1005	1277	538	107	8,5	5195	6	7/8	1/2	36
BFEM1711A	UP-SE2014GS	2,65	3,28	2,74	3,41	3,42	1005	1277	538	107	9,4	5195	6	7/8	1/2	36
BFEM1716A	UP-SE2017GS	3,1	3,83	3,22	3,99	4	1005	1277	538	107	10,7	5195	6	7/8	1/2	36
BFEM1721A	UP-SE2020GS	3,57	4,41	3,73	4,61	4,75	1005	1277	538	107	12,3	5195	6	7/8	1/2	36



Embraco

Bioma

Unità Silenziate



Non sentirai altro che le possibilità



Non sentirai altro che le possibilità

L'unità più silenziosa della sua gamma



Silenziosa: con un design robusto che assorbe le vibrazioni, il livello di rumore varia dai 36 ai 28 dB (A)



Design robusto: impilabile e con flusso d'aria in senso longitudinale




Accesso facilitato a tutti i componenti interni



Compressori ad alta efficienza, disponibili per diversi gas refrigeranti

Capacità di Refrigerazione

[kW]

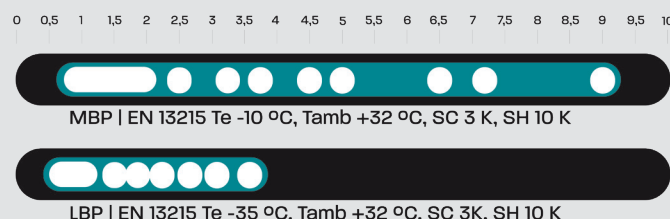

Applicazioni
principali:
Celle Frigo



Disponibile in

- ✓ R452A
- ✓ R449A
- ✓ R513A



1. Sicurezza

La scatola elettrica della Bioma è stata progettata senza compromessi: ci sono interruttori di sicurezza dedicati per l'alimentazione principale, il compressore ed il ventilatore, per proteggere te e l'unità in tutte le condizioni prevedibili.

2. Condensatore

Condensatore rame / alluminio, per la massima resistenza nelle condizioni di lavoro più severe. La pulizia è facilitata grazie alla porta dedicata, che integra il gruppo ventilatore.

3. Ventola a velocità variabile

Disponibile su tutta la gamma, regola la velocità in base alla pressione di condensazione. Ciò contribuisce sia alla riduzione del rumore che del consumo elettrico.

4. Pressostati

L'intera linea di prodotti è dotata di un doppio pressostato, regolabili con reset automatico sia per alta che per bassa pressione.

5. Compressore

Le unità sono equipaggiate con compressori Embraco a pistone o Scroll, a seconda del modello, per offrire un'ampio intervallo di capacità e temperature ambientali. Gli Scroll offrono un campo di lavoro LBP esteso grazie alla tecnologia di iniezione di liquido; il crankcase heater è presente dove necessario per assicurare la corretta lubrificazione del compressore anche alle basse temperature ambientali.

6. Accesso a 3 porte

Su cerniere, apribili con solo ¼ di giro di chiave, forniscono un accesso facile e veloce a tutte le componenti interne che abbiano bisogno di essere regolate, pulite o sostituite.

7. Isolamento acustico

Il materiale, posizionato su 5 lati della struttura, garantisce il massimo livello possibile di assorbimento del rumore.



embraco
toolboxapp

PSS

Product
Selector



Inquadra per
maggiori
informazioni