

LINHA PARA SUPERMERCADOS
ILHA DE CONGELADOS

Imagens Ilustrativas

embraco

POWER **IN.** CHANGE **ON.**

NEK2168GK

ROBUSTEZ SEM IGUAL


MENOR
CONSUMO
DE ENERGIA



BAIXO
NÍVEL DE RUÍDO

ROBUSTEZ SEM IGUAL

NEK2168GK

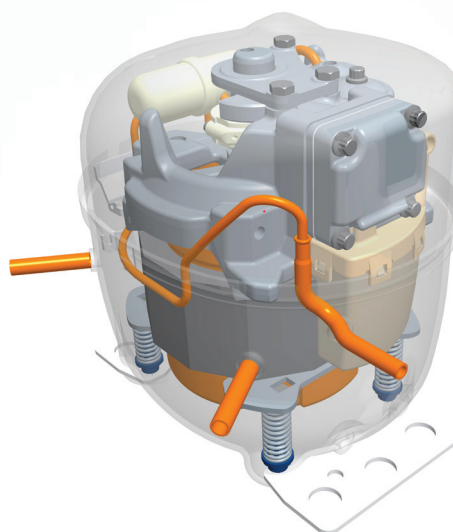

Excelente desempenho
em condições severas de uso



Mais silencioso



Menor e mais leve




Menor consumo de energia



Grande variedade de aplicação

APLICAÇÃO

**IDEAL PARA
ILHA DE
CONGELADOS**

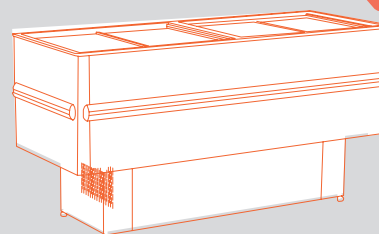

**+ FREEZERS HORIZONTAIS
+ EXPOSITORES VERTICAIS
DE SORVETE**

REFRIGERANTE	MODELO	HP	VOLTAGEM/ FREQUÊNCIA	TIPO DO MOTOR	DADOS DE PERFORMANCE ASHRAELBP32		PESO	LRA	TIPO DE VENTILAÇÃO	ÓLEO	
					-23,3 °C / 54,4 °C					CARGA	TIPO
					CAPACIDADE	EFICIÊNCIA	KG	A			
R-404A	NEK2168GK	3/4	220-240 V / 50 Hz 1~	CSIR	2.348	3,8	11,6	24	Fan	350	ISO22
	NEK2168GK	3/4	208-230 V / 60 Hz 1~	CSR	2.783	4,4	11,7	-	Fan	350	ISO22
	NEK2168GK	3/4	115 V / 60 Hz 1~	CSR	2.841	4,6	11,7	46	Fan	350	ISO22
	NEK2134GK	1/2	220-240 V / 50 Hz 1~	CSIR	1.584	4,4	11,0	16	Fan	350	ISO22
	NEK2134GK	1/2	208-230 V 60 Hz 1~	CSIR	1.858	4,4	11,6	-	Fan	350	ISO22
	NEK2134GK	1/2	115 V 60 Hz 1~	CSIR	1.948	4,5	11,0	37	Fan	350	ISO22

Sujeito a alteração sem prévio aviso - Código PRO13PT - Data: Set 2013 - Versão 01